



ŘEHULKA
s.r.o.

798 03 Ohrozim 68

fax: 582 393 538

tel: 582 393 995 • mob.: 728 359 122

e-mail: kachlaky@rehulka.cz

www.rehulka.cz

- Kompletní kování pro kachlové sporáky
- Vyráběno z nerezových a ušlechtilých barevných kovů
- 10 modelových řad (přelom století - moderní styl)
 - Stolové přenosné sporáky
 - Prosklená ocelová dvířka
 - Nerezové grily
 - Teplovodní výměníky

OBSAH



1000.00

SPORÁKOVÉ KOVÁNÍ CHALUPÁŘ

Bauteile HAUGSTEIN



2000.00

SPORÁKOVÉ KOVÁNÍ RUSTIKA

Bauteile RUSTIKA



3000.00

SPORÁKOVÉ KOVÁNÍ SALZBURG

Bauteile SALZBURG



3000.01

SPORÁKOVÉ KOVÁNÍ MÜNCHEN

Bauteile MÜNCHEN



3000.02

SPORÁKOVÉ KOVÁNÍ ZURICH

Bauteile ZURICH



3000.03

SPORÁKOVÉ KOVÁNÍ BOZEN

Bauteile BOZEN



3000.04

SPORÁKOVÉ KOVÁNÍ MODENA

Bauteile MODENA



3000.05

SPORÁKOVÉ KOVÁNÍ MODENA SE ŠLICI

Bauteile MODENA SE ŠLICI



3000.06

SPORÁKOVÉ KOVÁNÍ MODENA ČERNÁ

Bauteile MODENA SCHWARZ




4000.00

SPORÁKOVÉ KOVÁNÍ EXKLUSIVE

Bauteile EXKLUSIVE

OBSAH



5000.00
PLOTNOVÉ RÁMY A PLOTNY
Herdkranz und Herdplatte



5500.00
OBLOUKOVÉ PLOTNOVÉ RÁMY A PLOTNY
Herdkranz und Herdplatte Rund



6000.00
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zubehör



6500.00
TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY
Herkessel



7900.00
GRILY
Grill



7000.00
KAMNOVÁ PROSKLENÁ DVÍŘKA
Kamin Glastüre



8000.00
STOLOVÉ SPORÁKY
TISCHERDE


TECHNICKÉ LISTY



ŘEHULKA
S.R.O.

1000.00

CHALUPÁŘ

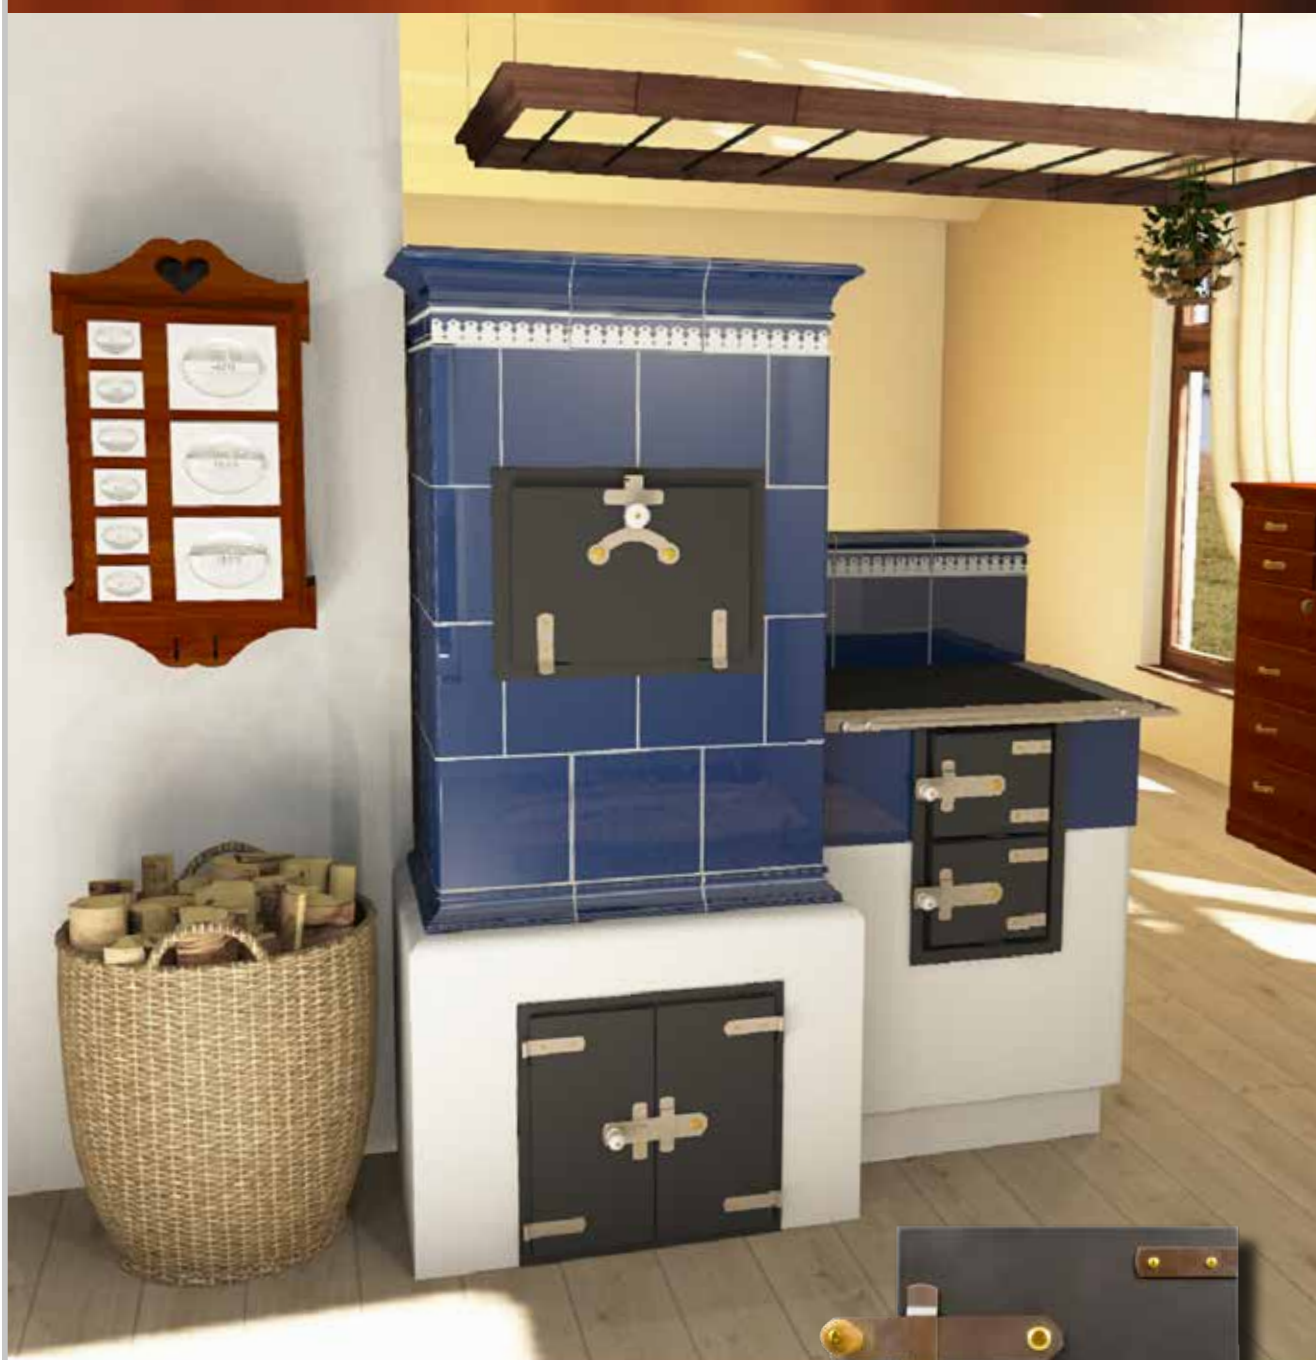

- Štíty jsou vyrobeny z černého materiálu s povrchovou úpravou s nerezovými doplňky síly 0,8 – 5 mm.
- Výroba atypických štítů je možná a za příplatek dle náročnosti.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika).
- Pokud je štít osazen bez rámu je nutné objednat 4 -stranou variantu, nebo pokud je štít usazen mezi rám a kachlovou římsu je nutné zadat rozměr mezi rámem a římsou u kachloví 22/22.
- Popelník je součástí dodávky štítů.
- Štíty 1001 – 1006 lze dodat pouze se dřevěnými madly.




1001.00
Topný štít 29x45



1005.00
Topné dvířko 29x27




1006.00
Popelníkové dvířko 29x19

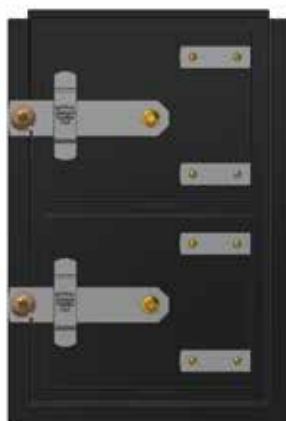


1008.00
Topný štít 31x45



1009.00
Topný štít 31x65

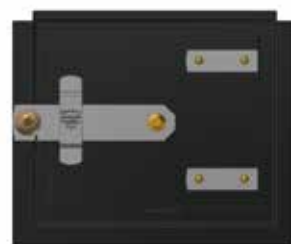

1010.00
Topné dvířko 31x25

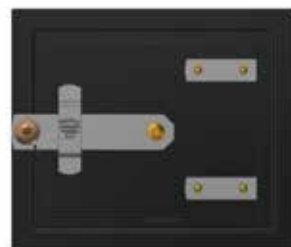

1011.00
Popelníkové dvířko 31x27



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

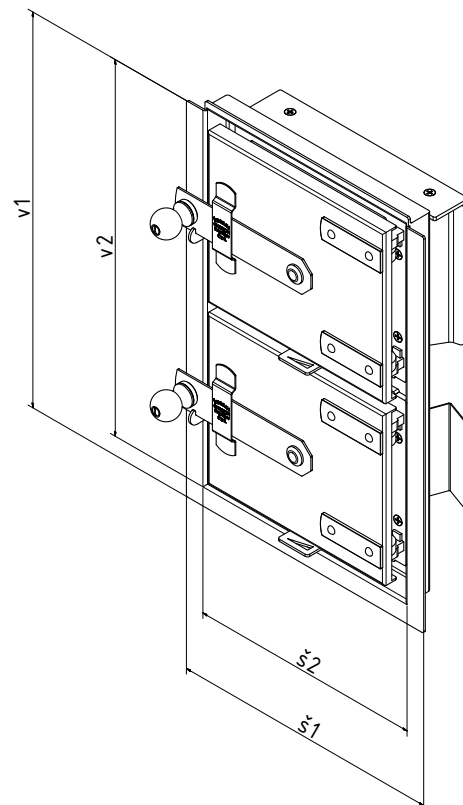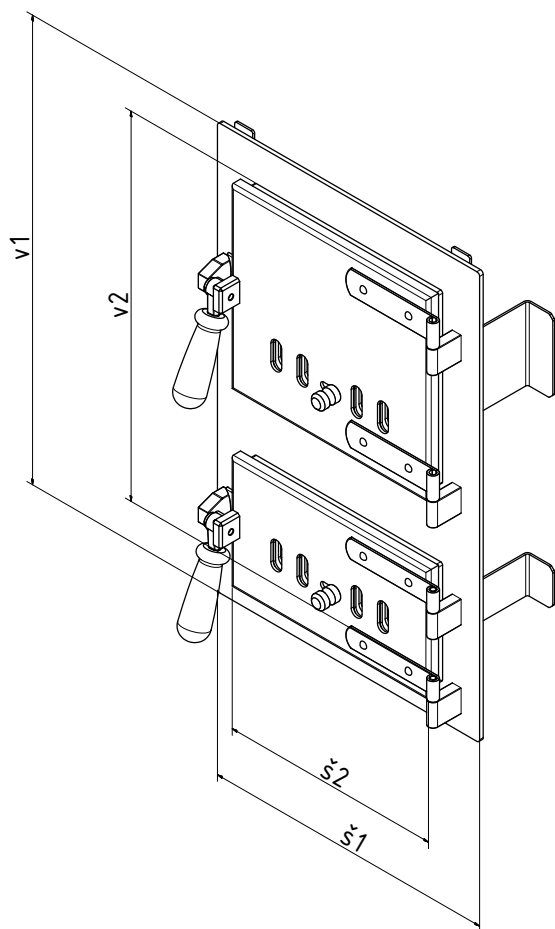

3 – stranné

4 – stranné


obj.č.	Název	Š1 x V1	Š2 x V2	Š1 x V1	Š2 x V2
1001.00	Topný štít	290 x 450	215 x 380	290 x 450	215 x 380
1002.00	Topný štít	290 x 650	215 x 580	290 x 650	215 x 580
1005.00	Topné dvířko	290 x 260	215 x 190	290 x 260	215 x 190
1006.00	Popelníkové dvířko	290 x 190	215 x 120	290 x 190	215 x 120

1008.00	Topný štít	315 x 455	275 x 440	315 x 475	275 x 440
1009.00	Topný štít	315 x 655	275 x 640	315 x 675	275 x 640
1010.00	Topné dvířko	315 x 245	275 x 225	315 x 265	275 x 225
1011.00	Popelníkové dvířko	315 x 265	275 x 225	315 x 265	275 x 225

1013.00	Topný štít	370 x 450	340 x 435	370 x 470	340 x 435
1014.00	Topný štít	370 x 650	340 x 635	370 x 670	340 x 635
1015.00	Topné dvířko	370 x 240	340 x 230	370 x 260	340 x 230
1016.00	Popelníkové dvířko	370 x 260	340 x 230	370 x 260	340 x 230

TOPNÝ ŠTÍT S UMW TOPENIŠTĚM

- Štíty se základnou pro topeniště jsou konstruovány pro stavby kachlových sporáků. Topeniště je navrženo a vyráběno tak, aby bylo dosaženo co nejnižších emisních jednotek s ohledem na životní prostředí dle nejnovějších norem.
- Díky konstrukci a systému přívodu vzduchu dochází v topeništích při spalování k vysokým teplotám cca 750 - 850 °C. Díky takto vysokým teplotám dochází ke kvalitnímu shoření a tím i vyšší účinnosti, nízké emisní hodnoty na spotřebu dřeva.
- Vysoké teploty tím pádem umožňují použití teplovodních výměníků usazených mimo topeniště. Tento systém má mnoho výhod proti stávajícím výměníkům, které byly součástí topeniště. Největší výhodou je umístění mimo topeniště, jelikož je možné celý výměník plně odstavit od provozu, pokud dojde k situaci, která by mohla vést k poškození výměníku a topného systému.
- Doporučené teplovodní výměníky najdete v sekci teplovodní výměníky, ale je možné vyrobit i atypické výměníky.
- Topeniště se základnou pro topeniště se dodává ve všech modelových řadách.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- Cetrální přívod vzduchu je řešen přírubou pr. 150 mm ze spodní strany.
- Štít se základnou topeniště nelze použít samostatně, je určeno pro zástavbu do stavěných kachlových sporáků.

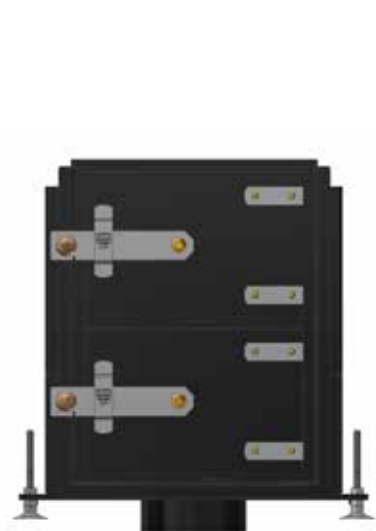

1020.00
Topný štít UMW 37x45



1020.00
Topný štít UMW 37x65



1022.00
Prosklený topný štít 38x46 UMW



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom







Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

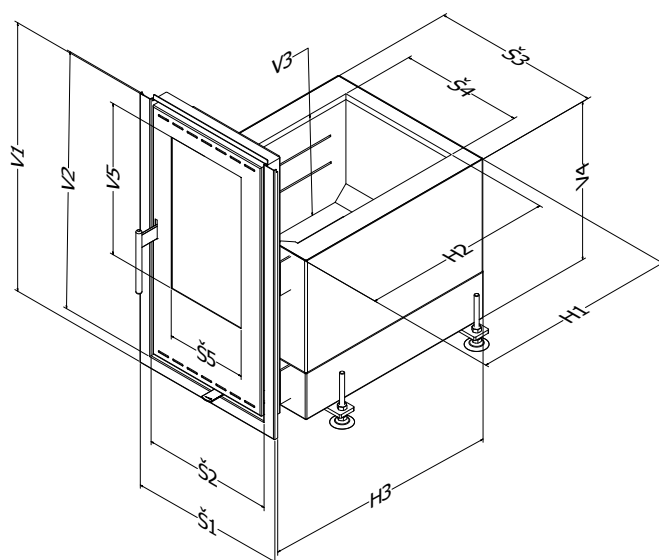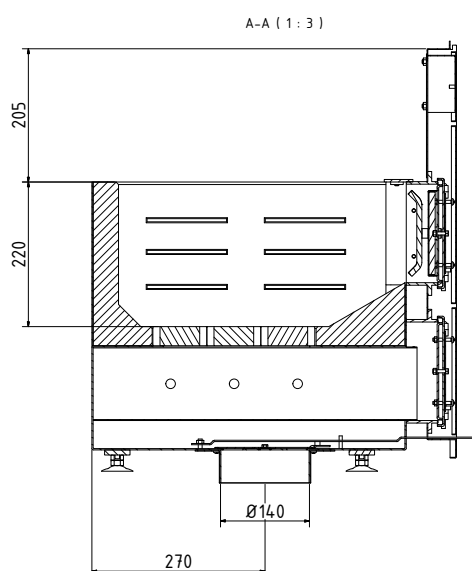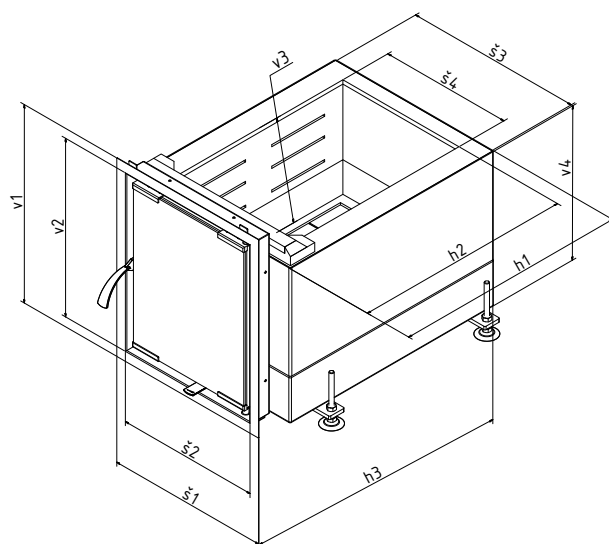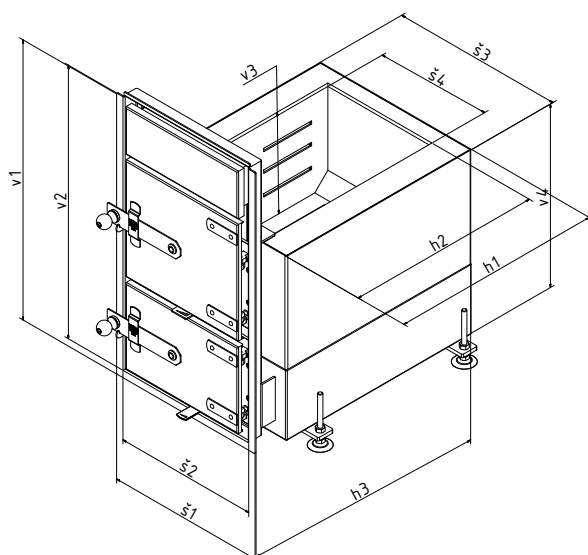

obj.č.	Název	Š1	Š2	Š3	Š4	V1	V2	V3	H3	H1	H2
1020.00	Topný štít UMW 37 x 65	375	335	405	260	650	630	430	510	420	380
1021.00	Topný štít UMW 37 x 45	375	335	405	260	455	435	420	510	420	380
1022.00	Prosklený štít UMW 38 x 46	380	335	425	260	460	415	360	510	420	380
1025.00	Topný štít UMW 31 x 45	315	265	345	230	455	430	420	510	420	380
1026.00	Topný štít UMW 31 x 65	315	265	345	230	650	625	430	510	420	380
1027.00	Prosklený štít UMW 31 x 46	310	265	355	230	460	415	360	510	420	380
1028.00	Prosklený štít UMW 38 x 65	380	335	425	260	650	605	370	510	420	380

PEČÍCÍ TROUBY

- Trouby jsou vyrobeny z černého plechu s povrchovou úpravou a z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm ve standardních rozměrech. Povrchová úprava – vypalovací barva určena pro vysoké teploty. Buben trouby je vyroben z nerez, vyndávací dno je z 3 mm silného plechu. Výroba atypických troub je možná za příplatek dle náročnosti.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Troubu je možno osadit teploměrem do dvířek, měření teploty je však pouze orientační.
- Buben trouby je ve standardním hluboký 580 mm, lze buben zkrátit nebo prodloužit dle požadované délky, dno je vyndávací.
- Měděnec (nádobu na ohřev vody) umístěna v troubě. Voda pouze pro technické účely.
- 6121.00 Teploměr do trouby - zabudování do klasické trouby. POZOR měření teploty není přesné.



1101.00
Pečící trouba s čistící lamelou
42x45x58



1102.00
Pečící trouba s čistící lamelou
46x54x58



1103.00
Pečící trouba
46x35x58




1105.00
Pečící trouba 42x28x58



1106.00
Pečící trouba s vynd. dnem
46x28x58



1108.00
Měděnec 42x28x58

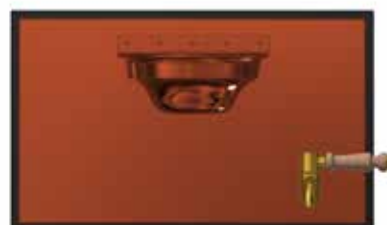

1109.00
Měděnec 46x28x58



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

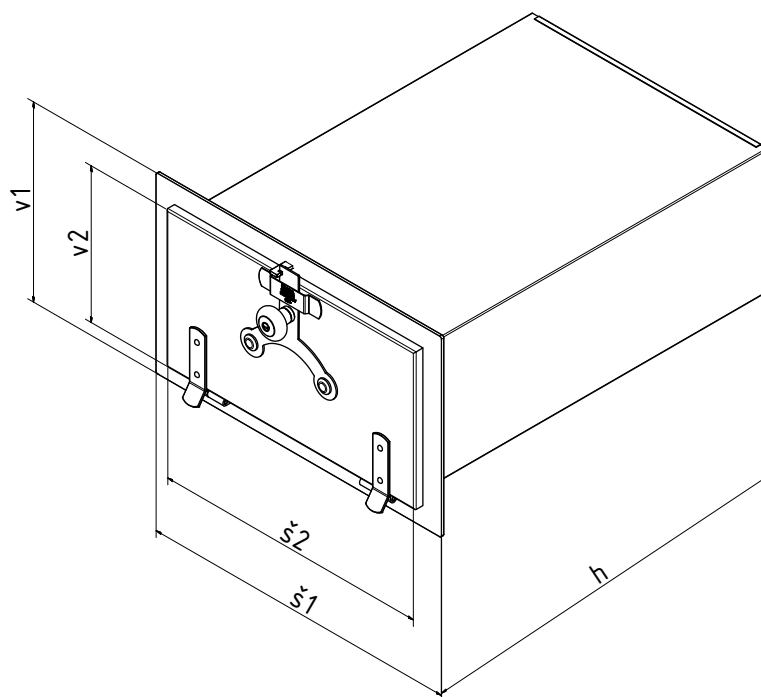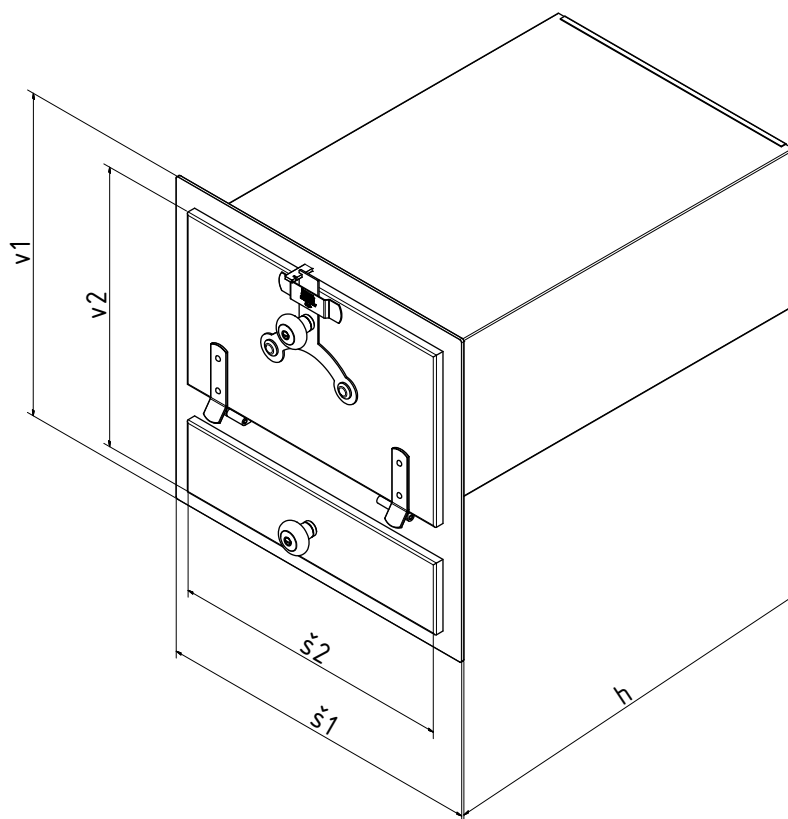


obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadývací rozměr Š2 x V2	Rozměr bubnu
1101.00	Pečící trouba s lamelou	420 x 450	350 x 380	380 x 220 x 580
1102.00	Pečící trouba s lamelou	460 x 450	390 x 380	340 x 220 x 580
1103.00	Pečící trouba	420 x 350	350 x 280	340 x 270 x 580
1104.00	Pečící trouba	460 x 350	390 x 280	380 x 270 x 580
1105.00	Pečící trouba	420 x 280	350 x 210	340 x 200 x 580
1106.00	Pečící trouba	460 x 280	390 x 210	380 x 200 x 580
1108.00	Měděnec	420 x 280	350 x 210	
1109.00	Měděnec	460 x 280	390 x 210	

Trouby se dodávají ve standartní hloubce 580, hloubka se upravuje dle potřeby.

VYMETACÍ DVÍŘKA A ČISTÍCÍ LAMELY

- Vymetací dvířka a čistící lamely jsou vyrobeny z černého plechu materiálu síly 0,8 – 2 mm s povrchovou úpravou vypalovací černá barva.
- Výroba atypických vymetacích dvířek a čistících lamel je možná za příplatek dle náročnosti.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



1201.00
Vymetací dvířko 13x13



1202.00
Vymetací dvířko 15x15



1203.00
Vymetací dvířko 18x18



1205.00
Čistící lamela 42x17



1206.00
Čistící lamela 46x17

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadívací rozměr Š2 x V2
1201.00	Vymetací dvířko	130 x 130	100 x 100
1202.00	Vymetací dvířko	150 x 150	130 x 130
1203.00	Vymetací dvířko	180 x 180	150 x 150
1205.00	Čistící lamela	420 x 170	350 x 100
1206.00	Čistící lamela	460 x 170	390 x 100



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom



Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

- Uhláky jsou vyrobeny z černých materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standardních rozměrech. Atypické uhláky lze vyrobit, za příplatek dle náročnosti.
- Varianty uhláků na kolečkách a na výsuvných pojezdech (šuplík), které lze usadit nad sokl. Pojezdy jsou naše výrobky. Konstrukce pojezdů je vyrobena s ohledem na zatížení a prostředí kde jsou používány.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Hloubka uhláku je ve standardním provedení 40 cm.



1310.00.001
Uhlák na kolečkách v rámu
40x34x40



1311.00.001
Uhlák na kolečkách v rámu
50x34x40



1312.00.001
Uhlák na kolečkách v rámu
68x35x40



1310.00.001
Uhlák na kolečkách v rámu
40x34x40



1311.00.001
Uhlák na kolečkách v rámu
50x34x40



1312.00.001
Uhlák na kolečkách v rámu
68x35x40



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

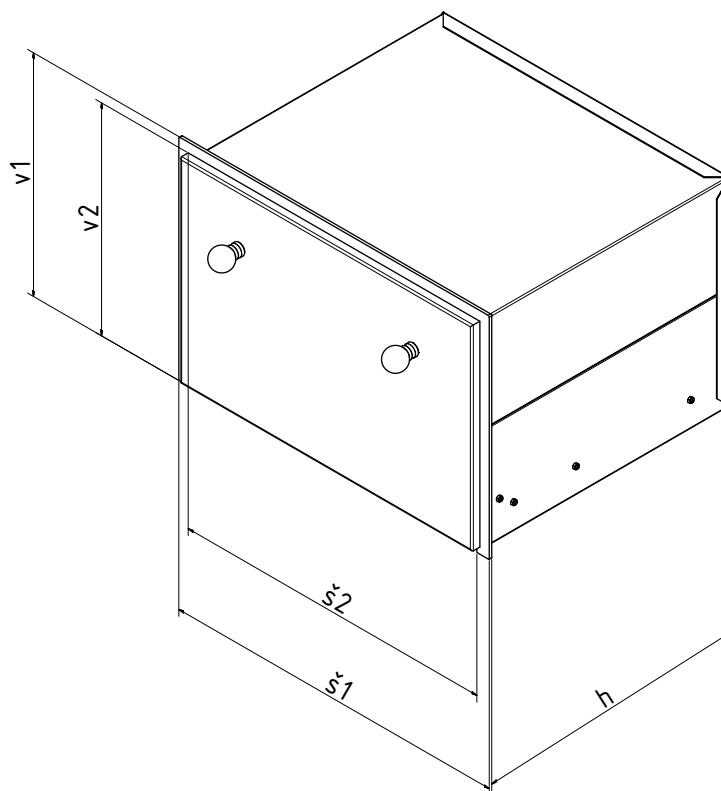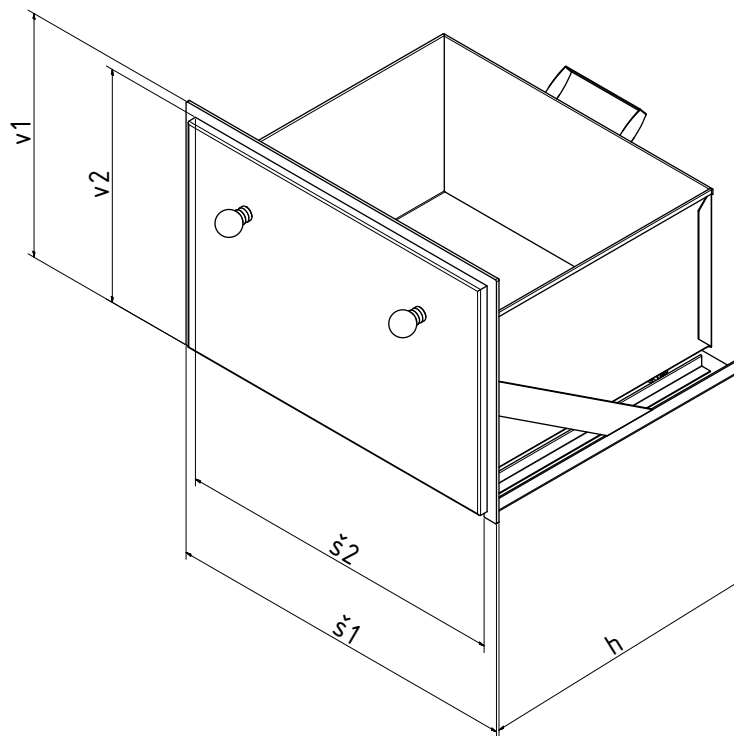


obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
1301.00	Uhlák na kolečkách bez rámu	650 x 340	615 x 325
1310.00	Uhlák na kolečkách v rámu	400 x 340	565 x 325
1311.00	Uhlák na kolečkách v rámu	500 x 340	465 x 325
1312.00	Uhlák na kolečkách v rámu	680 x 340	645 x 325
1315.00	Uhlák na teleskopech v rámu	400 x 340	565 x 325
1316.00	Uhlák na teleskopech v rámu	500 x 340	465 x 325
1317.00	Uhlák na teleskopech v rámu	680 x 340	645 x 325


Maximální nosnost uhláků je 30 kg.

DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA

- Dvířka jsou vyrobeny z černého plechu materiálu síly 0,8 – 3 mm s povrchovou úpravou vypalovací černá barva s nerezovými doplňky.
- Výroba atypických dvířek je možná za příplatek dle náročnosti.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.

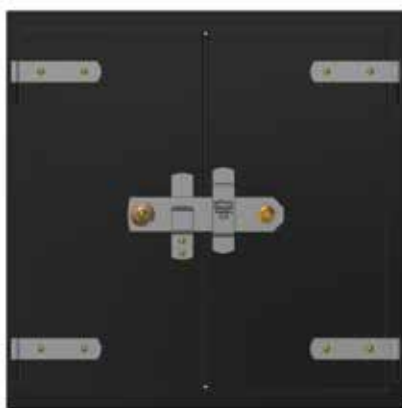

1401.00.001
Dvoukřídla dvířka 46x46

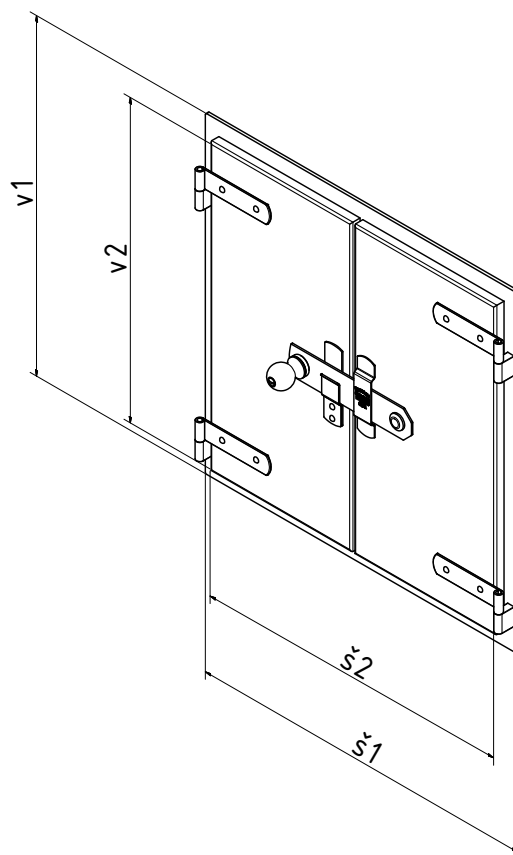

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
1401.00.001	Dvoukřídle dvířko	460 x 460	420 x 420



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom



Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta



ŘEHULKA
S.R.O.

2000.00

RUSTIKA



TOPNÉ ŠTÍTY

- Štíty jsou vyrobeny z černého materiálu s povrchovou kovanou úpravou a patinou síly 0,8 – 5 mm a z litinových dílů ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických štítů je možná za příplatek dle náročnosti.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika.
- Pokud je štít osazen bez rámu je nutné objednat 4 -stranou variantu, nebo pokud je štít usazen mezi rám a kachlovou římsu je nutné zadat rozměr mezi rámem a římsou.
- Popelník je součástí dodávky štítů.
- Štíty 2001 – 2006 lze dodat pouze se dřevěnými kuličkami.



2001.00.001
Topný štít 29x45



2005.00.001
Topné dvířko 29x27



2006.00.001
Popelníkové dvířko 29x19



2008.00.001
Topný štít 31x45



2009.00.001
Topný štít 31x65



2010.00.001
Topné dvířko 31x25



2011.00.001
Popelníkové dvířko 31x27



2013.00.001
Topný štít 37x45



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom








Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

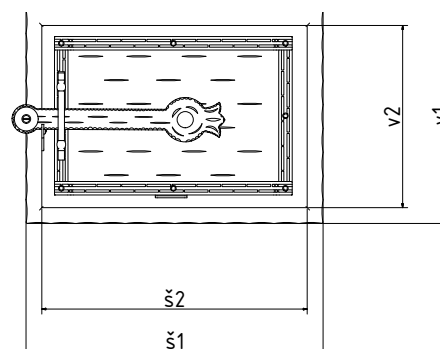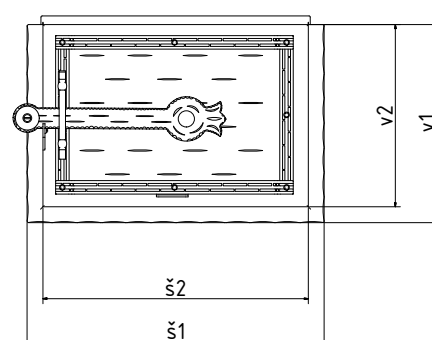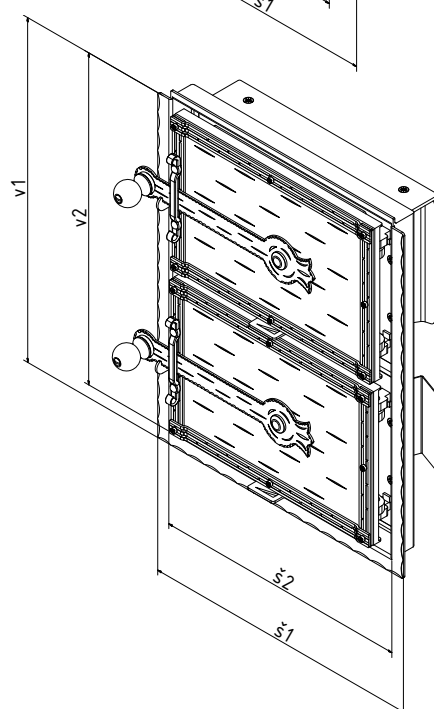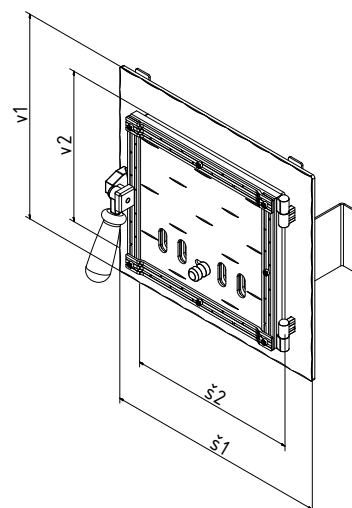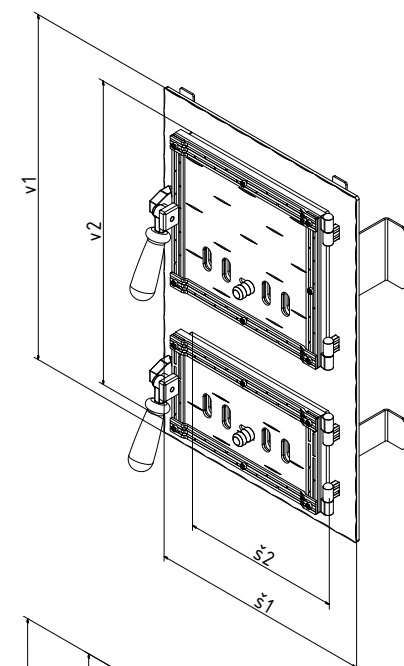

3 – stranné

4 – stranné

obj.č.	Název	Š1 x V1	Š2 x V2	Š1 x V1	Š2 x V2
2001.00	Topný štít	290 x 450	215 x 380	290 x 450	215 x 380
2002.00	Topný štít	290 x 650	215 x 580	290 x 650	215 x 580
2005.00	Topné dvířko	290 x 260	215 x 190	290 x 260	215 x 190
2006.00	Popelníkové dvířko	290 x 190	215 x 120	290 x 190	215 x 120

2008.00	Topný štít	315 x 455	275 x 440	315 x 475	275 x 440
2009.00	Topný štít	315 x 655	275 x 640	315 x 675	275 x 640
2010.00	Topné dvířko	315 x 245	275 x 225	315 x 265	275 x 225
2011.00	Popelníkové dvířko	315 x 265	275 x 225	315 x 265	275 x 225

2013.00	Topný štít	370 x 450	340 x 435	370 x 470	340 x 435
2014.00	Topný štít	370 x 650	340 x 635	370 x 670	340 x 635
2015.00	Topné dvířko	370 x 240	340 x 230	370 x 260	340 x 230
2016.00	Popelníkové dvířko	370 x 260	340 x 230	370 x 260	340 x 230

TOPNÝ ŠTÍT UMW S TOPENIŠTĚM

- Štíty se základnou pro topeniště jsou konstruovány pro stavby kachlových sporáků. Topeniště je navrženo a vyráběno tak, aby bylo dosaženo co nejnižších emisních jednotek s ohledem na životní prostředí dle nejnovějších norem.
- Díky konstrukci a systému přívodu vzduchu dochází v topeništích při spalování k vysokým teplotám cca 750 - 850 °C. Díky takto vysokým teplotám dochází ke kvalitnímu shoření a tím i vyšší účinnosti, nízké emisní hodnoty na spotřebu dřeva.
- Vysoké teploty tím pádem umožňují použití teplovodních výměníků usazených mimo topeniště. Tento systém má mnoho výhod proti stávajícím výměníkům, které byly součástí topeniště. Největší výhodou je umístění mimo topeniště, jelikož je možné celý výměník plně odstavit od provozu, pokud dojde k situaci, která by mohla vést k poškození výměníku a topného systému.
- Doporučené teplovodní výměníky najdete v sekci teplovodní výměníky, ale je možné vyrobit i atypické výměníky.
- Topeniště se základnou pro topeniště se dodává ve všech modelových řadách.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- Centrální přívod vzduchu je řešen přírubou pr. 150 ze spodní strany.
- Štít se základnou topeniště nelze použít samostatně, je určeno pro zástavbu do stavěných kachlových sporáků.



2000.00.001
Topný štít UMW 37x65



2000.00.001
Topný štít UMW 37x45



2021.00.01
Prosklený štít 38x46 UMW



2028.00.001
Prosklený štít 38x65 UMW



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom







Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

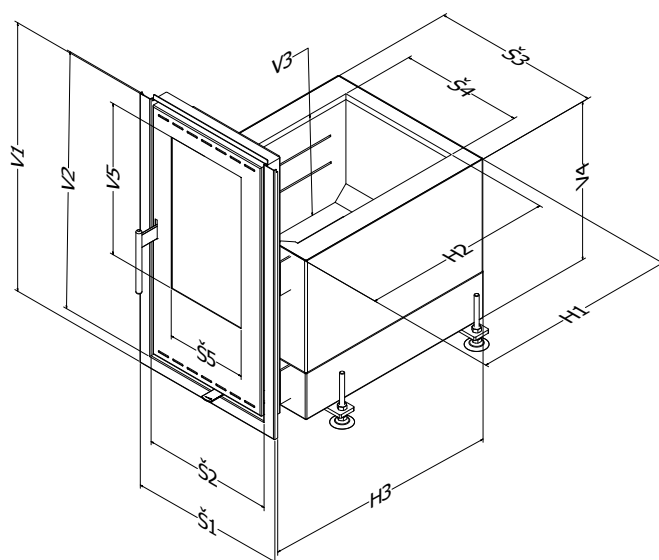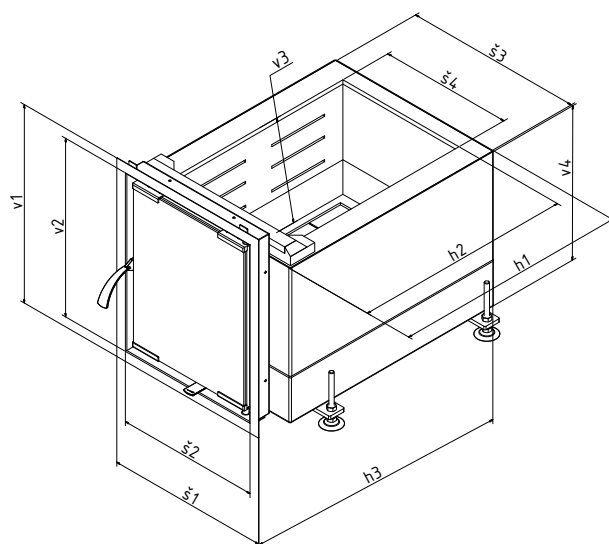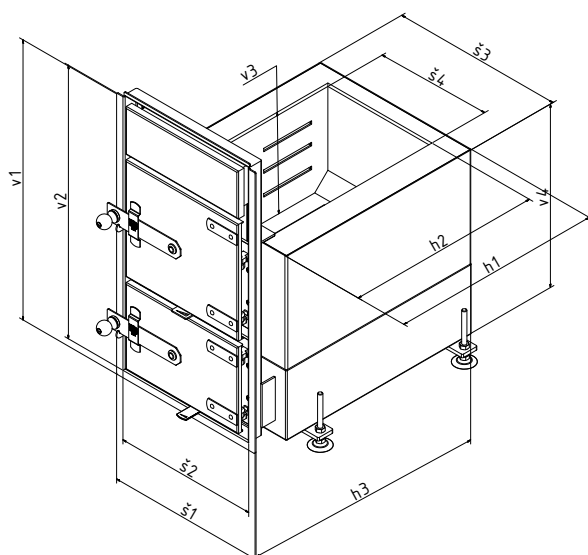

obj.č.	Název	Š1	Š2	Š3	Š4	V1	V2	V3	H3	H1	H2
2018.00	Topný štít UMW 37 x 65	375	335	405	260	650	630	430	510	420	380
2020.00	Topný štít UMW 37 x 45	375	335	405	260	455	435	420	510	420	380
2021.00	Prosklený štít UMW 38 x 46	380	335	425	260	460	415	360	510	420	380
2022.00	Topný štít UMW 31 x 45	315	265	345	230	455	430	420	510	420	380
2026.00	Topný štít UMW 31 x 65	315	265	345	230	650	625	430	510	420	380
2027.00	Prosklený štít UMW 31 x 46	310	265	355	230	460	415	360	510	420	380
2028.00	Prosklený štít UMW 38 x 65	380	335	425	260	650	605	370	510	420	380

PEČÍCÍ TROUBY

- Trouby jsou vyrobeny z černého plechu s povrchovou úpravou a s patinou, materiálů síly 0,8 – 3 mm ve standardních rozměrech. Povrchová úprava – vypalovací barva určena pro vysoké teploty.
- Buben trouby je vyroben z nerez, vyndávací dno je z 3 mm silného plechu.
- Výroba atypických troub je možná za příplatek dle náročnosti.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Troubu je možno osadit teploměrem do dvířek, měření teploty je však pouze orientační.
- Buben trouby je ve standardním hlouboký 580 mm, lze buben zkrátit nebo prodloužit dle požadované délky, dno je vyndávací.
- Měděnec nádoba na ohřev vody umístěna v troubě. Voda pouze pro technické účely.
- 6121.00 Teploměr do trouby - zabudování do klasické trouby. POZOR měření teploty není přesné.



2106.00.001
Pečící trouba 46x28x58



2110.00.001
Měděnec 46x28x58



2121.00.001
Pečící trouba prosklená s vynd. dnem
46x35x58



2116.00.001
Pečící trouba dvoukřídlá
46x28x58



2503.00.001
Ohřívací trouba dvoukřídlá oblouková
46x35x37



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom




Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

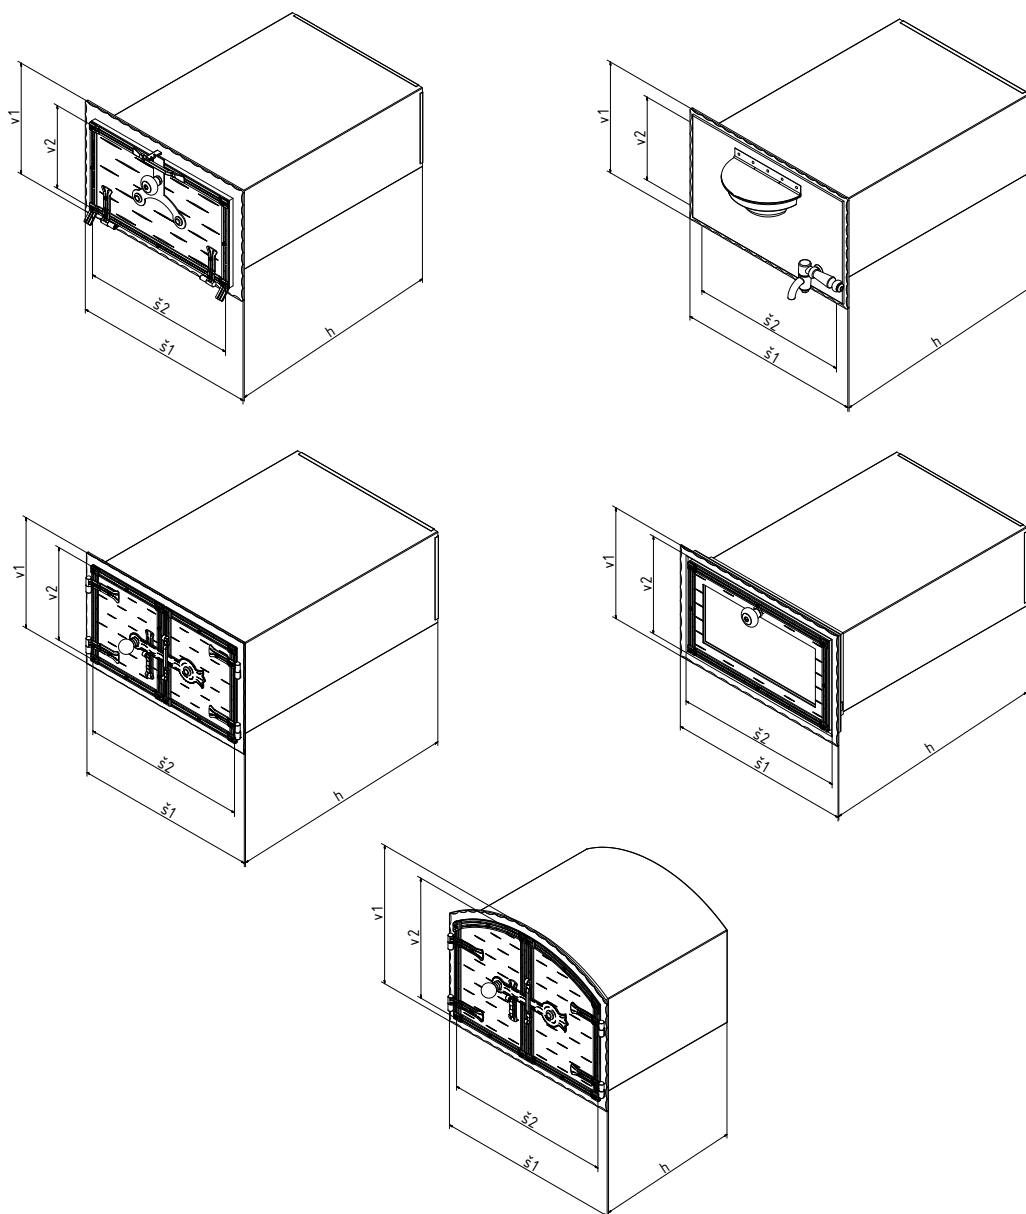

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2	Vnitřní rozměr bubnu
2101.00	Pečící trouba s lamelou	460 x 450	390 x 380	380 x 220 x 580
2102.00	Pečící trouba s lamelou	420 x 450	350 x 380	340 x 220 x 580
2105.00	Pečící trouba	420 x 280	350 x 210	340 x 200 x 580
2106.00	Pečící trouba	460 x 280	390 x 210	380 x 200 x 580
2107.00	Pečící trouba	420 x 350	350 x 280	340 x 270 x 580
2108.00	Pečící trouba	460 x 350	390 x 280	380 x 270 x 580
2109.00	Měděnec	420 x 280	350 x 210	
2110.00	Měděnec	460 x 280	390 x 210	
2115.00	Pečící trouba dvoukřídla	420 x 350	350 x 280	340 x 270 x 580
2116.00	Pečící trouba dvoukřídla	460 x 280	390 x 210	380 x 200 x 580
2117.00	Pečící trouba dvoukřídla	420 x 350	350 x 280	340 x 270 x 580
2118.00	Pečící trouba dvoukřídla	460 x 350	390 x 280	380 x 270 x 580
2501.00	Trouba jednokřídla oblouková	460 x 350	390 x 280	380 x 270 x 580
2502.00	Trouba dvoukřídla oblouková	460 x 250	390 x 190	380 x 190 x 580
2503.00	Trouba dvoukřídla oblouková	460 x 350	390 x 290	380 x 280 x 580
2504.00	Trouba dvoukřídla oblouková	460 x 460	390 x 390	380 x 380 x 580
2121.00	Pečící trouba prosklená	460 x 350	390 x 280	380 x 270 x 580

Trouby se dodávají ve standartní hloubce 580, hloubka se upravuje dle potřeby.

VYMETACÍ DVÍŘKA A ČISTÍCÍ LAMELY

- Vymetací dvířka a čistící lamely jsou vyrobeny z černého plechu materiálů síly 0,8 – 2 mm s povrchovou úpravou vypalovací černá barva.
- Výroba atypických vymetacích dvířek a čistících lamel je možná za příplatek dle náročnosti.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



2203.00.001
Vymetací dvířka 15x15



2204.00.001
Vymetací dvířka 18x18



2206.00.001
Čistící lamela 46x15



2208.00.001
Kominové dvířko 20x30



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom






Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

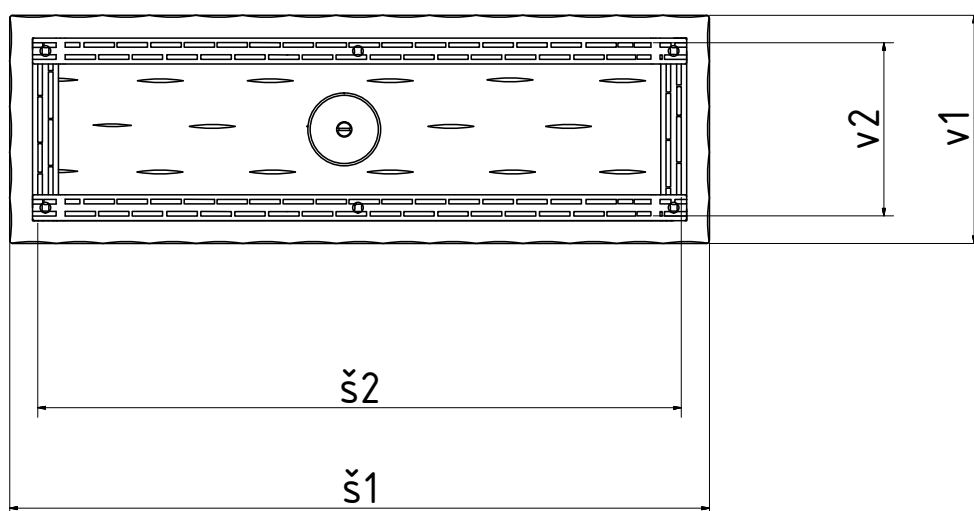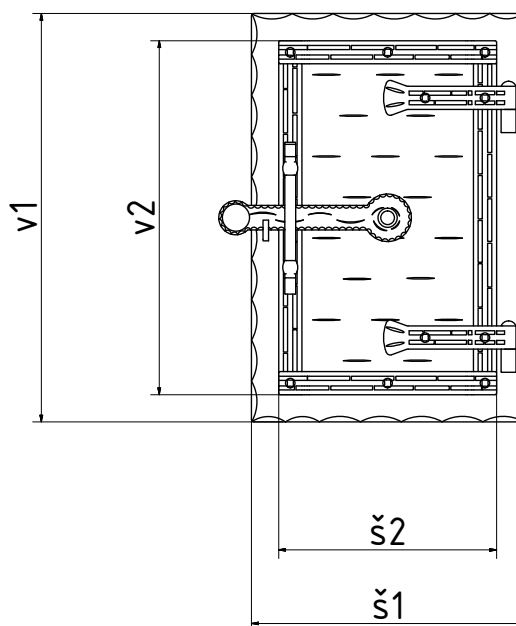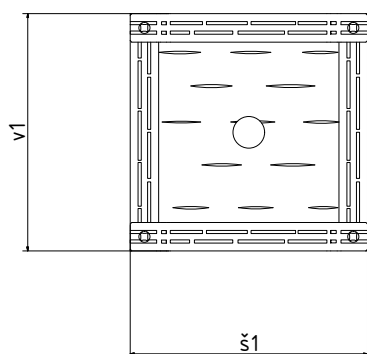

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
2201.00	Vymetací dvířko	130 x 130	100 x 100
2203.00	Vymetací dvířko	150 x 150	120 x 120
2204.00	Vymetací dvířko	180 x 180	150 x 150
2205.00	Čistící lamela	420 x 170	350 x 100
2206.00	Čistící lamela	460 x 170	390 x 100

DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA, DVÍŘKA NA PIZZA PECE A CHLEBOVÉ PECE

- Dvířka jsou vyrobeny z černého plechu s povrchovou úpravou a s patinou, materiálů síly 0,8 – 3 mm ve standardních rozměrech.
- Povrchová úprava – vypalovací barva určena pro vysoké teploty.
- Výroba atypických dvířek je možná za příplatek dle náročnosti.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



2301.00.001
Dvoukřídlá oblouková
dvířka 46x25



2302.00.001
Dvoukřídlá oblouková dvířka
46x35



2304.00.001
Dvoukřídlá oblouková dvířka
46x46



2306.00.001
Dvířka oblouková jednokřídlá
46x25



2307.00.001
Dvířka oblouková jednokřídlá
46x35



2401.00.001
Dvoukřídlá dvířka
46x25



2402.00.001
Dvoukřídlá dvířka
46x35



2403.00.001
Dvoukřídlé dvířko
46x46



2405.00.001
Dvoukřídlé dvířko
60x80



Koule dřevěná
Knöpfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knöpfe chrommat



Koule chrom
Knöpfe chrom






Koule keramická
Knöpfe Keramik



Koule mosaz
Knöpfe messing



Koule nerez
Knöpfe Nirosta

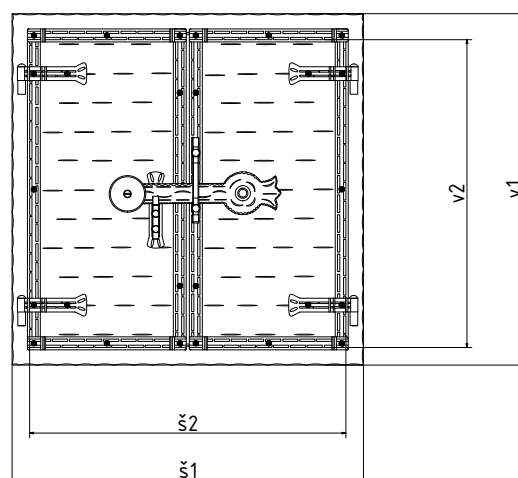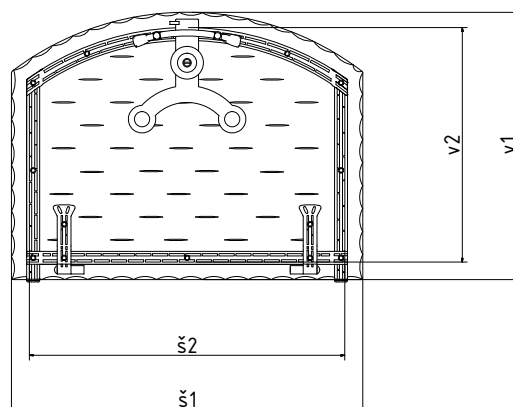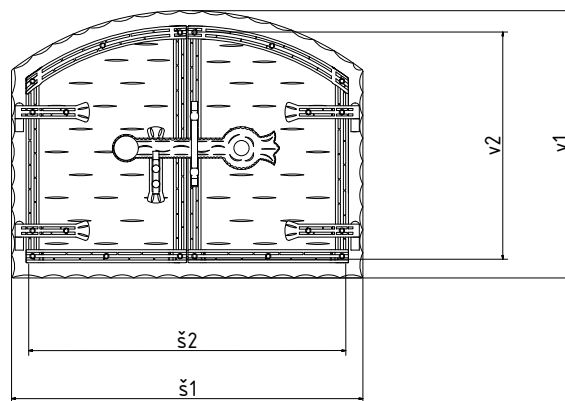


obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
2301.00	Dvoukřídlá oblouková dvířka	460 x 250	420 x 210
2302.00	Dvoukřídlá oblouková dvířka	460 x 350	420 x 310
2304.00	Dvoukřídlá oblouková dvířka	460 x 460	420 x 420
2306.00	Dvířka oblouková jednokřídlá	460 x 250	420 x 210
2307.00	Dvířka oblouková jednokřídlá	460 x 350	420 x 310
2401.00	Dvoukřídlá dvířka	460 x 250	420 x 210
2402.00	Dvoukřídlé dvířko	460 x 350	420 x 310
2403.00	Dvoukřídlé dvířko	460 x 460	420 x 420
2405.00.001	Dvoukřídlé dvířko	600 x 800	560 x 760

- Uhláky jsou vyrobeny z černých materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standardních rozměrech.
- Atypické uhláky lze vyrobit, za příplatek dle náročnosti.
- Varianty uhláků na kolečkách a na výsuvných pojezdech (šuplík), které lze usadit nad sokl. Pojezdy jsou naše výrobky. Konstrukce pojezdů je vyrobena s ohledem na zatížení a prostředí kde jsou používány.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Hloubka uhláku je ve standardním provedení 40 cm, lze i upravit dle potřeby.



2610.00
Uhlák na kolečkách v rámu
40x34x40

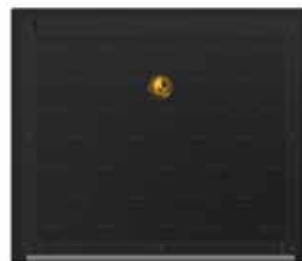

2615.00
Uhlák na teleskopech v rámu
40x34x40



2616.00
Uhlák na teleskopech v rámu
46x34x40



2625.00
Uhlák na teleskopech rádius 68x34x40



Koule dřevěná
Knöpfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knöpfe chrommat



Koule chrom
Knöpfe chrom





Koule keramická
Knöpfe Keramik



Koule mosaz
Knöpfe messing



Koule nerez
Knöpfe Nirosta

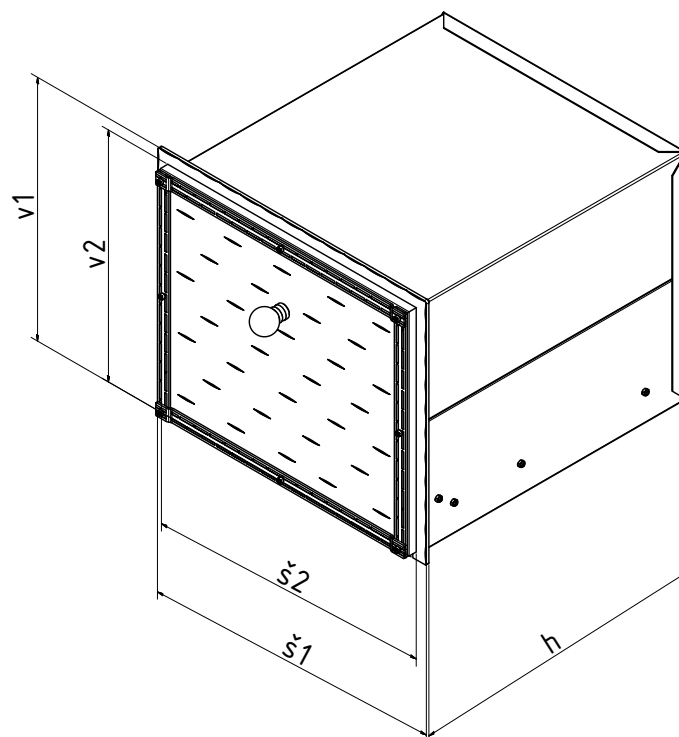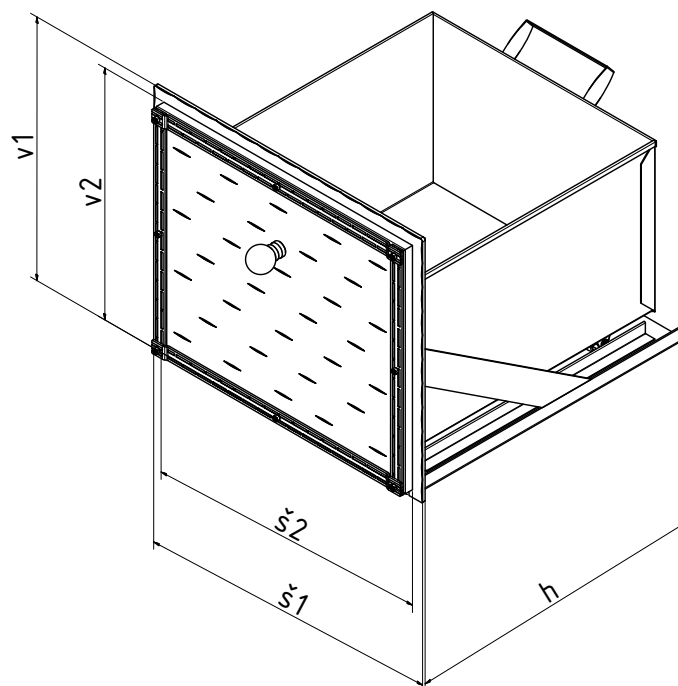

obj.č.	Název	Venkovní rozměr V1 x Š1	Zadivací rozměr V2 x Š2
2610.00	Uhlák na kolečkách v rámu	400 x 340	565 x 325
2611.00	Uhlák na kolečkách v rámu	460 x 340	465 x 325
2612.00	Uhlák na kolečkách v rámu	680 x 340	645 x 325
2615.00	Uhlák na teleskopech v rámu	400 x 340	565 x 325
2616.00	Uhlák na teleskopech v rámu	460 x 340	465 x 325
2617.00	Uhlák na teleskopech v rámu	680 x 340	645 x 325
2618.00	Uhlák na teleskopech v rámu ráduis	680 x 340	645 x 325

Maximální nosnost uhláků je 30 kg.



ŘEHULKA
S.R.O.

3000.00

SALZBURG




TOPNÉ ŠTÍTY


- Štíty jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a z ocelových dílů síly 3 – 5 mm ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických štítů je možná, ale za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Pokud je štít osazen bez rámu je nutné objednat 4 -stranou variantu, nebo pokud je štít usazen mezi rám a kachlovou římsu je nutné zadat rozměr mezi rámem a římsou.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- 4- stranné provedení je určeno pro osazení štítů a topných dvířek samostatně bez rámu.



3001.00
Topný štít 31x45

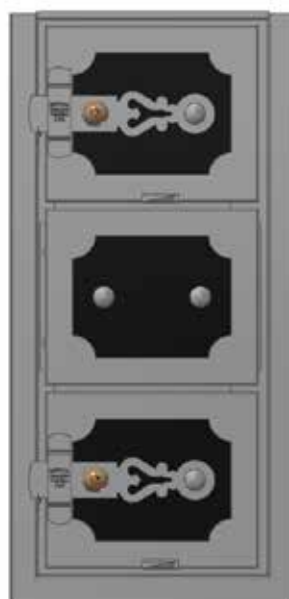


3002.00
Topný štít 31x65

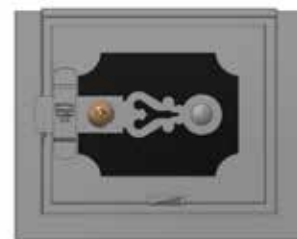

3003.00
Topné dvířko 31x25



3004.00
Popelníkové dvířko 31x27

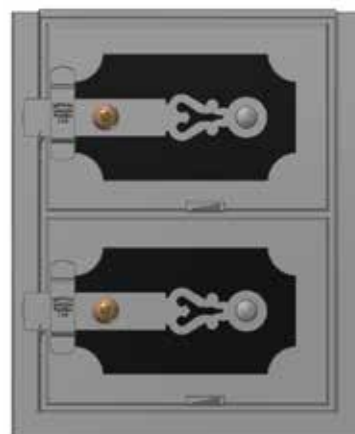

3005.00
Topný štít 37x45



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

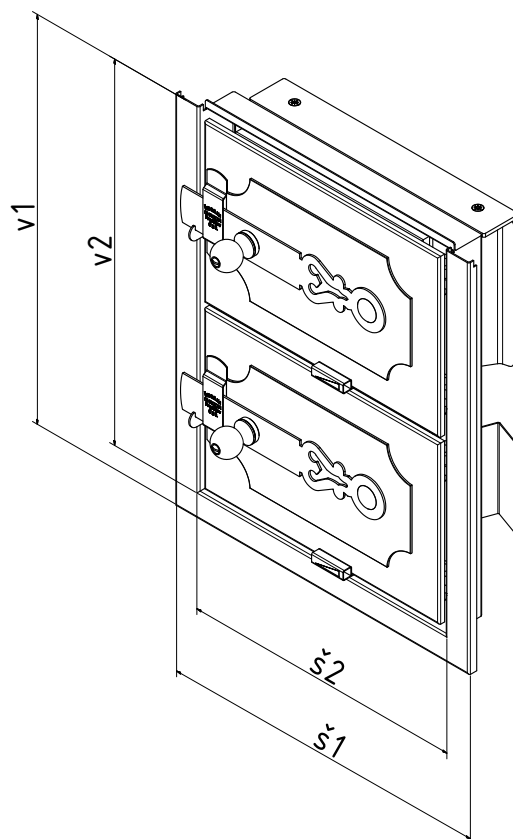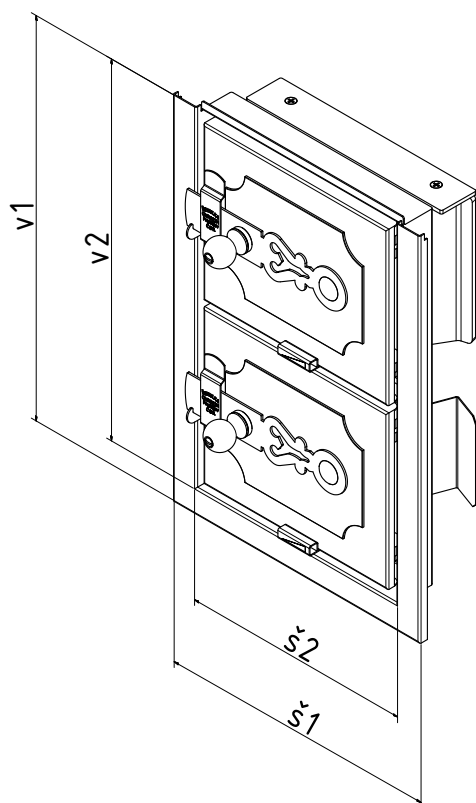

3 – stranné


4 – stranné

obj.č.	Název	Š1 x V1	Š2 x V2	Š1 x V1	Š2 x V2
3001.00	Topný štít	310 x 450	255 x 425	310 x 475	255 x 425
3002.00	Topný štít	310 x 650	255 x 625	310 x 675	255 x 625
3003.00	Topné dvířko	310 x 240	255 x 210	310 x 265	255 x 210
3004.00	Popelníkové dvířko	310 x 265	255 x 210	310 x 265	255 x 210

3005.00	Topný štít	375 x 455	320 x 430	375 x 475	320 x 420
3006.00	Topný štít	375 x 650	320 x 625	375 x 675	320 x 625
3007.00	Topné dvířko	375 x 250	320 x 225	375 x 270	320 x 215
3008.00	Popelníkové dvířko	375 x 270	320 x 215	375 x 270	320 x 215

TOPNÝ ŠTÍT UMW S TOPENIŠTĚM

- Štíty s základnou pro topeniště jsou konstruovány pro stavby kachlových sporáků. Topeniště je navrženo a vyráběno tak, aby bylo dosaženo co nejnižších emisních jednotek s ohledem na životní prostředí dle nejnovějších norem.
- Díky konstrukci a systému přívodu vzduchu dochází v topeništích při spalování k vysokým teplotám cca 750 °C. Díky tak vysokým teplotám dochází ke kvalitnímu shoření a tím i vyšší účinnosti. Což má dobrý vliv na spotřebu dřeva.
- Vysoké teploty umožňují použití teplovodních výměníků usazených mimo topeniště. Tento systém má mnoho výhod proti stávajícím výměníkům, které byly součástí topeniště. Největší výhodou je umístění mimo topeniště, jelikož je možné celý výměník plně odstavit od provozu, pokud dojde k situaci, která by mohla vést k poškození výměníku a topného systému.
- Teplovodní výměníky je možné vyrobit i atypické dle konstrukce sporáku.
- Štít se základnou pro topeniště se dodává ve všech modelových řadách
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- Cetrální přívod vzduchu je řešen přírubou pr.150 ze spodní strany.
- Štít se základnou pro topeniště nelze použít samostatně, je určeno pro zástavbu do stavěných kachlových sporáků.

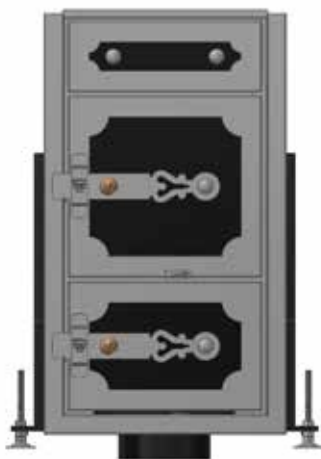


3012.00.001
Topný štít 37x65 UMW



3013.00
Topný štít 37x45 UMW



3014.00.001
Prosklený štít 38x46 UMW

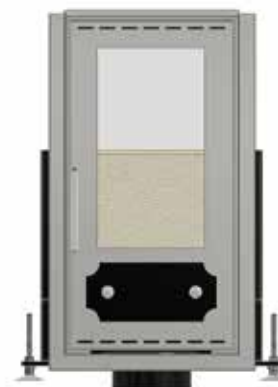

3018.00
Prosklený štít 38x65 UMW



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom







Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

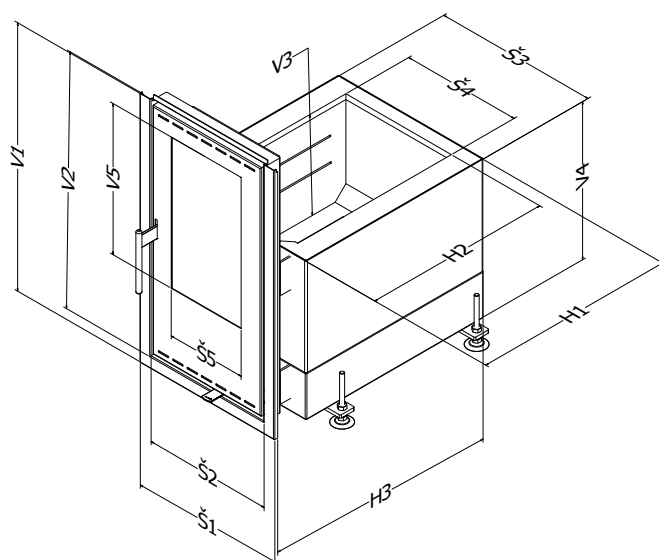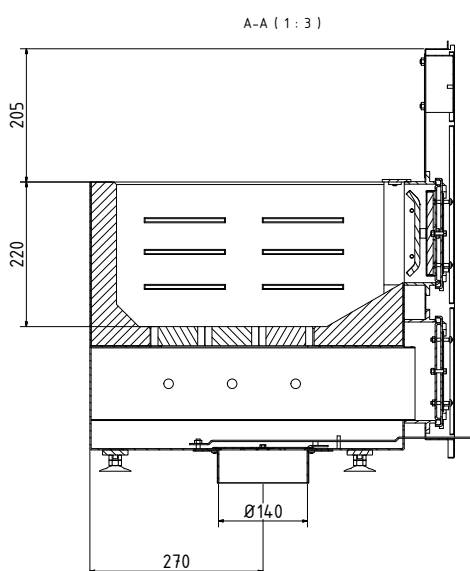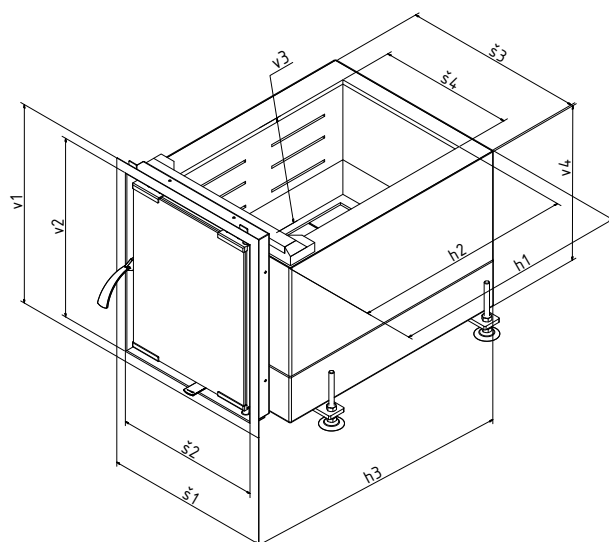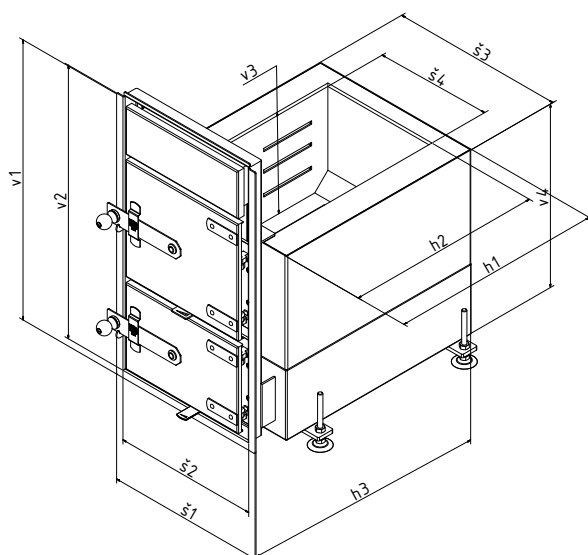

obj.č.	Název	Š1	Š2	Š3	Š4	V1	V2	V3	H3	H1	H2
3012.00	Topný štít UMW 37 x 65	375	305	405	260	650	615	420	510	420	380
3013.00	Topný štít UMW 37 x 45	375	305	405	260	455	420	420	510	420	380
3014.00	Prosklený štít UMW 38 x 46	380	335	425	260	460	415	360	510	420	380
3015.00	Topný štít UMW 31 x 45	315	255	345	230	455	420	420	510	420	380
3016.00	Topný štít UMW 31 x 65	315	255	345	230	650	615	420	510	420	380
3017.00	Prosklený štít UMW 31 x 46	310	265	355	230	460	415	360	510	420	380
3018.00	Prosklený štít UMW 38 x 65	380	335	425	260	650	605	370	510	420	380

PEČÍCÍ TROUBY

- Trouby jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických troub je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyňské linky.
- Troubu je možno osadit teploměrem do dvířek, měření teploty je však pouze orientační.
- Buben trouby je ve standardním provedení hluboký 580 mm, buben lze zkrátit nebo prodloužit dle požadované délky.
- Měděnec nádoba na ohřev vody je umístěna v troubě. Voda pouze pro technické účely.
- Trouby lze dodat v provedení vyndávací, nutno uvést v objednávce.
- 6121.00 Teploměr do trouby - zabudování do klasické trouby i instalace na prosklenou troubu
- POZOR měření teploty není přesné.




3104.00
Trouba pečící s vynd. dnem
42x28x58



3105.00
Trouba pečící s vynd. dnem
46x28x58



3117.00
Trouba pečící prosklená s vynd. dnem
46x34x58

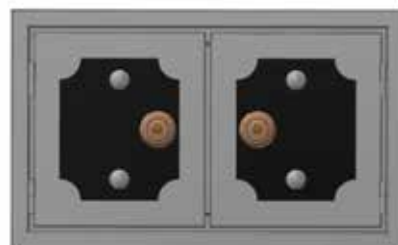

3107.00
Trouba pečící dvoukřídlá s vynd. dnem
46x28x58



3109.00
Měděnec 46x28x58



3115.00
Trouba pečící s vynd. dnem
46x34x58



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom




Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

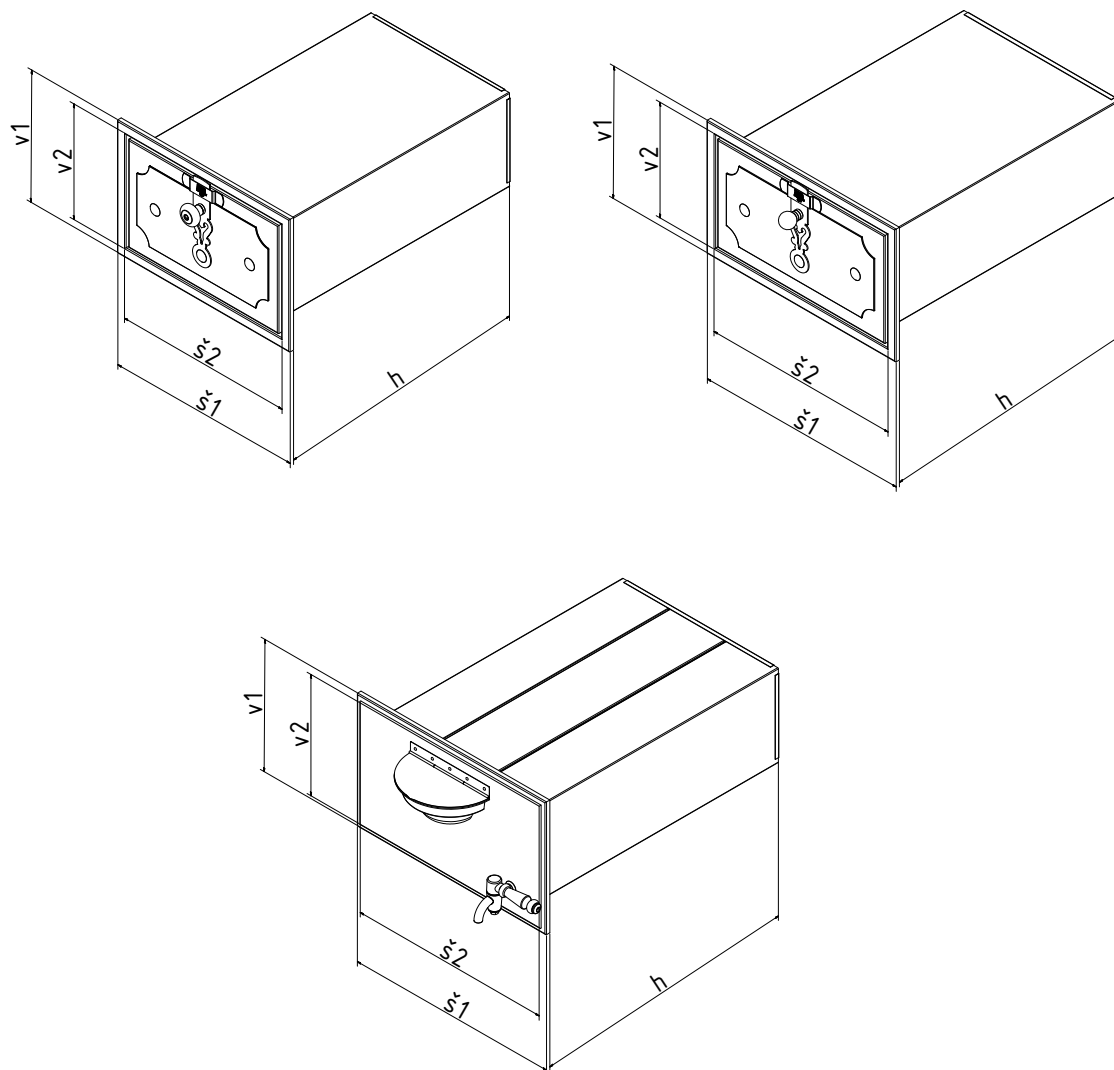

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2	Vnitřní rozměr bubnu
3102.00	Trouba pečící dvoukřídlá	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3103.00	Trouba pečící dvoukřídlá	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3104.00	Trouba pečící	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3105.00	Trouba pečící	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3106.00	Trouba pečící dvoukřídlá	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3107.00	Trouba pečící dvoukřídlá	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3108.00	Měděnec	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3109.00	Měděnec	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3110.00	Trouba pečící s čistící lamelou	420 x 450	382 x 242	335 x 195 x 580
3111.00	Trouba pečící s čistící lamelou	460 x 450	422 x 242	375 x 195 x 580
3114.00	Trouba pečící	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3115.00	Trouba pečící	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3117.00	Trouba pečící prosklená	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580

Trouby se dodávají ve standardní hloubce 580, hloubka se upravuje dle potřeby.

VYMETACÍ DVÍŘKA A ČISTÍCÍ LAMELY

- Jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických rozměrů je možná, za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3201.00
Vymetací dvířko 13x13



3203.00
Vymetací dvířko 15x15



3204.00
Vymetací dvířko 18x18



3205.00
Čistící lamela 42x17



3206.00
Čistící lamela 46x17



Koule dřevěná
Knöpfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knöpfe chrommat



Koule chrom
Knöpfe chrom





Koule keramická
Knöpfe Keramik



Koule mosaz
Knöpfe messing



Koule nerez
Knöpfe Nirosta

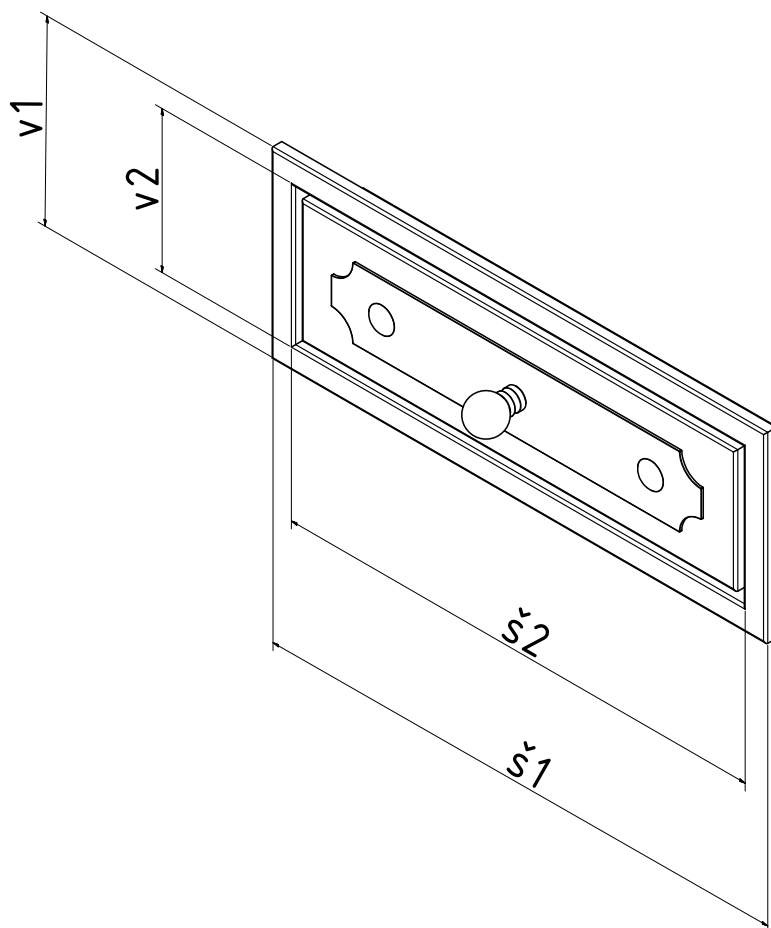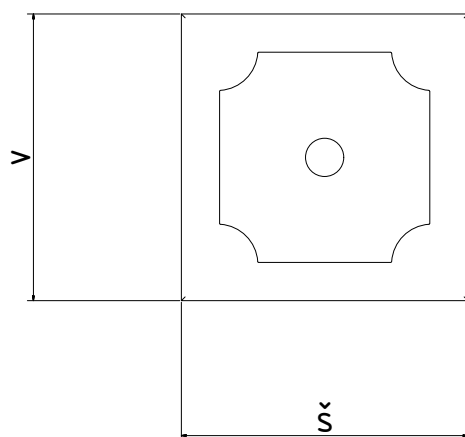

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
3201.00	Vymetací dvířko	130 x 130	100 x 100
3203.00	Vymetací dvířko	150 x 150	120 x 120
3204.00	Vymetací dvířko	180 x 180	150 x 150
3205.00	Čistící lamela	420 x 170	350 x 100
3206.00	Čistící lamela	460 x 170	390 x 100

- Uhláky jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 2,5 mm a ve standardních rozměrech.
- Atypické uhláky lze vyrobit za příplatek dle náročnosti.
- Varianty uhláků na kolečkách a na výsuvných pojezdech (šuplík), které lze usadit nad sokl.
Pojezdy jsou naše výrobky. Konstrukce pojezdů je vyrobena s ohledem na zatížení a prostředí kde jsou používány.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Hloubka uhláku je ve standardním provedení 40 cm.



3312.00
Uhlák na kolečkách
68x34x40



3315.00
Uhlák na teleskopech v rámu
40x34x40



3316.00
Uhlák na teleskopech 46x34x58



3317.00
Uhlák na teleskopech v rámu 68x34x40



3318.00
Uhlák na teleskopech v rámu rádius 68x34x40



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom




Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

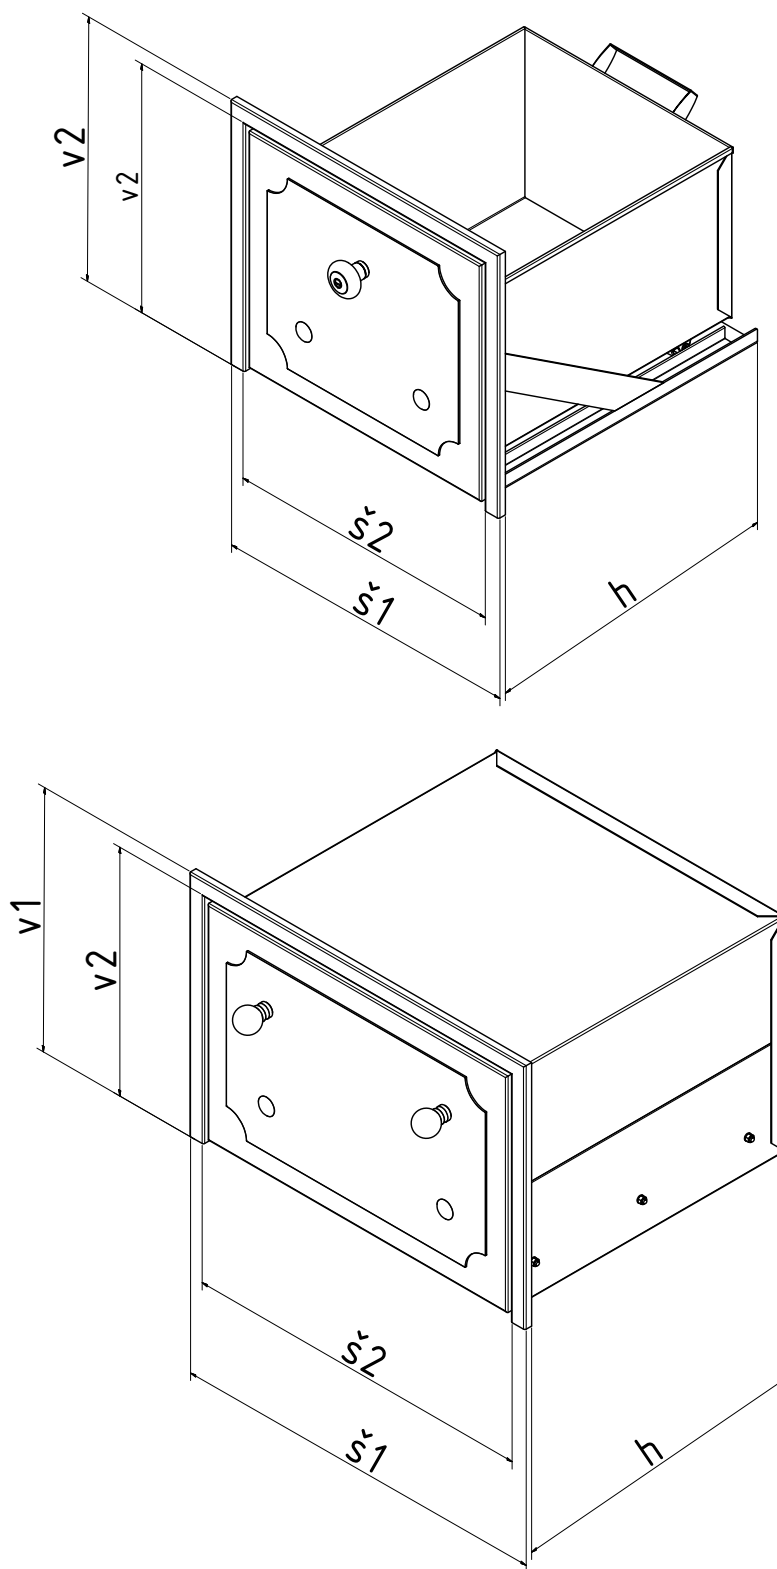

obj.č.	Název	Venkovní rozměr V1 x Š1	Zadivací rozměr V2 x Š2
3310.00	Uhlák na kolečkách v rámu	400 x 340	565 x 325
3311.00	Uhlák na kolečkách v rámu	460 x 340	425 x 325
3312.00	Uhlák na kolečkách v rámu	680 x 340	645 x 325
3315.00	Uhlák na teleskopech v rámu	400 x 340	565 x 325
3316.00	Uhlák na teleskopech v rámu	460 x 340	425 x 325
3317.00	Uhlák na teleskopech v rámu	680 x 340	645 x 325
3318.00	Uhlák na teleskopech v rámu ráduis	680 x 340	645 x 325

Maximální nosnost uhláků je 30 kg.

DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA, DVÍŘKA NA PIZZA PECE A CHLEBOVÉ PECE


- Dvířka jsou vyrobeny z nerezového plechu, materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických dvířek je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3410.00.001
Dvoukřídlé dvířko 42x46



3411.00.001
Dvoukřídlé dvířko 46x46

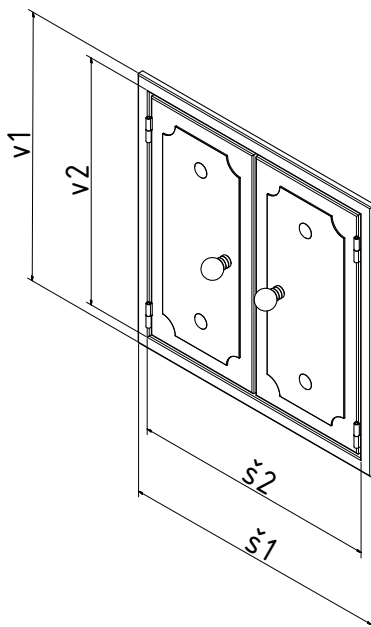

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
3410.00.001	Dvoukřídlá dvířka	420 x 460	420 x 420
3411.00.001	Dvoukřídlá dvířka	460 x 460	380 x 420



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom



Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta




ŘEHULKA
S.R.O.

3000.01

MÜNCHEN




- Štíty jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a z ocelových dílů ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických štítů je možná, ale za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Pokud je štít osazen bez rámu je nutné objednat 4 -stranou variantu, nebo pokud je štít usazen mezi rám a kachlovou římsu je nutné zadat rozměr mezi rámem a římsou.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- 4- stranné provedení je určeno pro osazení štítů a topných dvířek samostatně bez rámu.

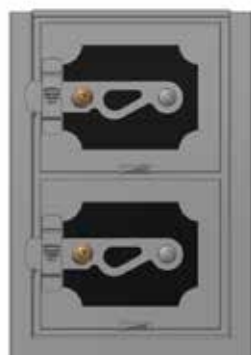

3001.01
Topný štít 31x45



3002.01
Topný štít 31x65




3003.01
Topné dvířko 31x25



3004.01
Popelníkové dvířko 31x27



3005.01
Topný štít 37x45

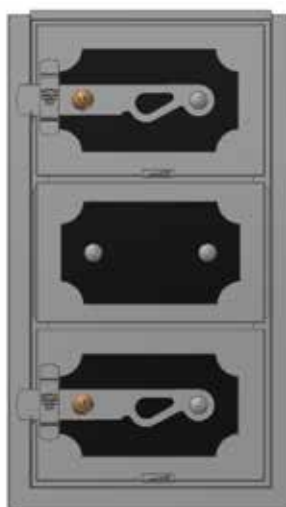

3006.01
Topný štít 37x65



3007.01
Topné dvířko 37x25



3008.01
Popelníkové dvířko 37x27



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

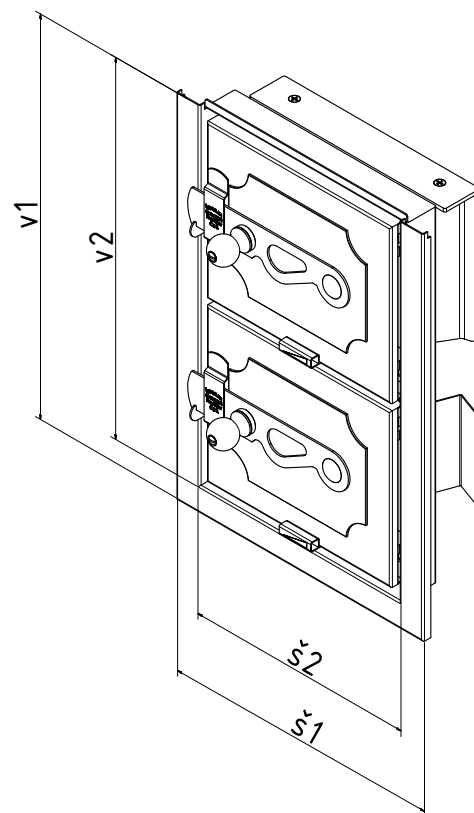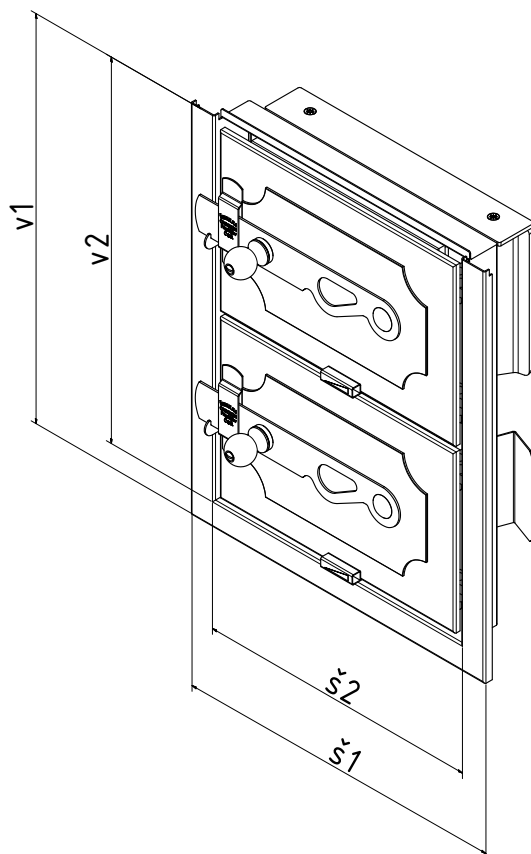

3 – stranné

4 – stranné

obj.č.	Název	Š1 x V1	Š2 x V2	Š1 x V1	Š2 x V2
3001.01	Topný štít	310 x 450	255 x 425	310 x 475	255 x 425
3002.01	Topný štít	310 x 650	255 x 625	310 x 675	255 x 625
3003.01	Topné dvířko	310 x 240	255 x 210	310 x 265	255 x 210
3004.01	Popelníkové dvířko	310 x 265	255 x 210	310 x 265	255 x 210


3005.01	Topný štít	375 x 455	320 x 430	375 x 475	320 x 420
3006.01	Topný štít	375 x 650	320 x 625	375 x 675	320 x 625
3007.01	Topné dvířko	375 x 250	320 x 225	375 x 270	320 x 215
3008.01	Popelníkové dvířko	375 x 270	320 x 215	375 x 270	320 x 215

TOPNÝ ŠTÍT UMW S TOPENIŠTĚM

- Štíty se základnou pro topeniště jsou konstruovány pro stavby kachlových sporáků. Topeniště je navrženo a vyráběno tak, aby bylo dosaženo co nejnižších emisních jednotek s ohledem na životní prostředí dle nejnovějších norem.
- Díky konstrukci a systému přívodu vzduchu dochází v topeništích při spalování k vysokým teplotám cca 750 °C. Díky tak vysokým teplotám dochází ke kvalitnímu shoření a tím i vyšší účinnosti. Což má dobrý vliv na spotřebu dřeva.
- Vysoké teploty umožňují použití teplovodních výměníků usazených mimo topeniště. Tento systém má mnoho výhod proti stávajícím výměníkům, které byly součástí topeniště. Největší výhodou je umístění mimo topeniště, jelikož je možné celý výměník plně odstavit od provozu, pokud dojde k situaci, která by mohla vést k poškození výměníku a topného systému.
- Teplovodní výměníky je možné vyrobit i atypické dle konstrukce sporáku.
- Štít se základnou pro topeniště se dodává ve všech modelových řadách.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- Centrální přívod vzduchu je řešen přírubou pr.150 ze spodní strany.
- Štít se základnou pro topeniště nelze použít samostatně, je určeno pro zástavbu do stavěných kachlových sporáků.



3012.01
Topný štít 37x65 UMW

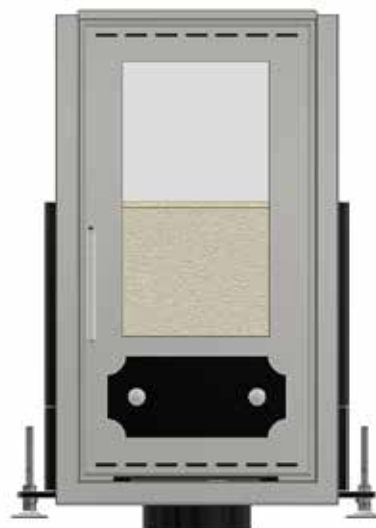

3018.01.001
Prosklený štít 38x65 UMW



Prosklený topný štít 37x45 UMW



3014.01.001
Prosklený topný štít 37x45 UMW



Koule dřevěná
Knöpfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knöpfe chrommat



Koule chrom
Knöpfe chrom







Koule keramická
Knöpfe Keramik



Koule mosaz
Knöpfe messing



Koule nerez
Knöpfe Nirosta

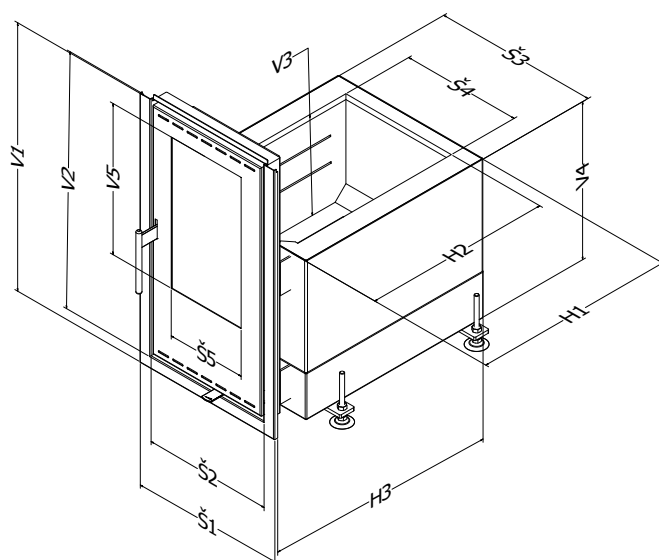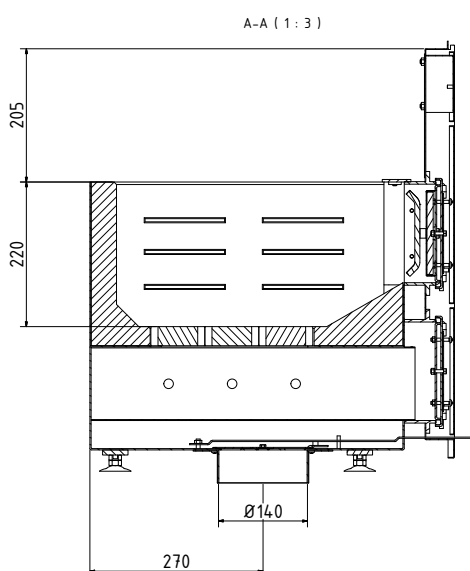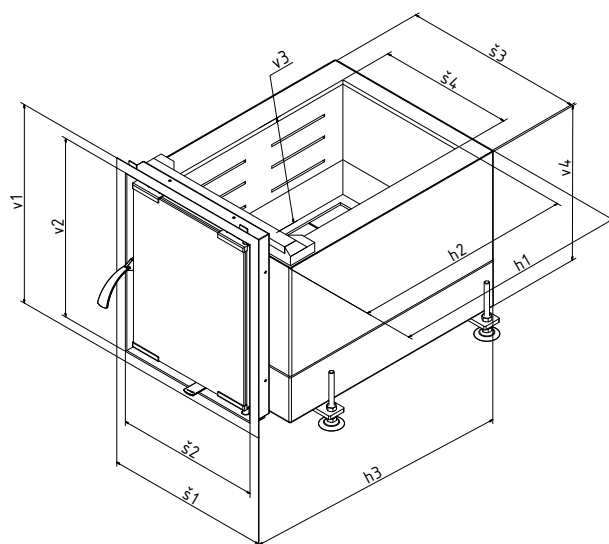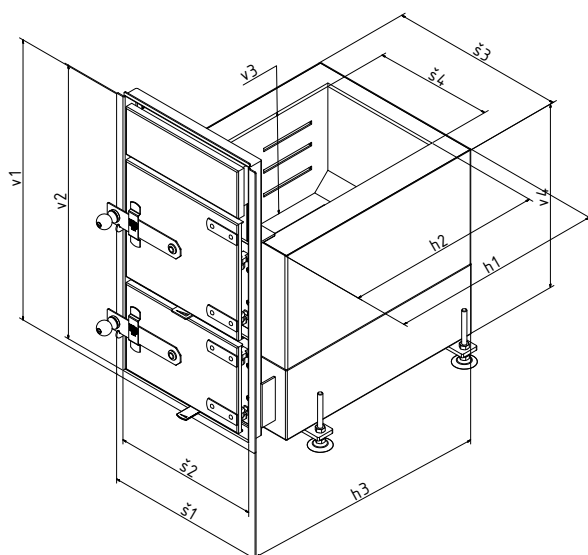

obj.č.	Název	Š1	Š2	Š3	Š4	V1	V2	V3	H3	H1	H2
3012.01	Topný štít UMW 37 x 65	375	305	405	260	650	615	420	510	420	380
3013.01	Topný štít UMW 37 x 45	375	305	405	260	455	420	420	510	420	380
3014.01	Prosklený štít UMW 38 x 46	380	335	425	260	460	415	360	510	420	380
3015.01	Topný štít UMW 31 x 45	315	255	345	230	455	420	420	510	420	380
3016.01	Topný štít UMW 31 x 65	315	255	345	230	650	615	420	510	420	380
3017.01	Prosklený štít UMW 31 x 46	310	265	355	230	460	415	360	510	420	380
3018.01	Prosklený štít UMW 38 x 65	380	335	425	260	650	605	370	510	420	380


PEČÍCÍ TROUBY

- Trouby jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických troub je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyňské linky.
- Troubu je možno osadit teploměrem do dvířek, měření teploty je však pouze orientační.
- Buben trouby je ve standardním provedení hluboký 580 mm, buben lze zkrátit nebo prodloužit dle požadované délky.
- Měděnec nádoba na ohřev vody je umístěna v troubě. Voda pouze pro technické účely.
- Trouby lze dodat v provedení vyndávací, nutno uvést v objednávce.
- Čela trouby lze osadit teploměry, pro orientační měření teploty uvnitř trouby.
- 6121.00 Teploměr do trouby - zabudování do klasické trouby i instalace na prosklenou troubu
- POZOR měření teploty není přesné.




3105.01

Trouba pečící s vynd. dnem 46x28x58

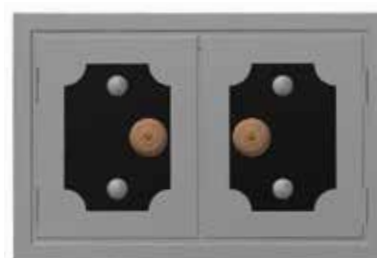

3106.01

Trouba pečící dvoukřídlá s vynd. dnem 42x28x58

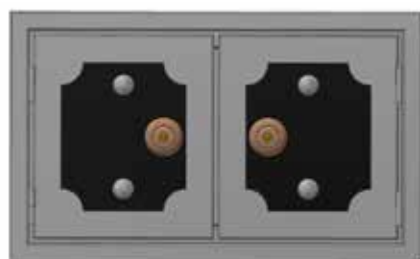


3107.01

Trouba pečící dvoukřídlá s vynd. dnem 46x28x58



3109.01

Měděnec 46x28x58

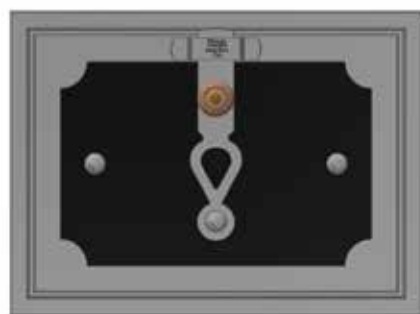

3115.01


Trouba pečící 46x35x58



3117.01

Trouba pečící prosklená s vynd. dnem 46x34x58

Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrustKoule chrom mat.
Knopfe chrommatKoule chrom
Knopfe chromKoule keramická
Knopfe KeramikKoule mosaz
Knopfe messingKoule nerez
Knopfe Nirosta

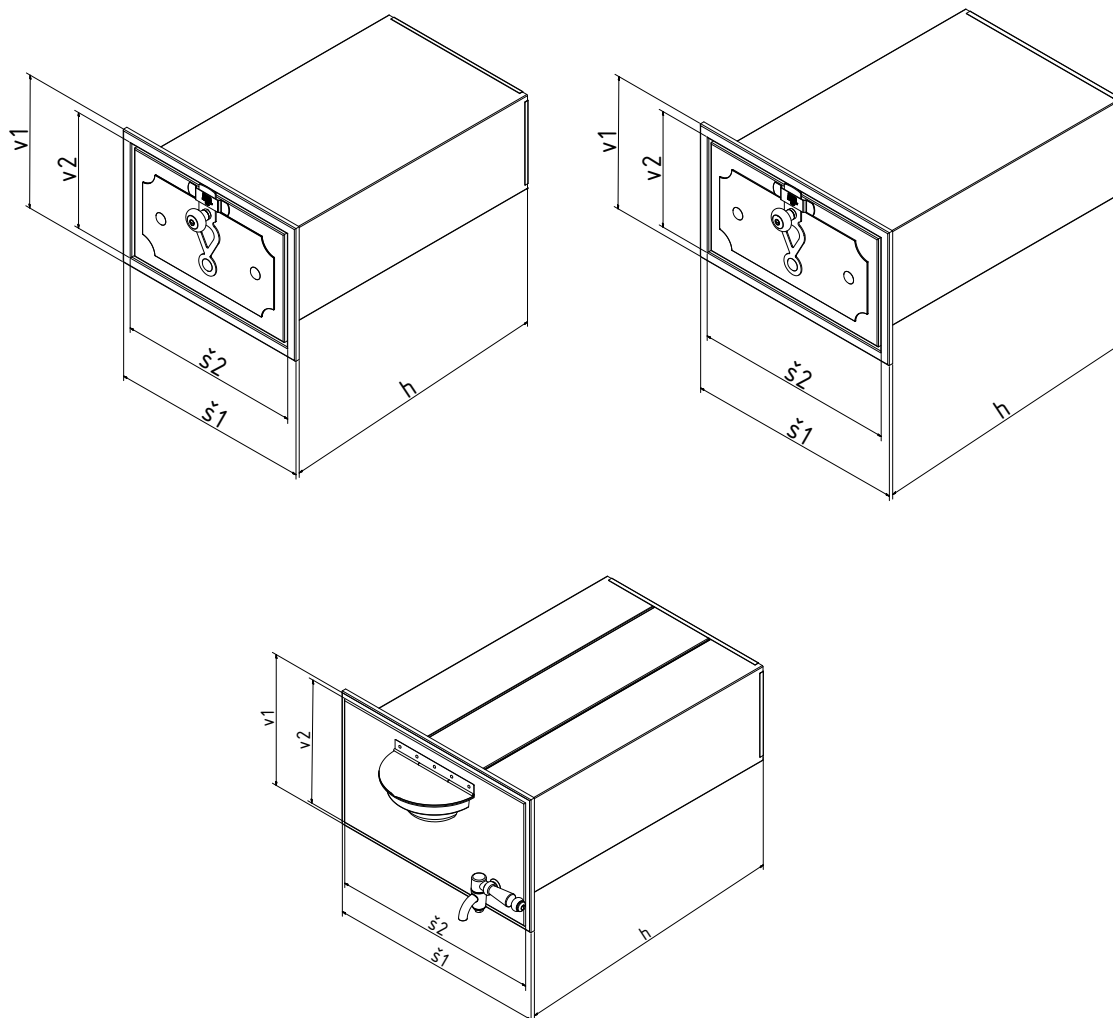

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2	Vnitřní rozměr bubnu
3102.01	Trouba pečící dvoukřídlá	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3103.01	Trouba pečící dvoukřídlá	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3104.01	Trouba pečící	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3105.01	Trouba pečící	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3106.01	Trouba pečící dvoukřídlá	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3107.01	Trouba pečící dvoukřídlá	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3108.01	Měděnec	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3109.01	Měděnec	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3110.01	Trouba pečící s čistící lamelou	420 x 450	382 x 242	335 x 195 x 580
3111.01	Trouba pečící s čistící lamelou	460 x 450	422 x 242	375 x 195 x 580
3114.01	Trouba pečící	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3115.01	Trouba pečící	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3117.01	Trouba pečící prosklená	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580

Trouby se dodávají ve standardní hloubce 580, hloubka se upravuje dle potřeby.

VYMETACÍ DVÍŘKA A ČISTÍCÍ LAMELY

- Jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických rozměrů je možná, za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3201.01.001
Vymetací dvířko 13x13



3203.01.001
Vymetací dvířko 15x15



3204.01
Vymetací dvířko 18x18



3205.01.001
Čistící lamela 42x17



3206.01.001
Čistící lamela 46x17



Koule dřevěná
Knöpfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knöpfe chrommat



Koule chrom
Knöpfe chrom





Koule keramická
Knöpfe Keramik



Koule mosaz
Knöpfe messing



Koule nerez
Knöpfe Nirosta

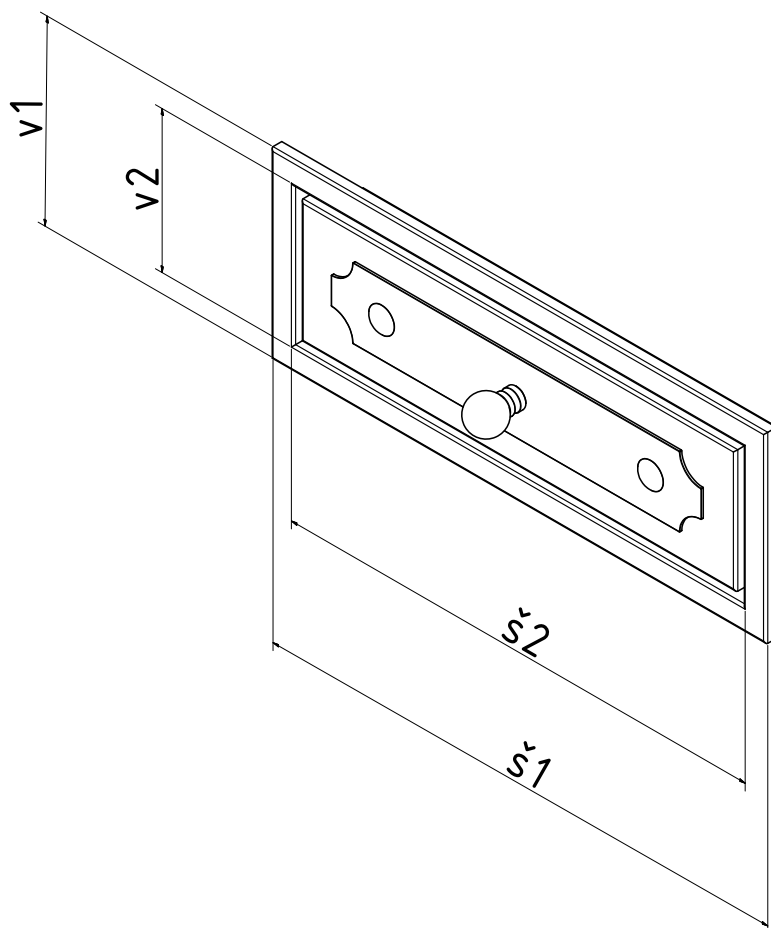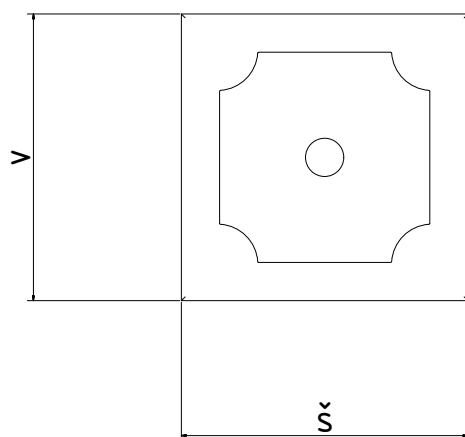

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadívací rozměr Š2 x V2
3201.01.001	Vymetací dvířko	130 x 130	100 x 100
3203.01.001	Vymetací dvířko	150 x 150	120 x 120
3204.01.001	Vymetací dvířko	180 x 180	150 x 150
3205.01.001	Čistící lamela	420 x 170	350 x 100
3206.01.001	Čistící lamela	460 x 170	390 x 100

- Uhláky jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 2,5 mm a ve standardních rozměrech.
- Atypické uhláky lze vyrobit za příplatek dle náročnosti.
- Varianty uhláků na kolečkách a na výsuvných pojezdech (šuplík), které lze usadit nad sokl. Pojezdy jsou naše výrobky. Konstrukce pojezdů je vyrobena s ohledem na zatížení a prostředí kde jsou používány.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Hloubka uhláku je ve standardním provedení 40 cm.



3312.01
Uhlák na kolečkách
65x34x40



3315.01
Uhlák na teleskopech v rámu
40x34x40



3316.01
Uhlák na teleskopech 50x34x58



3317.01
Uhlák na teleskopech v rámu 65x34x40



3318.01
Uhlák na teleskopech v rámu rádius 65x34x40



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom




Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

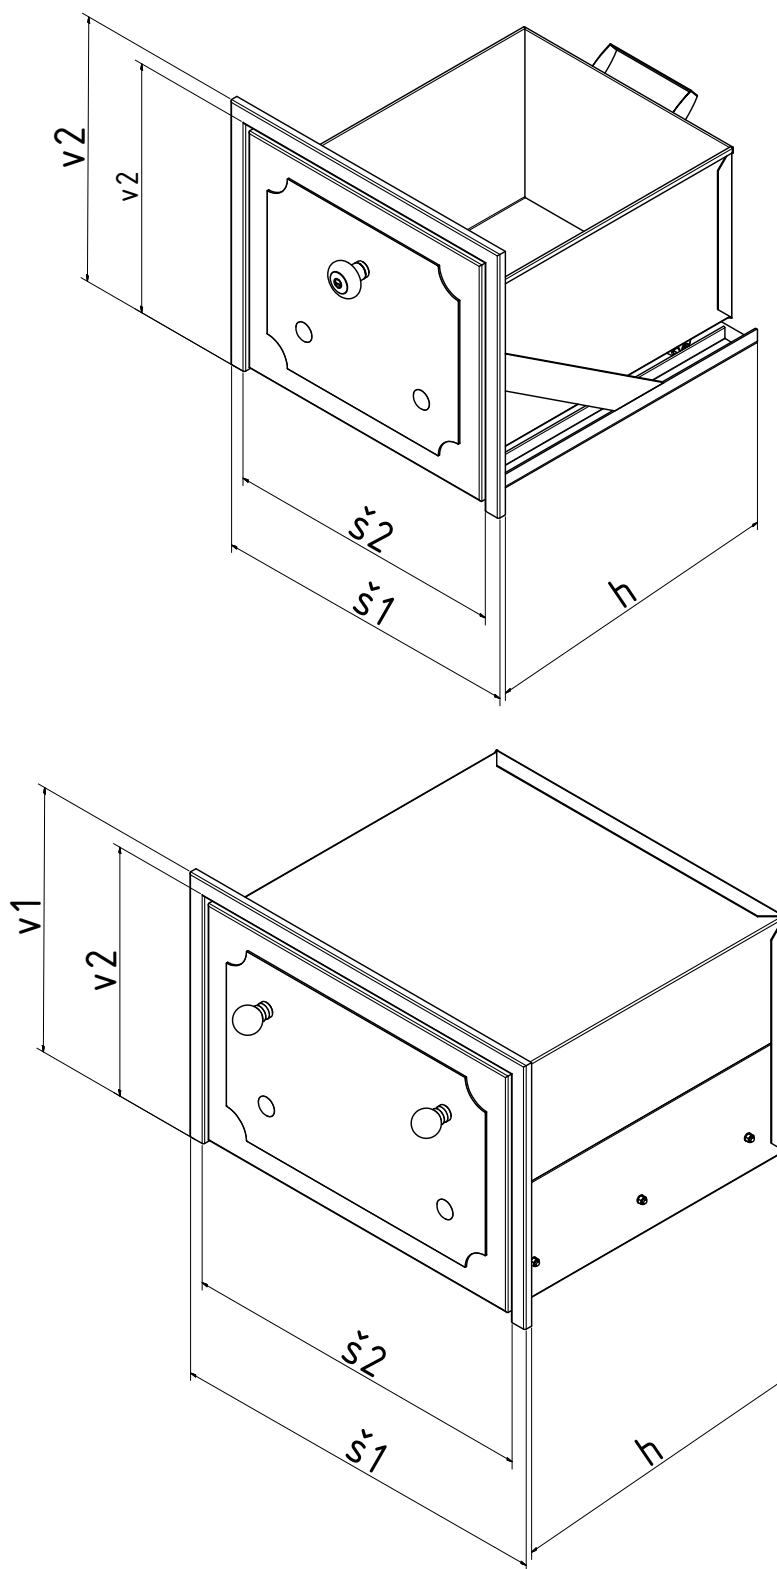

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
3310.01	Uhlák na kolečkách v rámu	400 x 340	565 x 325
3311.01	Uhlák na kolečkách v rámu	500 x 340	465 x 325
3312.01	Uhlák na kolečkách v rámu	680 x 340	645 x 325
3315.01	Uhlák na teleskopech v rámu	400 x 340	565 x 325
3316.01	Uhlák na teleskopech v rámu	500 x 340	465 x 325
3317.01	Uhlák na teleskopech v rámu	680 x 340	645 x 325
3318.01	Uhlák na teleskopech v rámu ráduis	680 x 340	645 x 325

Maximální nosnost uhláků je 30 kg.

DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA, DVÍŘKA NA PIZZA PECE A CHLEBOVÉ PECE


- Dvířka jsou vyrobeny z nerezového plechu, materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických dvířek je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3410.01
Dvoukřídlé dvířko 42x46



3411.01
Dvoukřídlé dvířko 46x46

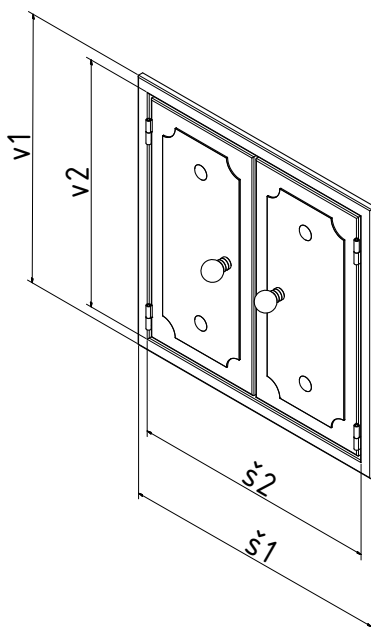

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
3410.01	Dvoukřídlá dvířka	420 x 460	420 x 420
3411.01.001	Dvoukřídlá dvířka	460 x 460	380 x 420



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom



Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta



ŘEHULKA
S.R.O.

3000.02

ZURICH




- Štíty jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a z ocelových dílů ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických štítů je možná, ale za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Pokud je štít osazen bez rámu je nutné objednat 4 -stranou variantu, nebo pokud je štít usazen mezi rám a kachlovou římsu je nutné zadat rozměr mezi rámem a římsou.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- 4stranné provedení je určeno pro osazení štítů a topných dvířek samostatně bez rámu.



3001.02
Topný štít 31x45



3002.02
Topný štít 31x65



3003.02
Topné dvířko 31x25



3004.02
Popelníkové dvířko 31x27



3005.02
Topný štít 37x46



3006.02
Topný štít 37x65



Koule dřevěná
Knöpfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knöpfe chrommat



Koule chrom
Knöpfe chrom





Koule keramická
Knöpfe Keramik



Koule mosaz
Knöpfe messing



Koule nerez
Knöpfe Nirosta

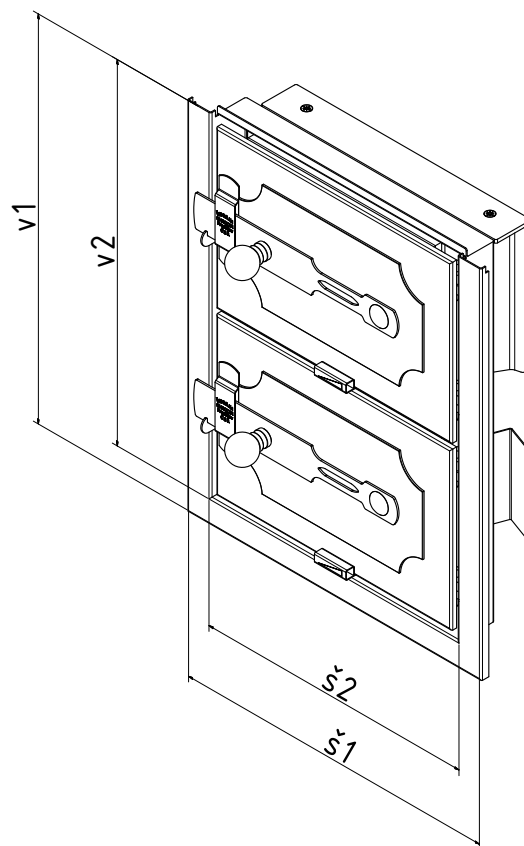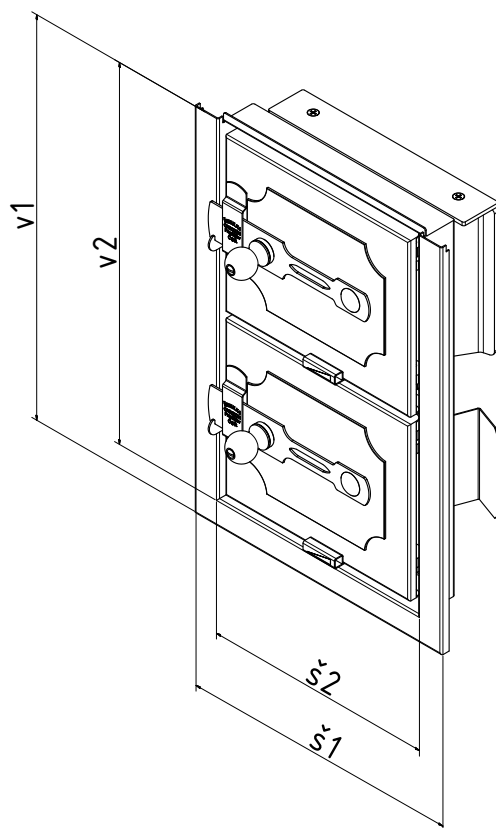

3 – stranné

4 – stranné

obj.č.	Název	Š1 x V1	Š2 x V2	Š1 x V1	Š2 x V2
3001.02	Topný štít	310 x 450	255 x 425	310 x 475	255 x 425
3002.02.002	Topný štít	310 x 650	255 x 625	310 x 675	255 x 625
3003.02.002	Topné dvířko	310 x 240	255 x 210	310 x 265	255 x 210
3004.02.002	Popelníkové dvířko	310 x 265	255 x 210	310 x 265	255 x 210


3005.02.002	Topný štít	375 x 455	320 x 430	375 x 475	320 x 420
3006.02.002	Topný štít	375 x 650	320 x 625	375 x 675	320 x 625
3007.02.002	Topné dvířko	375 x 250	320 x 225	375 x 270	320 x 215
3008.02.002	Popelníkové dvířko	375 x 270	320 x 215	375 x 270	320 x 215

TOPNÝ ŠTÍT UMW S TOPENIŠTĚM

- Štíty se základnou pro topeniště jsou konstruovány pro stavby kachlových sporáků. Topeniště je navrženo a vyráběno tak, aby bylo dosaženo co nejnižších emisních jednotek s ohledem na životní prostředí dle nejnovějších norem.
- Díky konstrukci a systému přívodu vzduchu dochází v topeništích při spalování k vysokým teplotám cca 750 °C. Díky tak vysokým teplotám dochází ke kvalitnímu shoření a tím i vyšší účinnosti. Což má dobrý vliv na spotřebu dřeva.
- Vysoké teploty umožňují použití teplovodních výměníků usazených mimo topeniště. Tento systém má mnoho výhod proti stávajícím výměníkům, které byly součástí topeniště. Největší výhodou je umístění mimo topeniště, jelikož je možné celý výměník plně odstavit od provozu, pokud dojde k situaci, která by mohla vést k poškození výměníku a topného systému.
- Teplovodní výměníky je možné vyrobit i atypické dle konstrukce sporáku.
- Štít se základnou pro topeniště se dodává ve všech modelových řadách.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- Centrální přívod vzduchu je řešen přírubou pr.150 ze spodní strany.
- Štít se základnou pro topeniště nelze použít samostatně, je určeno pro zástavbu do stavěných kachlových sporáků.



3012.02
Topný štít 37x65 UMW

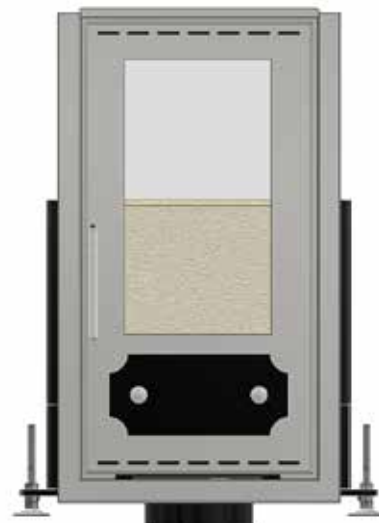

3018.00.001
Prosklený štít UMW 38x65 UMW



3015.02
Topný štít 31x45 UMW



3014.02
Topeniště se sklodbírkem



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom







Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing




Koule nerez
Knopfe Nirosta

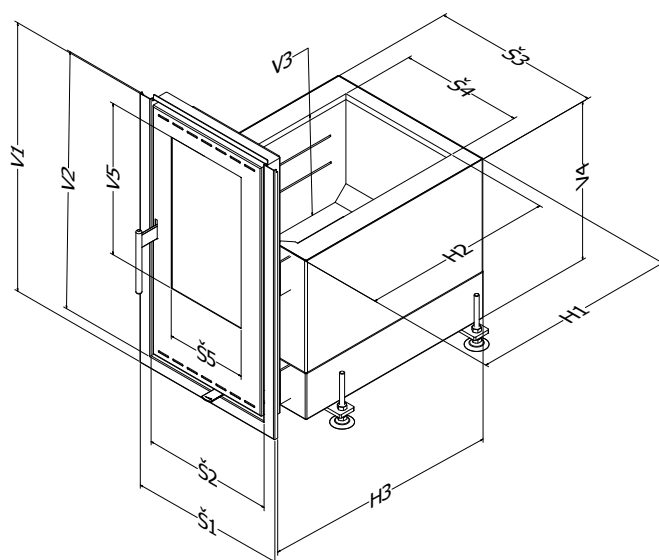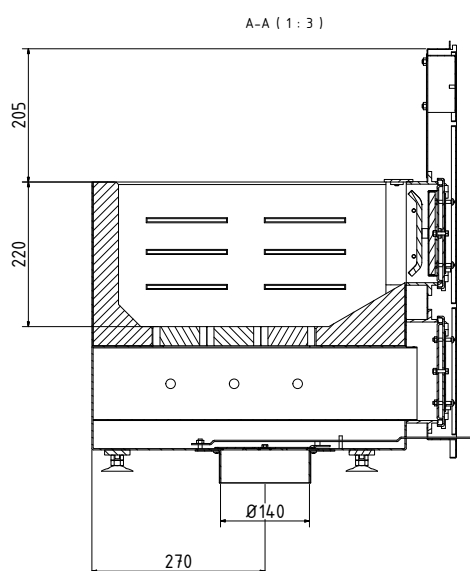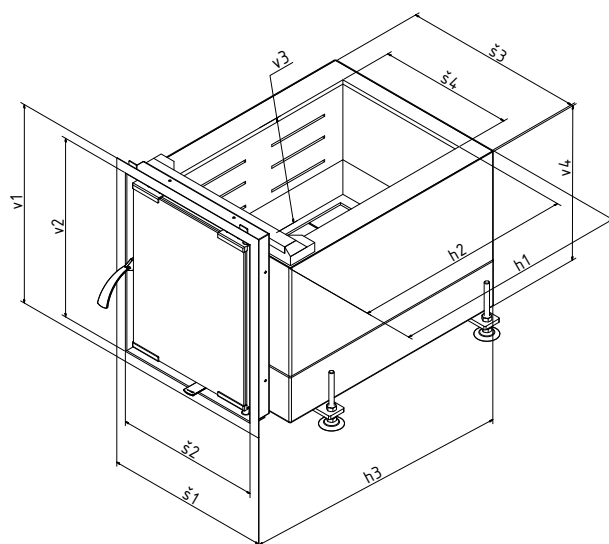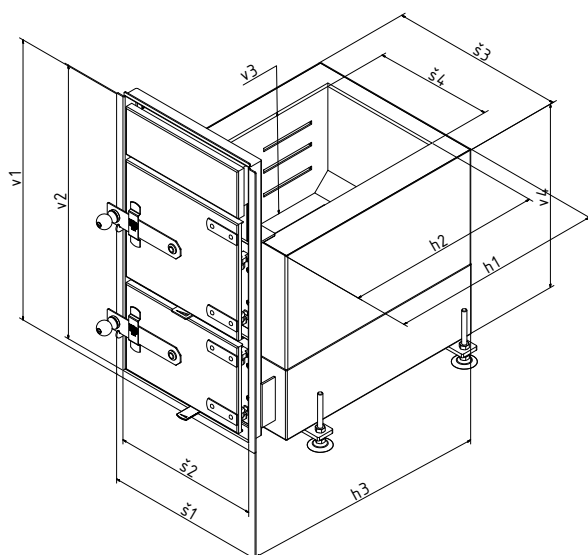

obj.č.	Název	Š1	Š2	Š3	Š4	V1	V2	V3	H3	H1	H2
3012.02	Topný štít UMW 37 x 65	375	305	405	260	650	615	420	510	420	380
3013.02	Topný štít UMW 37 x 45	375	305	405	260	455	420	420	510	420	380
3014.02	Prosklený štít UMW 38 x 46	380	335	425	260	460	415	360	510	420	380
3015.02	Topný štít UMW 31 x 45	315	255	345	230	455	420	420	510	420	380
3016.02	Topný štít UMW 31 x 65	315	255	345	230	650	615	420	510	420	380
3017.02	Prosklený štít UMW 31 x 46	310	265	355	230	460	415	360	510	420	380
3018.02	Prosklený štít UMW 38 x 65	380	335	425	260	650	605	370	510	420	380


PEČÍČÍ TROUBY

- Trouby jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických troub je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyňské linky.
- Troubu je možno osadit teploměrem do dvířek, měření teploty je však pouze orientační.
- Buben trouby je ve standardním provedení hlouboký 580 mm, buben lze zkrátit nebo prodloužit dle požadované délky.
- Měděnec nádoba na ohřev vody je umístěna v troubě. Voda pouze pro technické účely.
- Trouby lze dodat v provedení vyndávací, nutno uvést v objednávce.
- Čela trouby lze osadit teploměry, pro orientační měření teploty uvnitř trouby.
- 6121.00 Teploměr do trouby - zabudování do klasické trouby i instalace na prosklenou troubu
- POZOR měření teploty není přesné.

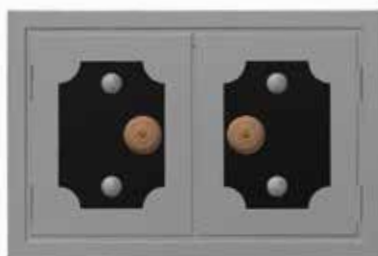

3105.02

Trouba pečící dvoukřídla s vynd.
dnem 42x28x58

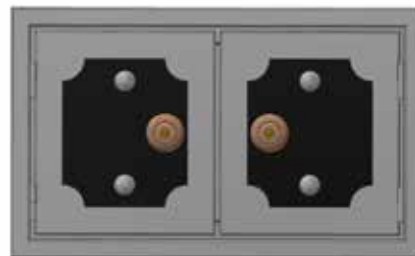

3107.02

Trouba pečící dvoukřídla s vynd. dnem
46x28x58



3109.02

Měděnec 46x28x58



3117.02

Trouba pečící prosklená s vynd. dnem
46x34x58



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom






Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

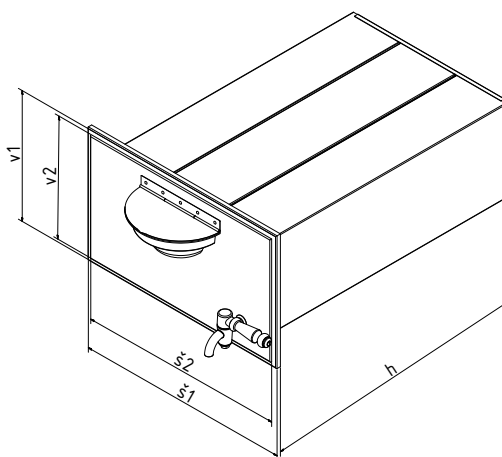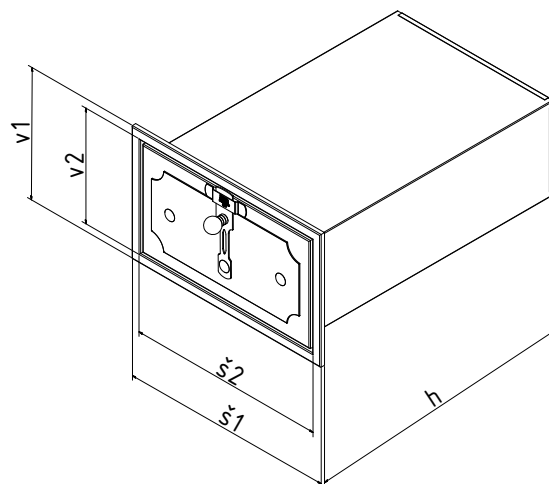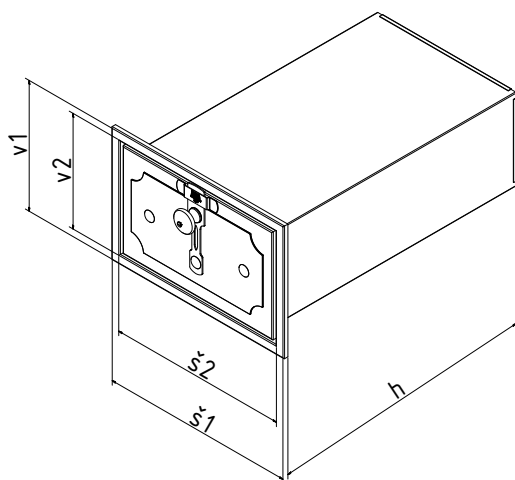

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2	Vnitřní rozměr bubnu
3102.02	Trouba pečící dvoukřídlá	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3103.02	Trouba pečící dvoukřídlá	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3104.02	Trouba pečící	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3105.02	Trouba pečící	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3106.02	Trouba pečící dvoukřídlá	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3107.02	Trouba pečící dvoukřídlá	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3108.02	Měděnec	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3109.02	Měděnec	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3110.02	Trouba pečící s čistící lamelou	420 x 450	382 x 242	335 x 195 x 580
3111.02	Trouba pečící s čistící lamelou	460 x 450	422 x 242	375 x 195 x 580
3114.02	Trouba pečící	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3115.02	Trouba pečící	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3117.02	Trouba pečící prosklená	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580

Trouby se dodávají ve standardní hloubce 580, hloubka se upravuje dle potřeby.

VYMETACÍ DVÍŘKA A ČISTÍCÍ LAMELY

- Jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických rozměrů je možná, za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3201.02
Vymetací dvířko 13x13



3203.02
Vymetací dvířko 15x15



3204.02
Vymetací dvířko 18x18



3205.02
Čistící lamela 42x17



3206.02
Čistící lamela 46x17



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

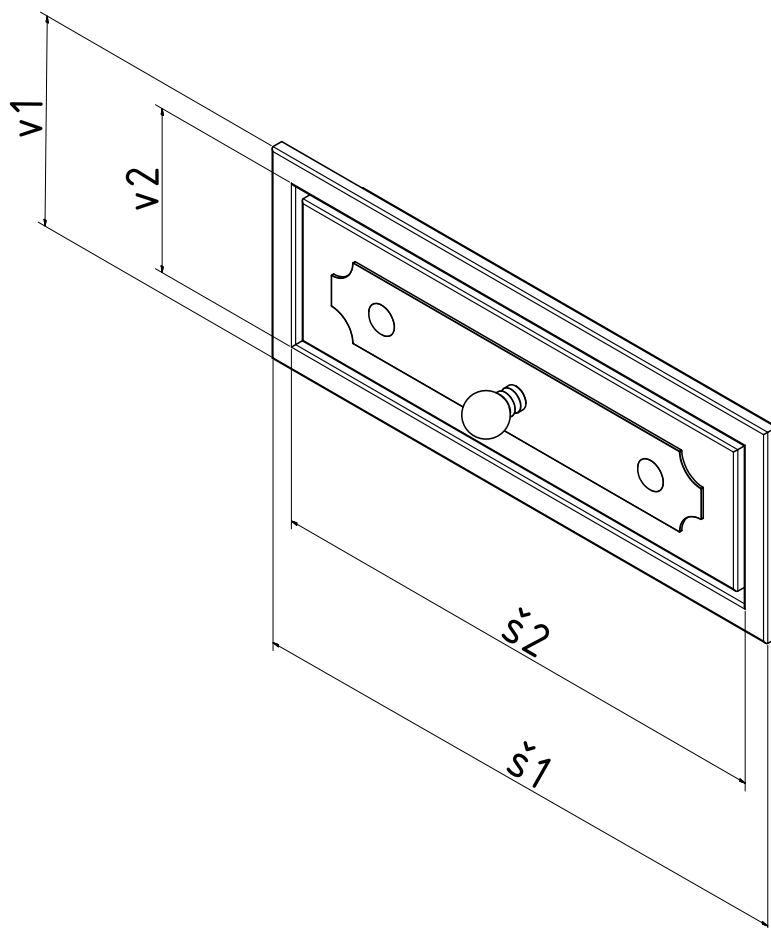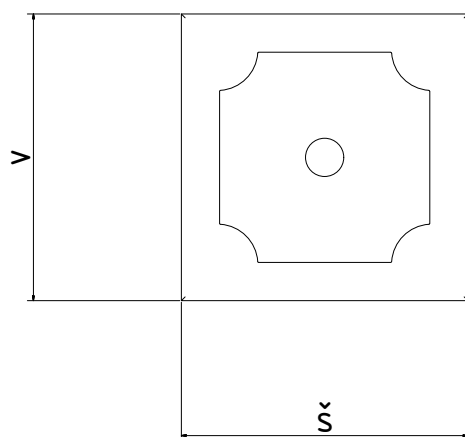

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
3201.02	Vymetací dvířko	130 x 130	100 x 100
3203.02	Vymetací dvířko	150 x 150	120 x 120
3204.02	Vymetací dvířko	180 x 180	150 x 150
3205.02	Čistící lamela	420 x 170	350 x 100
3206.02	Čistící lamela	460 x 170	390 x 100

- Uhláky jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standardních rozměrech.
- Atypické uhláky lze vyrobit za příplatek dle náročnosti.
- Varianty uhláků na kolečkách a na výsuvných pojezdech (šuplík), které lze usadit nad sokl.
Pojezdy jsou naše výrobky. Konstrukce pojezdů je vyrobena s ohledem na zatížení a prostředí kde jsou používány.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Hloubka uhláku je ve standardním provedení 40 cm.



3312.02
Uhlák na kolečkách
65x34x40



3315.02
Uhlák na teleskopech v rámu
40x34x40



3316.02
Uhlák na teleskopech 50x34x58



3317.02
Uhlák na teleskopech v rámu 65x34x40



3318.02
Uhlák na teleskopech v rámu rádius 65x34x40



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom




Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

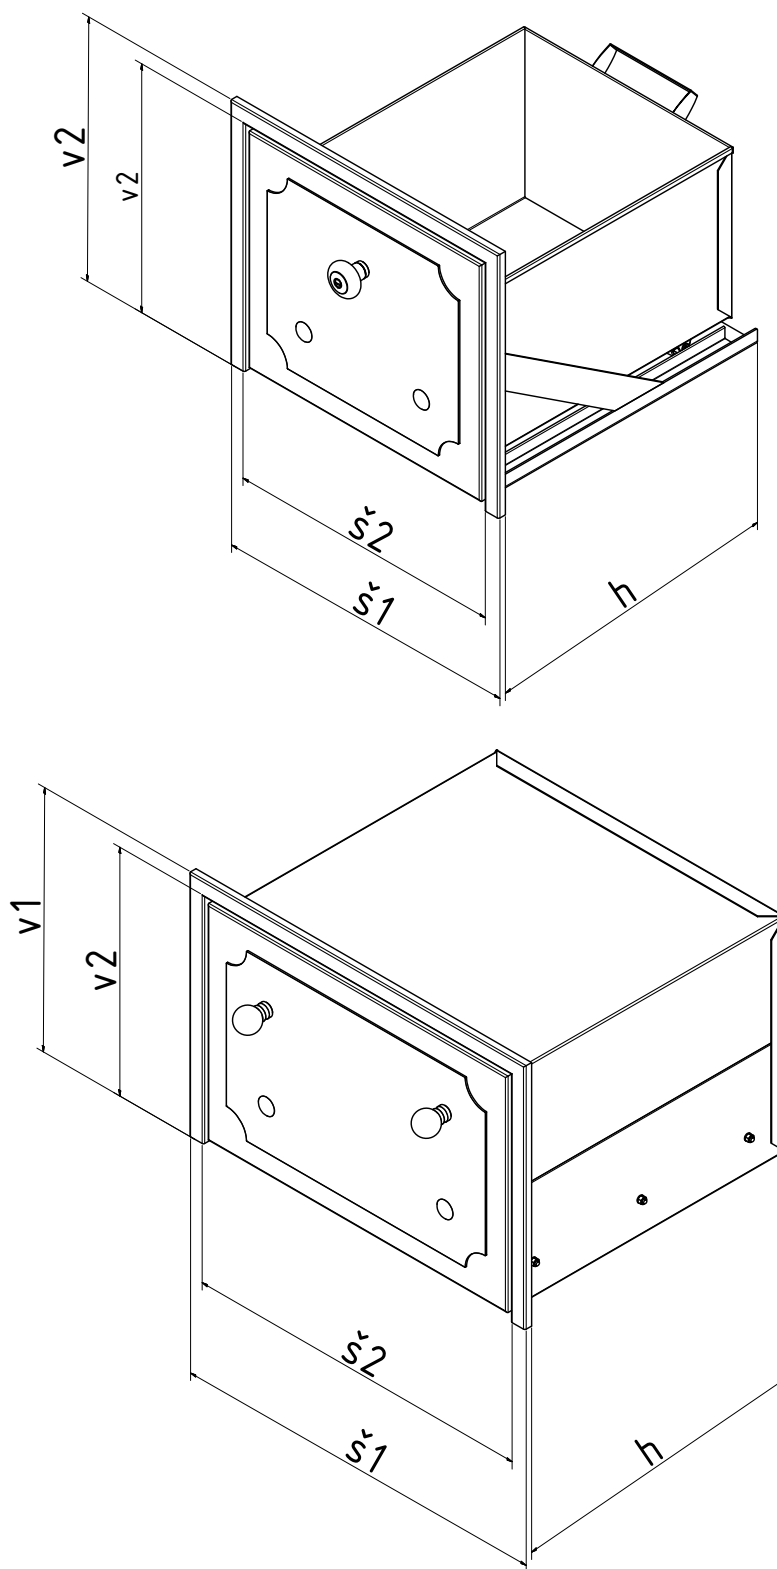

obj.č.	Název	Venkovní rozměr V1 x Š1	Zadivací rozměr V2 x Š2
3310.02	Uhlák na kolečkách v rámu	400 x 340	565 x 325
3311.02	Uhlák na kolečkách v rámu	500 x 340	465 x 325
3312.02	Uhlák na kolečkách v rámu	680 x 340	645 x 325
3315.02	Uhlák na teleskopech v rámu	400 x 340	565 x 325
3316.02	Uhlák na teleskopech v rámu	500 x 340	465 x 325
3317.02	Uhlák na teleskopech v rámu	680 x 340	645 x 325
3318.02	Uhlák na teleskopech v rámu ráduis	680 x 340	645 x 325

Maximální nosnost uhláků je 30 kg.

DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA, DVÍŘKA NA PIZZA PECE A CHLEBOVÉ PECE


- Dvířka jsou vyrobeny z nerezového plechu, materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických dvířek je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3410.02
Dvoukřídlé dvířko 42x46



3411.02
Dvoukřídlé dvířko 46x46

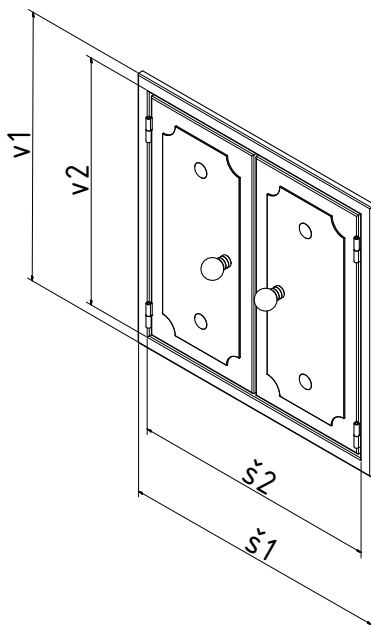

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
3410.02	Dvoukřídlá dvířka	420 x 460	420 x 420
3411.02	Dvoukřídlá dvířka	460 x 460	380 x 420



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom



Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta



ŘEHULKA
S.R.O.

3000.03

BOZEN



TOPNÉ ŠTÍTY

- Štíty jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a z ocelových dílů ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických štítů je možná, ale za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Pokud je štít osazen bez rámu je nutné objednat 4 -stranou variantu, nebo pokud je štít usazen mezi rám a kachlovou římsu je nutné zadat rozměr mezi rámem a římsou.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- 4- stranné provedení je určeno pro osazení štítů a topných dvířek samostatně bez rámu.



3001.03
Topný štít 31x45



3005.03
Topný štít 37x45



3007.03
Topné dvířko 37x25



Koule dřevěná
Knöpfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knöpfe chrommat



Koule chrom
Knöpfe chrom




Koule keramická
Knöpfe Keramik



Koule mosaz
Knöpfe messing



Koule nerez
Knöpfe Nirosta

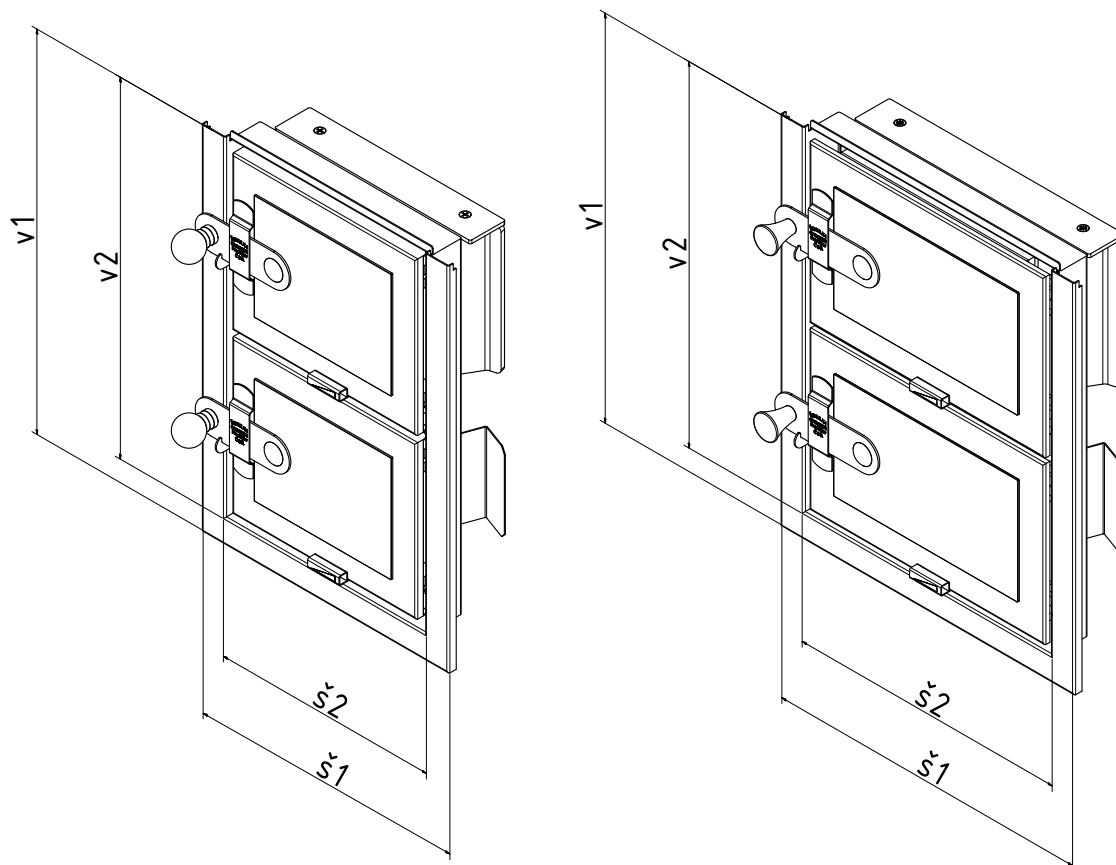

3 – stranné


4 – stranné

obj.č.	Název	Š1 x V1	Š2 x V2	Š1 x V1	Š2 x V2
3001.03	Topný štít	310 x 450	255 x 425	310 x 475	255 x 425
3002.03	Topný štít	310 x 650	255 x 625	310 x 675	255 x 625
3003.03	Topné dvířko	310 x 240	255 x 210	310 x 265	255 x 210
3004.03	Popelníkové dvířko	310 x 265	255 x 210	310 x 265	255 x 210

3005.03	Topný štít	375 x 455	320 x 430	375 x 475	320 x 420
3006.03	Topný štít	375 x 650	320 x 625	375 x 675	320 x 625
3007.03	Topné dvířko	375 x 250	320 x 225	375 x 270	320 x 215
3008.03	Popelníkové dvířko	375 x 270	320 x 215	375 x 270	320 x 215

TOPNÝ ŠTÍT UMW S TOPENIŠTĚM

- Štíty se základnou pro topeniště jsou konstruovány pro stavby kachlových sporáků. Topeniště je navrženo a vyráběno tak, aby bylo dosaženo co nejnižších emisních jednotek s ohledem na životní prostředí dle nejnovějších norem.
- Díky konstrukci a systému přívodu vzduchu dochází v topeništích při spalování k vysokým teplotám cca 750°C. Díky tak vysokým teplotám dochází ke kvalitnímu shoření a tím i vyšší účinnosti. Což má dobrý vliv na spotřebu dřeva.
- Vysoké teploty umožňují použití teplovodních výměníků usazených mimo topeniště. Tento systém má mnoho výhod proti stávajícím výměníkům, které byly součástí topeniště. Největší výhodou je umístění mimo topeniště, jelikož je možné celý výměník plně odstavit od provozu, pokud dojde k situaci, která by mohla vést k poškození výměníku a topného systému.
- Teplovodní výměníky je možné vyrobit i atypické dle konstrukce sporáku.
- Štít se základnou pro topeniště se dodává ve všech modelových řadách.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- Centrální přívod vzduchu je řešen přírubou pr.150 ze spodní strany.
- Štít se základnou pro topeniště nelze použít samostatně, je určeno pro zástavbu do stavěných kachlových sporáků.

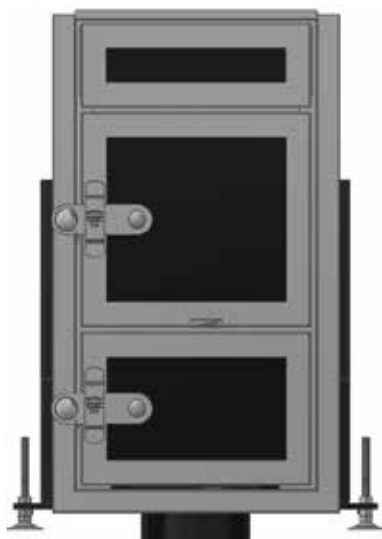

3012.03
Topný štít 37x65 UMW



3013.03
Topný štít 37x45 UMW



3017.03
Topný štít 37x65 UMW



3014.03
Prosklený štít 37x45 UMW



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom







Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

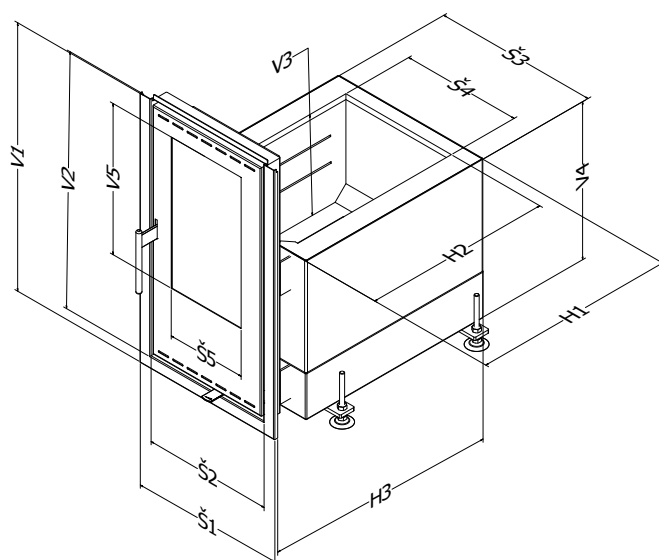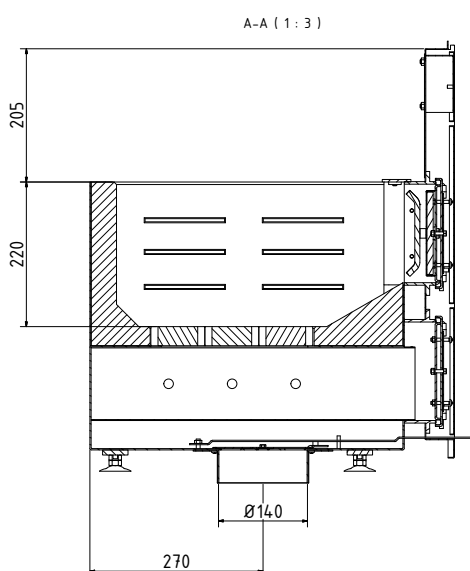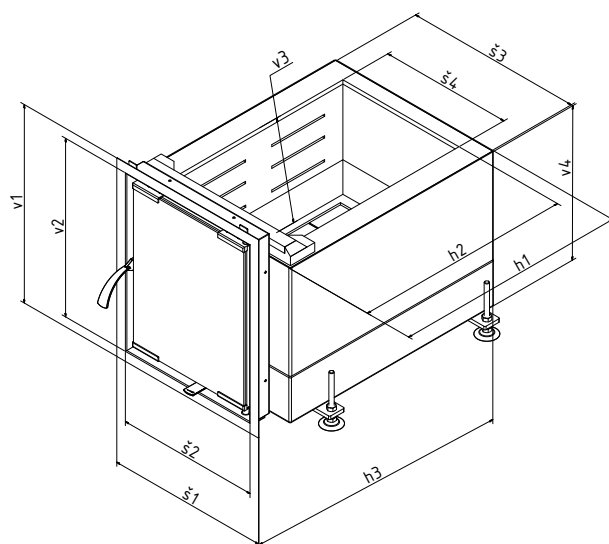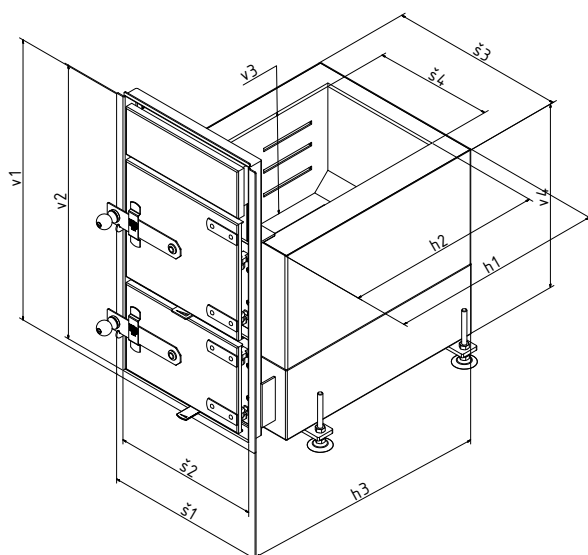

obj.č.	Název	Š1	Š2	Š3	Š4	V1	V2	V3	H3	H1	H2
3012.03	Topný štít UMW 37 x 65	375	305	405	260	650	615	420	510	420	380
3013.03	Topný štít UMW 37 x 45	375	305	405	260	455	420	420	510	420	380
3014.03	Prosklený štít UMW 38 x 46	380	335	425	260	460	415	360	510	420	380
3015.03	Topný štít UMW 31 x 45	315	255	345	230	455	420	420	510	420	380
3016.03	Topný štít UMW 31 x 65	315	255	345	230	650	615	420	510	420	380
3017.03	Prosklený štít UMW 31 x 46	310	265	355	230	460	415	360	510	420	380
3018.03	Prosklený štít UMW 38 x 65	380	335	425	260	650	605	370	510	420	380


PEČÍCÍ TROUBY

- Trouby jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standartních rozměrech.
- Výroba atypických troub je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standartně barvené na černo, lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyňské linky.
- Troubu je možno osadit teploměrem do dvířek, měření teploty je však pouze orientační.
- Buben trouby je ve standartním provedení hluboký 580 mm, buben lze zkrátit nebo prodloužit dle požadované délky.
- Měděnec nádoba na ohřev vody je umístěna v troubě. Voda pouze pro technické účely.
- Trouby lze dodat v provedení vyndávací, nutno uvést v objednávce.
- Čela trouby lze osadit teploměry, pro orientační měření teploty uvnitř trouby.



3103.03

Trouba pečící dvoukřídla s vynd. dnem
46x28x58

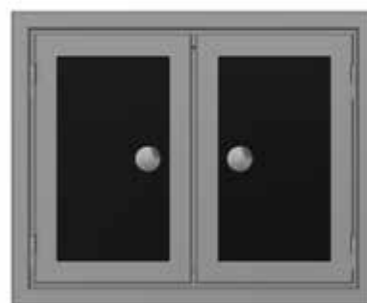

3106.03

Trouba pečící dvouk. s vynd. dnem
42x34x58



3107.03

Trouba pečící dvouk. s vynd. dnem
46x34x58



3109.04

Měděnec 46x28x58



3115.03

Trouba pečící s vynd. dnem
46x34x58



3117.03

Trouba pečící prosklená s vynd. dnem
46x34x58



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

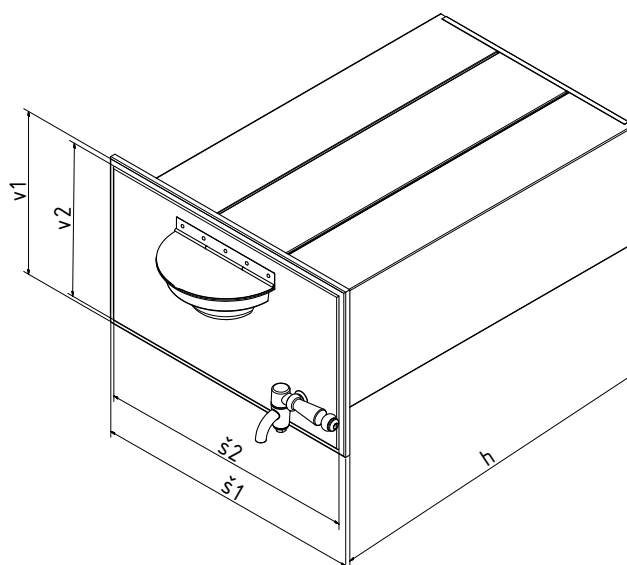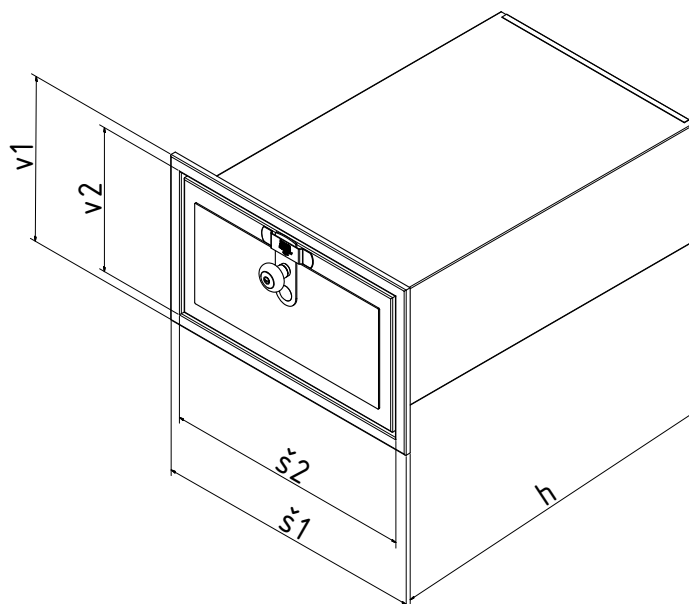

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2	Vnitřní rozměr bubnu
3102.03	Trouba pečící dvoukřídla	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3103.03	Trouba pečící dvoukřídla	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3104.03	Trouba pečící	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3105.03	Trouba pečící	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3106.03	Trouba pečící dvoukřídla	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3107.03	Trouba pečící dvoukřídla	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3108.03	Měděnec	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3109.03	Měděnec	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3110.03	Trouba pečící s čistící lamelou	420 x 450	382 x 242	335 x 195 x 580
3111.03	Trouba pečící s čistící lamelou	460 x 450	422 x 242	375 x 195 x 580
3114.03	Trouba pečící	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3115.03	Trouba pečící	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3117.03	Trouba pečící prosklená	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580

Trouby se dodávají ve standartní hloubce 580, hloubka se upravuje dle potřeby.

VYMETACÍ DVÍŘKA A ČISTÍCÍ LAMELY

- Jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standartních rozměrech.
- Výroba atypických rozměrů je možná, za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standartně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3201.03
Vymetací dvířko 13x13



3203.03
Vymetací dvířko 15x15



3204.03
Vymetací dvířko 18x18



3205.03
Čistící lamela 42x17



3206.03
Čistící lamela 46x17



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

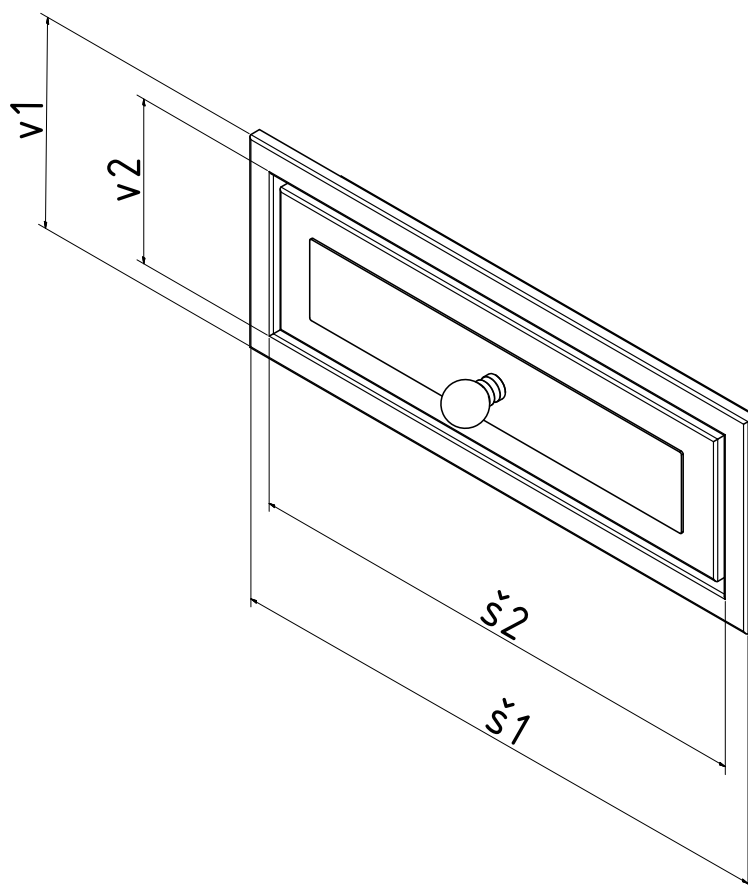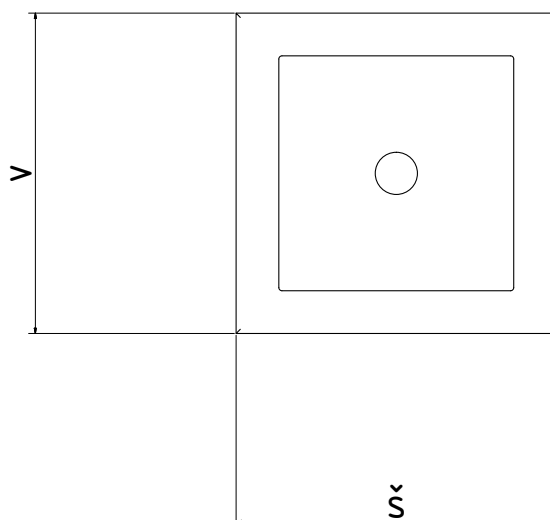

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadívací rozměr Š2 x V2
3201.03	Vymetací dvířko	130 x 130	100 x 100
3203.03	Vymetací dvířko	150 x 150	120 x 120
3204.03	Vymetací dvířko	180 x 180	150 x 150
3205.03	Čistící lamela	420 x 170	350 x 100
3206.03	Čistící lamela	460 x 170	390 x 100

- Uhláky jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standardních rozměrech.
- Atypické uhláky lze vyrobit za příplatek dle náročnosti.
- Varianty uhláků na kolečkách a na výsuvných pojezdech (šuplík), které lze usadit nad sokl.
Pojezdy jsou naše výrobky. Konstrukce pojezdů je vyrobena s ohledem na zatížení a prostředí kde jsou používány.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Hloubka uhláku je ve standardním provedení 40 cm.




3310.03
Uhlák na kolečkách v rámu
40x34x40



3311.03
Uhlák na kolečkách v rámu
50x34x40



3315.03
Uhlák na teleskopech v rámu
40x34x40

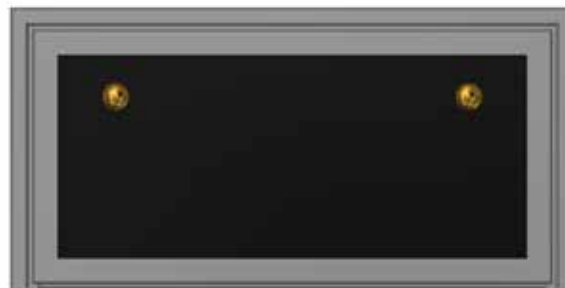

3317.03
Uhlák na teleskopech v rámu 68x34x40



3318.03
Uhlák na teleskopech v rámu rádius 68x34x54



Koule dřevěná
Knöpfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knöpfe chrommat



Koule chrom
Knöpfe chrom





Koule keramická
Knöpfe Keramik



Koule mosaz
Knöpfe messing



Koule nerez
Knöpfe Nirosta

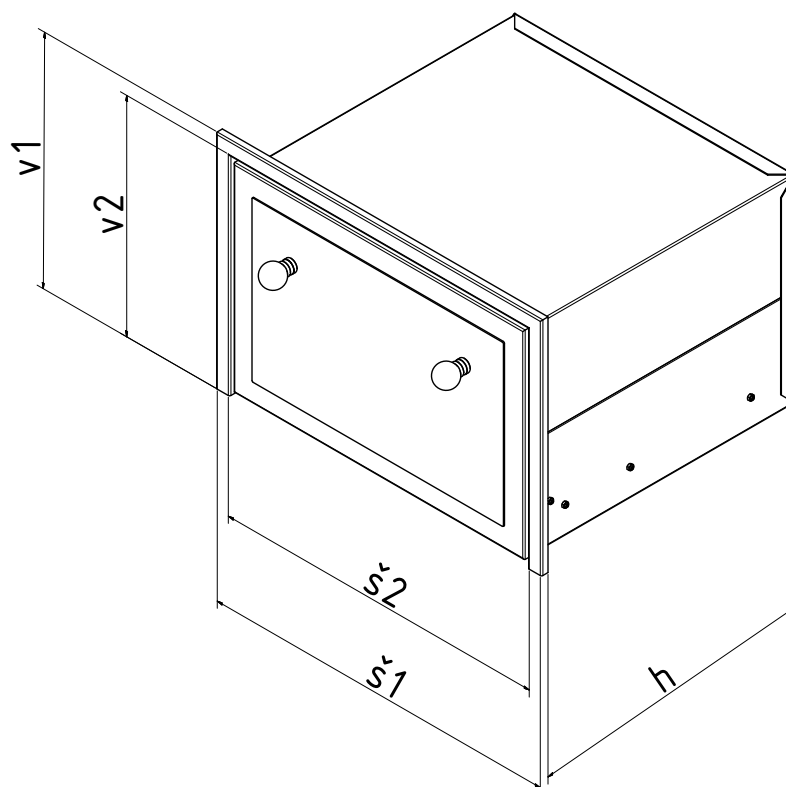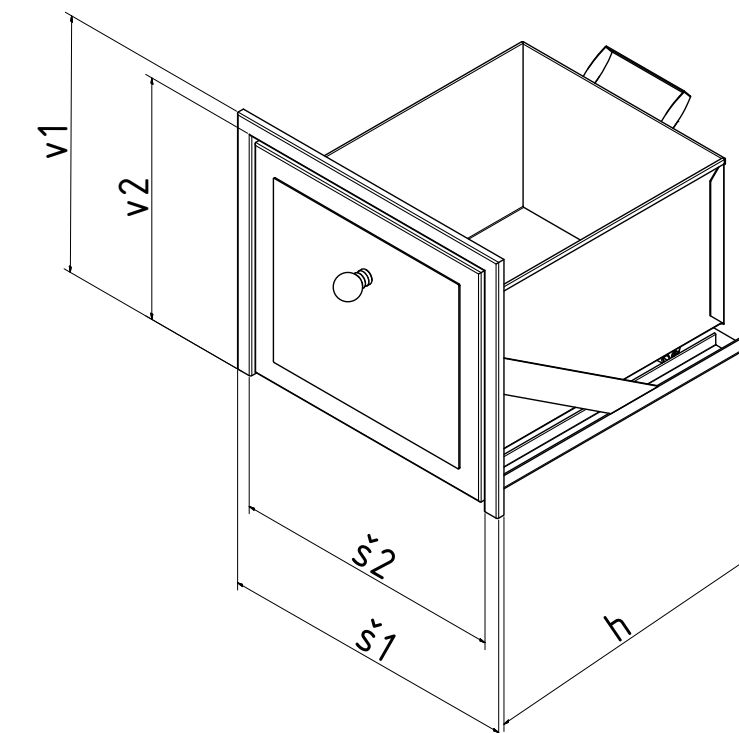

obj.č.	Název	Venkovní rozměr V1 x Š1	Zadivací rozměr V2 x Š2
3301.03	Uhlák na kolečkách bez rámu	650 x 340	615 x 325
3310.03	Uhlák na kolečkách v rámu	400 x 340	565 x 325
3311.03	Uhlák na kolečkách v rámu	500 x 340	465 x 325
3312.03	Uhlák na kolečkách v rámu	680 x 340	645 x 325
3315.03	Uhlák na teleskopech v rámu	400 x 340	565 x 325
3316.03	Uhlák na teleskopech v rámu	500 x 340	465 x 325
3317.03	Uhlák na teleskopech v rámu	680 x 340	645 x 325
3318.03	Uhlák na teleskopech v rámu ráduis	680 x 340	645 x 325

Maximální nosnost uhláků je 30 kg.

DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA, DVÍŘKA NA PIZZA PECE A CHLEBOVÉ PECE


- Dvířka jsou vyrobeny z nerezového plechu, materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standartních rozměrech.
- Výroba atypických dvířek je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standartně barvené na černo, ale lze použít i jiné odatíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3410.03
Dvoukřídlé dvířko 42x46



3411.03
Dvoukřídlé dvířko 46x46

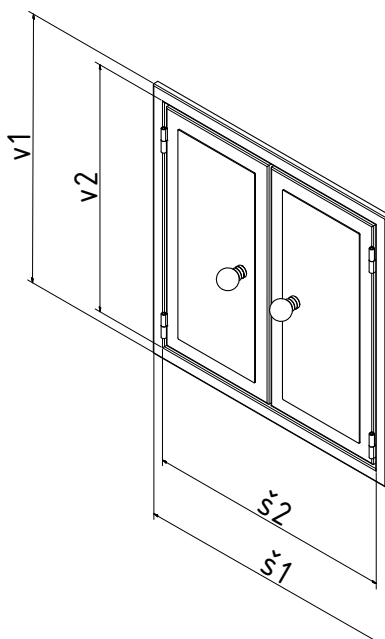

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadívací rozměr Š2 x V2
3410.03	Dvoukřídlá dvířka	420 x 460	420 x 420
3411.03	Dvoukřídlá dvířka	460 x 460	380 x 420



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom



Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta



ŘEHULKA
S.R.O.

3000.04

MODENA



- Štíty jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a z ocelových dílů ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických štítů je možná, ale za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Pokud je štít osazen bez rámu je nutné objednat 4 -stranou variantu, nebo pokud je štít usazen mezi rám a kachlovou římsu je nutné zadat rozměr mezi rámem a římsou.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- 4- stranné provedení je určeno pro osazení štítů a topných dvířek samostatně bez rámu.



3001.04
Topný štít 31x45



3002.04
Topný štít 31x65



3003.04
Topné dvířko 31x25



3004.04
Popelníkové dvířko 31x27




3005.04
Topný štít 37x45



3006.04
Topný štít 37x65



3007.04
Topné dvířko 37x25

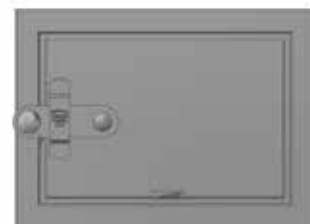

3008.04
Popelníkové dvířko 37x27



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

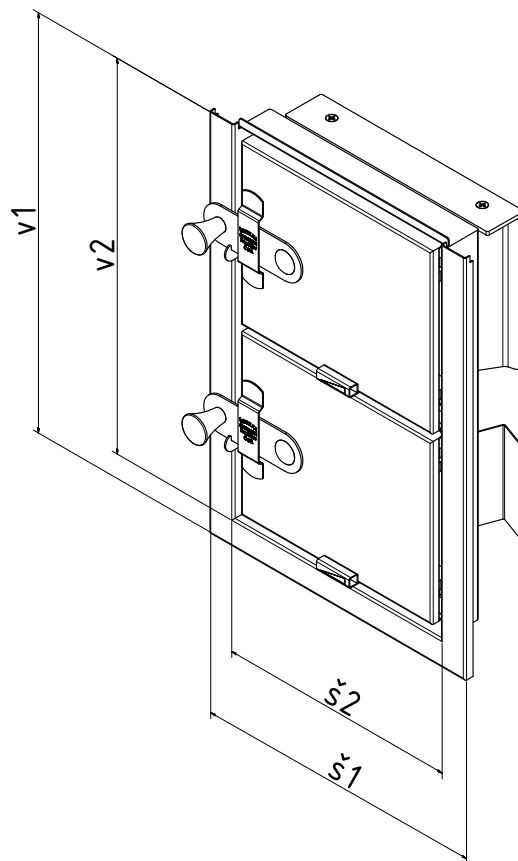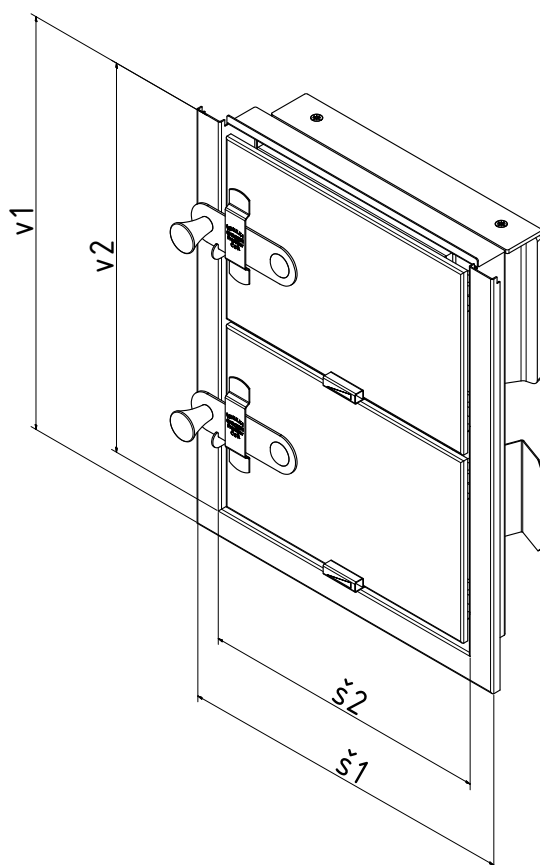

3 – stranné


4 – stranné

obj.č.	Název	Š1 x V1	Š2 x V2	Š1 x V1	Š2 x V2
3001.04	Topný štít	310 x 450	255 x 425	310 x 475	255 x 425
3002.04	Topný štít	310 x 650	255 x 625	310 x 675	255 x 625
3003.04	Topné dvířko	310 x 240	255 x 210	310 x 265	255 x 210
3004.04	Popelníkové dvířko	310 x 265	255 x 210	310 x 265	255 x 210

3005.04	Topný štít	375 x 455	320 x 430	375 x 475	320 x 420
3006.04	Topný štít	375 x 650	320 x 625	375 x 675	320 x 625
3007.04	Topné dvířko	375 x 250	320 x 225	375 x 270	320 x 215
3008.04	Popelníkové dvířko	375 x 270	320 x 215	375 x 270	320 x 215

TOPNÝ ŠTÍT UMW S TOPENIŠTĚM

- Štíty se základnou pro topeniště jsou konstruovány pro stavby kachlových sporáků. Topeniště je navrženo a vyráběno tak, aby bylo dosaženo co nejnižších emisních jednotek s ohledem na životní prostředí dle nejnovějších norem.
- Díky konstrukci a systému přívodu vzduchu dochází v topeništích při spalování k vysokým teplotám cca 750°C. Díky tak vysokým teplotám dochází ke kvalitnímu shoření a tím i vyšší účinnosti. Což má dobrý vliv na spotřebu dřeva.
- Vysoké teploty umožňují použití teplovodních výměníků usazených mimo topeniště. Tento systém má mnoho výhod proti stávajícím výměníkům, které byly součástí topeniště. Největší výhodou je umístění mimo topeniště, jelikož je možné celý výměník plně odstavit od provozu, pokud dojde k situaci, která by mohla vést k poškození výměníku a topného systému.
- Teplovodní výměníky je možné vyrobit i atypické dle konstrukce sporáku.
- Štít se základnou pro topeniště se dodává ve všech modelových řadách.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- Centrální přívod vzduchu je řešen přírubou pr.150 ze spodní strany.
- Štít se základnou pro topeniště nelze použít samostatně, je určeno pro zástavbu do stavěných kachlových sporáků.

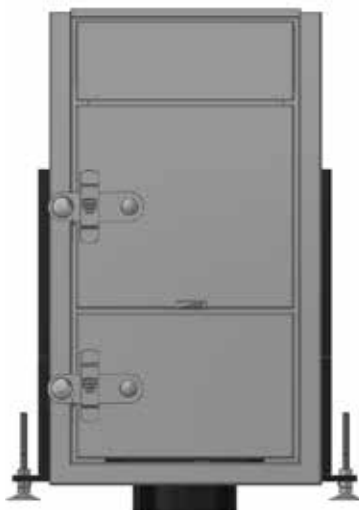

3012.04
Topný štít 37x65 UMW



3013.04
Topný štít 37x45 UMW



3015.04
Topný štít 31x45 UMW



3014.04
Prosklený topný štít 37x45 UMW



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom







Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

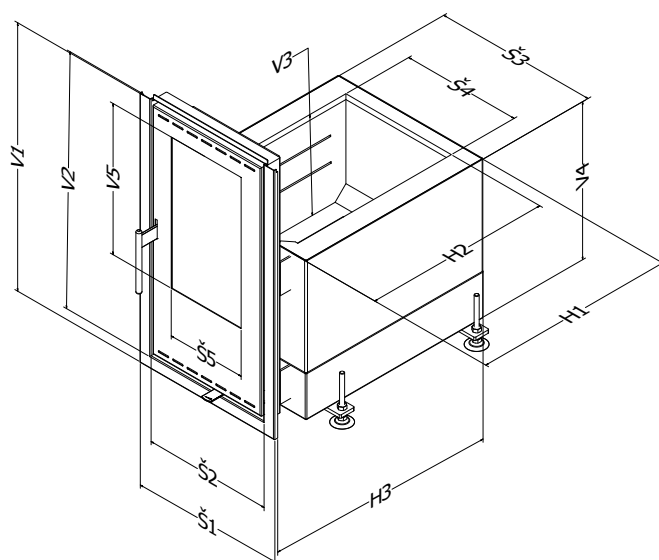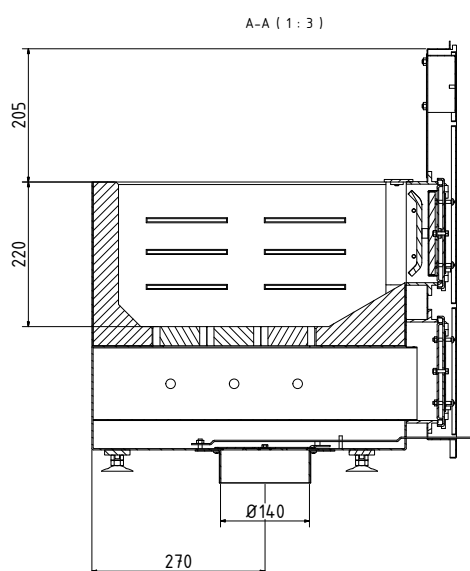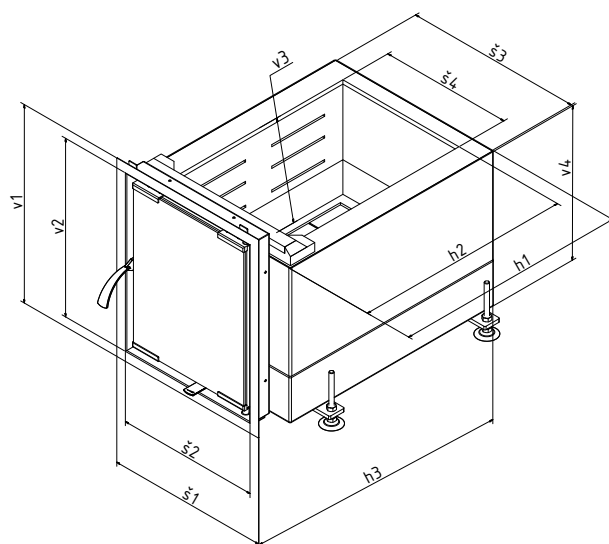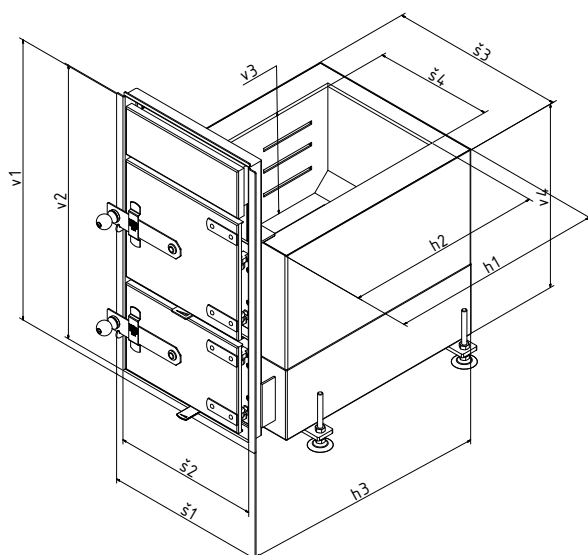


obj.č.	Název	Š1	Š2	Š3	Š4	V1	V2	V3	H3	H1	H2
3012.04	Topný štít UMW 37 x 65	375	305	405	260	650	615	420	510	420	380
3013.04	Topný štít UMW 37 x 45	375	305	405	260	455	420	420	510	420	380
3014.04	Prosklený štít UMW 38 x 46	380	335	425	260	460	415	360	510	420	380
3015.04	Topný štít UMW 31 x 45	315	255	345	230	455	420	420	510	420	380
3016.04	Topný štít UMW 31 x 65	315	255	345	230	650	615	420	510	420	380
3017.04	Prosklený štít UMW 31 x 46	310	265	355	230	460	415	360	510	420	380
3018.04	Prosklený štít UMW 38 x 65	380	335	425	260	650	605	370	510	420	380

PEČÍCÍ TROUBY


- Trouby jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standartních rozměrech.
- Výroba atypických troub je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standartně barvené na černo, lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyňské linky.
- Troubu je možno osadit teploměrem do dvířek, měření teploty je však pouze orientační.
- Buben trouby je ve standartním provedení hluboký 580 mm, buben lze zkrátit nebo prodloužit dle požadované délky.
- Měděnec nádoba na ohřev vody je umístěna v troubě. Voda pouze pro technické účely.
- Trouby lze dodat v provedení vyndávací, nutno uvést v objednávce.
- Čela trouby lze osadit teploměry, pro orientační měření teploty uvnitř trouby.



3105.04
Trouba pečící s vynd. dnem.
46x28x58

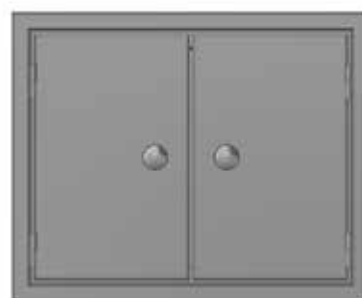

3106.04
Trouba pečící dvouk. s vynd. dnem
42x34x58

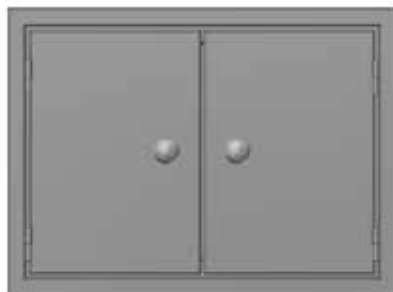

3107.04
Trouba pečící dvouk. s vynd. dnem
46x34x58



3109.04
Měděnec 46x28x58



3115.04
Trouba pečící 46x35x58



3117.04
Trouba pečící prosklená s vynd. dnem
46x34x58



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

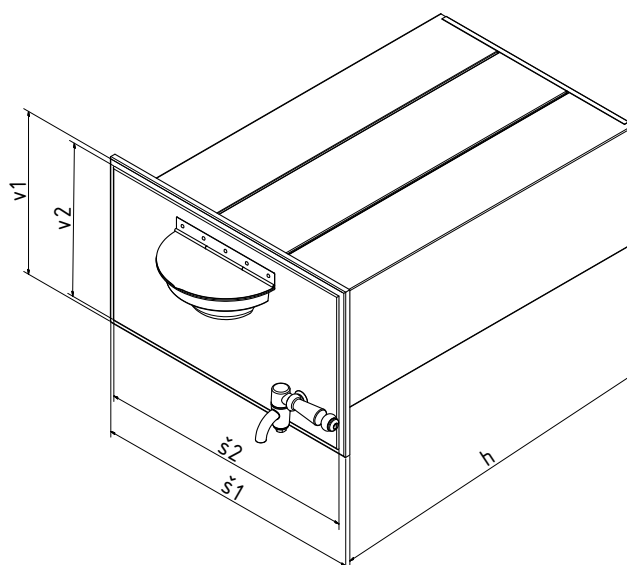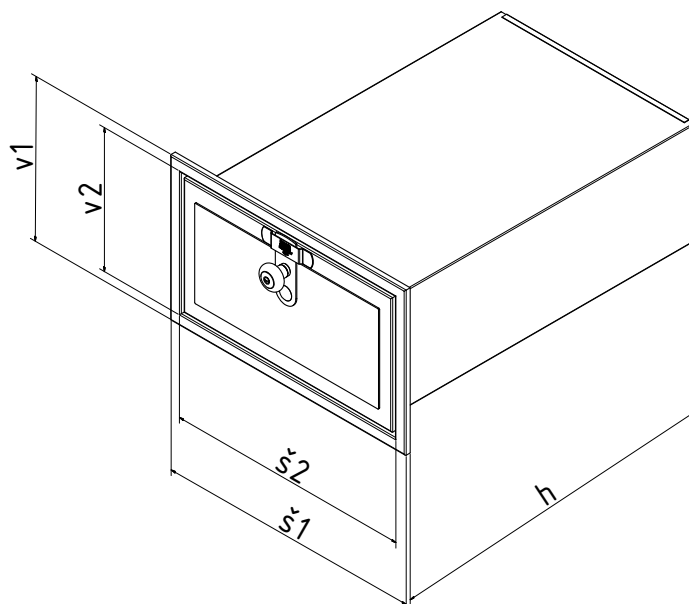

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2	Vnitřní rozměr bubnu
3102.04	Trouba pečící dvoukřídla	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3103.04	Trouba pečící dvoukřídla	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3104.04	Trouba pečící	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3105.04	Trouba pečící	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3106.04	Trouba pečící dvoukřídla	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3107.04	Trouba pečící dvoukřídla	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3108.04	Měděnec	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3109.04	Měděnec	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3110.04	Trouba pečící s čistící lamelou	420 x 450	382 x 242	335 x 195 x 580
3111.04	Trouba pečící s čistící lamelou	460 x 450	422 x 242	375 x 195 x 580
3114.04	Trouba pečící	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3115.04	Trouba pečící	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3117.04	Trouba pečící prosklená	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580

Trouby se dodávají ve standartní hloubce 580, hloubka se upravuje dle potřeby.

VYMETACÍ DVÍŘKA A ČISTÍCÍ LAMELY

- Jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standartních rozměrech.
- Výroba atypických rozměrů je možná, za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standartně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3201.04
Vymetací dvířko 13x13



3203.04
Vymetací dvířko 15x15



3204.04
Vymetací dvířko 18x18



3205.04
Čistící lamela 42x17



3206.03
Čistící lamela 46x17



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

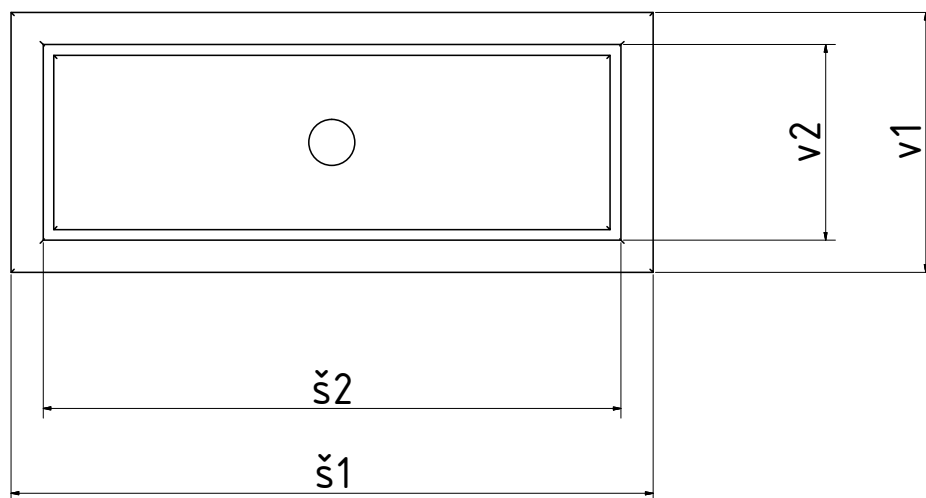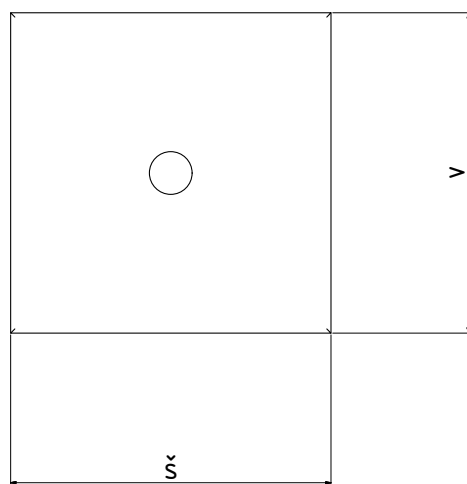

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadívací rozměr Š2 x V2
3201.04	Vymetací dvířko	130 x 130	100 x 100
3203.04	Vymetací dvířko	150 x 150	120 x 120
3204.04	Vymetací dvířko	180 x 180	150 x 150
3205.04	Čistící lamela	420 x 170	350 x 100
3206.04	Čistící lamela	460 x 170	390 x 100

- Uhláky jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 2,5 mm a ve standardních rozměrech.
- Atypické uhláky lze vyrobit za příplatek dle náročnosti.
- Varianty uhláků na kolečkách a na výsuvných pojezdech (šuplík), které lze usadit nad sokl. Pojezdy jsou naše výrobky. Konstrukce pojezdů je vyrobena s ohledem na zatížení a prostředí kde jsou používány.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Hloubka uhláku je ve standardním provedení 40 cm.




3310.04
Uhlák na kolečkách v rámu
40x34x40



3311.04
Uhlák na kolečkách v rámu
50x34x40



3315.04
Uhlák na teleskopech v rámu
40x34x40

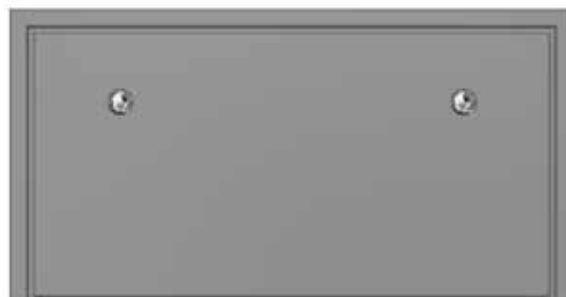

3317.04
Uhlák na teleskopech v rámu 68x34x40



3318.04
Uhlák na teleskopech v rámu rádius 68x34x40



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

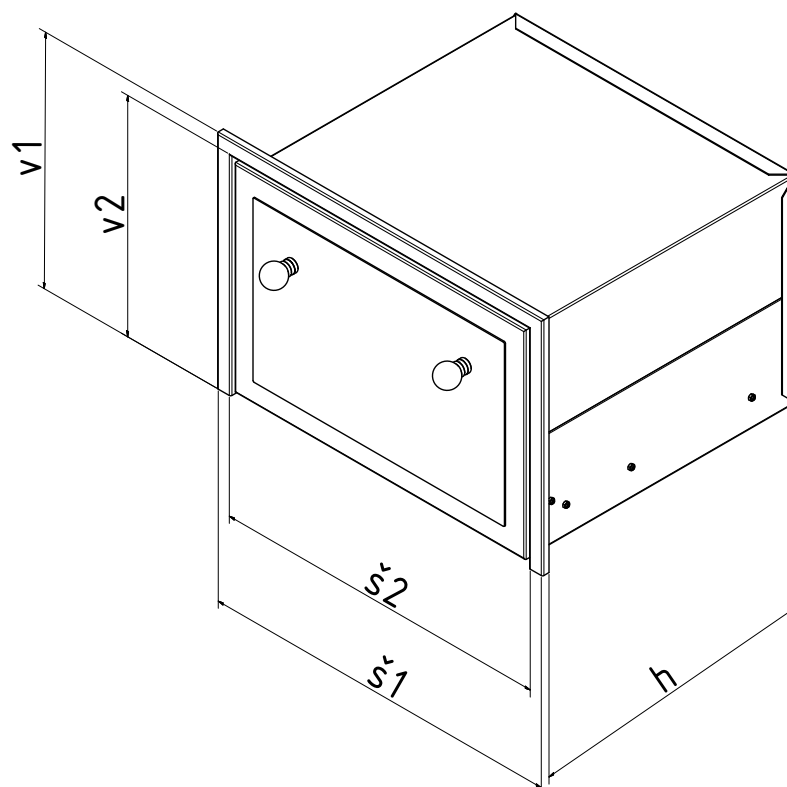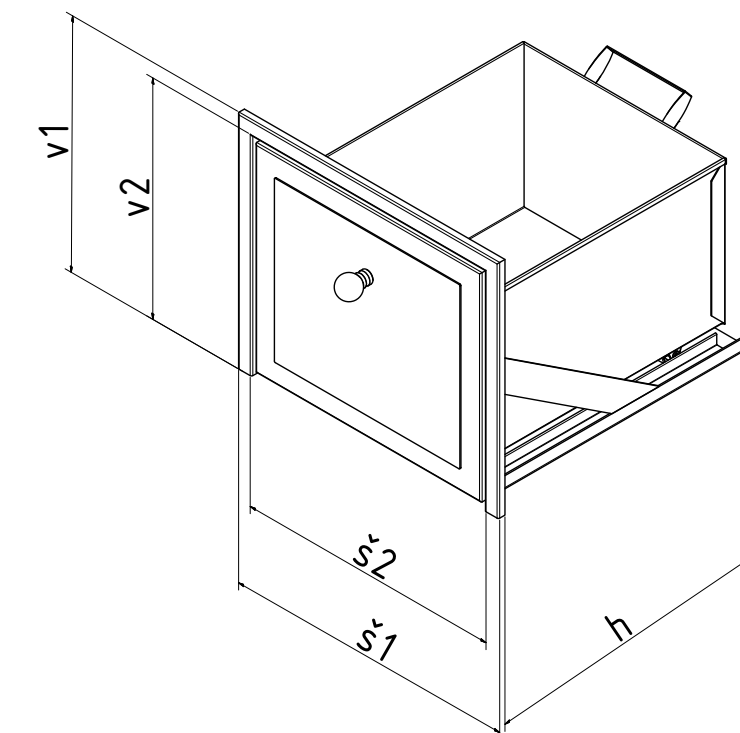

obj.č.	Název	Venkovní rozměr V1 x Š1	Zadivací rozměr V2 x Š2
3310.04	Uhlák na kolečkách v rámu	400 x 340	565 x 325
3311.04	Uhlák na kolečkách v rámu	500 x 340	465 x 325
3312.04	Uhlák na kolečkách v rámu	680 x 340	645 x 325
3315.04	Uhlák na teleskopech v rámu	400 x 340	565 x 325
3316.04	Uhlák na teleskopech v rámu	500 x 340	465 x 325
3317.04	Uhlák na teleskopech v rámu	680 x 340	645 x 325
3318.04	Uhlák na teleskopech v rámu ráduis	680 x 340	645 x 325

Maximální nosnost uhláků je 30 kg.

DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA, DVÍŘKA NA PIZZA PECE A CHLEBOVÉ PECE


- Dvířka jsou vyrobeny z nerezového plechu, materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standartních rozměrech.
- Výroba atypických dvířek je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standartně barvené na černo, ale lze použít i jiné odatíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3410.04
Dvoukřídlé dvířko 42x46



3411.04
Dvoukřídlé dvířko 46x46

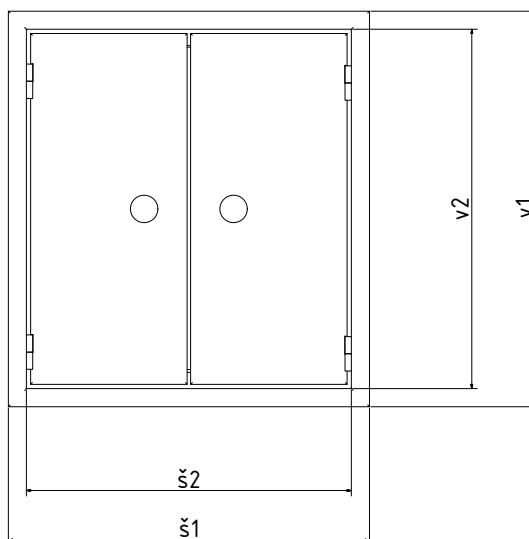

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
3410.04	Dvoukřídlá dvířka	420 x 460	420 x 420
3411.04	Dvoukřídlá dvířka	460 x 460	380 x 420



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom



Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta



ŘEHULKA
S.R.O.

3000.05


MODENA SE ŠLICI SE ŠLICI



Modena se šlci 3000.05

TOPNÉ ŠTÍTY

- Štíty jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a z ocelových dílů ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických štítů je možná, ale za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Pokud je štít osazen bez rámu je nutné objednat 4 -stranou variantu, nebo pokud je štít usazen mezi rám a kachlovou římsu je nutné zadat rozměr mezi rámem a římsou.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- 4- stranné provedení je určeno pro osazení štítů a topných dvířek samostatně bez rámu.

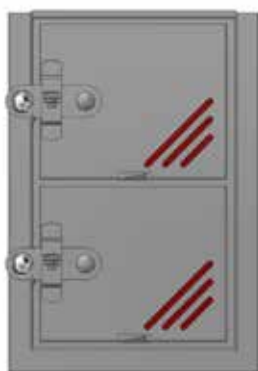

3001.05
Topný štít 31x45



3002.05
Topný štít 31x65



3003.05
Topné dvířko 31x25



3004.05
Popelníkové dvířko 31x27



3005.05
Topný štít 37x45



3006.05
Topný štít 37x65



3007.05
Topné dvířko 37x25



3008.05
Popelníkové dvířko 37x27



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

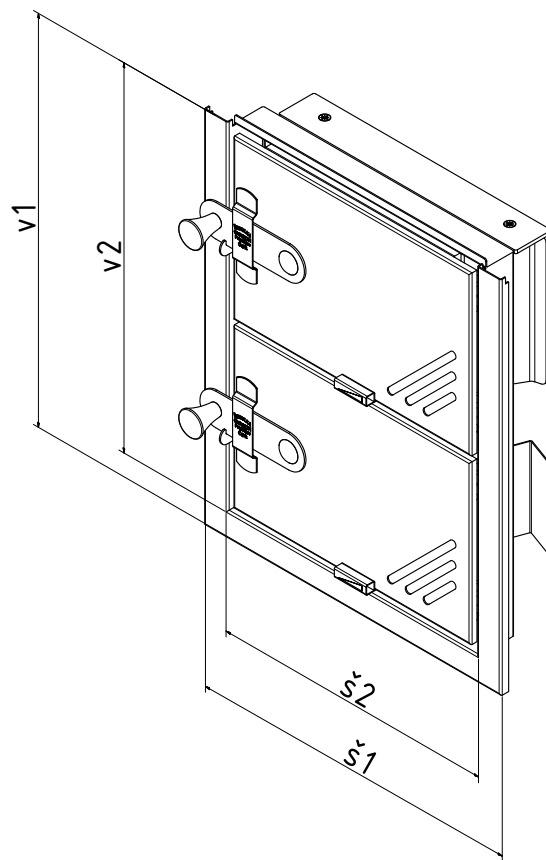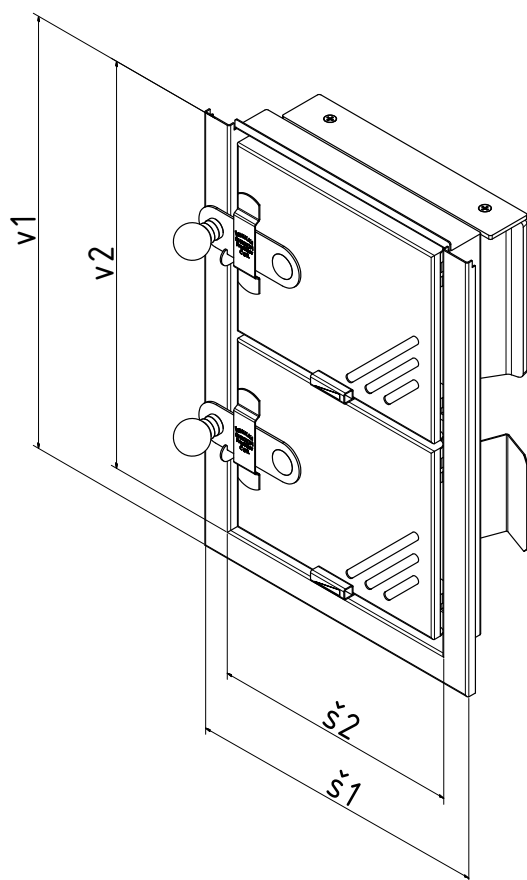

3 – stranné

4 – stranné

obj.č.	Název	Š1 x V1	Š2 x V2	Š1 x V1	Š2 x V2
3001.05	Topný štít	310 x 450	255 x 425	310 x 475	255 x 425
3002.05	Topný štít	310 x 650	255 x 625	310 x 675	255 x 625
3003.05	Topné dvířko	310 x 240	255 x 210	310 x 265	255 x 210
3004.05	Popelníkové dvířko	310 x 265	255 x 210	310 x 265	255 x 210

3005.05	Topný štít	375 x 455	320 x 430	375 x 475	320 x 420
3006.05	Topný štít	375 x 650	320 x 625	375 x 675	320 x 625
3007.05	Topné dvířko	375 x 250	320 x 225	375 x 270	320 x 215
3008.05	Popelníkové dvířko	375 x 270	320 x 215	375 x 270	320 x 215

TOPNÝ ŠTÍT UMW S TOPENIŠTĚM

- Štíty se základnou pro topeniště jsou konstruovány pro stavby kachlových sporáků. Topeniště je navrženo a vyráběno tak, aby bylo dosaženo co nejnižších emisních jednotek s ohledem na životní prostředí dle nejnovějších norem.
- Díky konstrukci a systému přívodu vzduchu dochází v topeništích při spalování k vysokým teplotám cca 750°C. Díky tak vysokým teplotám dochází ke kvalitnímu shoření a tím i vyšší účinnosti. Což má dobrý vliv na spotřebu dřeva.
- Vysoké teploty umožňují použití teplovodních výměníků usazených mimo topeniště. Tento systém má mnoho výhod proti stávajícím výměníkům, které byly součástí topeniště. Největší výhodou je umístění mimo topeniště, jelikož je možné celý výměník plně odstavit od provozu, pokud dojde k situaci, která by mohla vést k poškození výměníku a topného systému.
- Teplovodní výměníky je možné vyrobit i atypické dle konstrukce sporáku.
- Štít se základnou pro topeniště se dodává ve všech modelových řadách.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- Centrální přívod vzduchu je řešen přírubou pr.150 ze spodní strany.
- Štít se základnou pro topeniště nelze použít samostatně, je určeno pro zástavbu do stavěných kachlových sporáků.



3012.05.001
Topný štít 37x65 UMW



3013.05.001
Topný štít 37x45 UMW



3018.05.001
Prosklený štít UMW 38 x 65



3014.05.001
Prosklený štít UMW 38 x 46



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom







Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

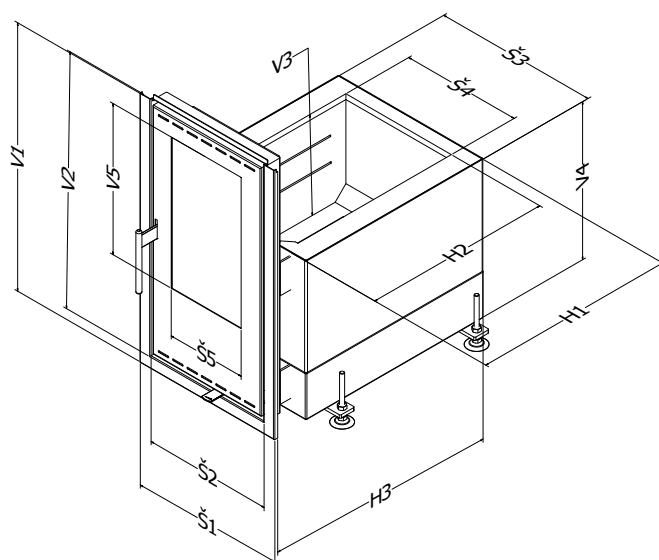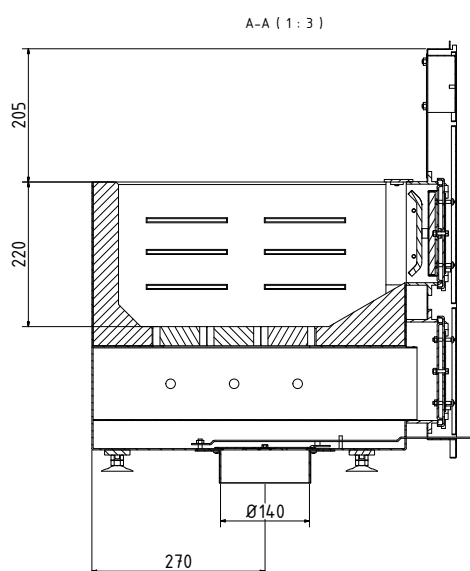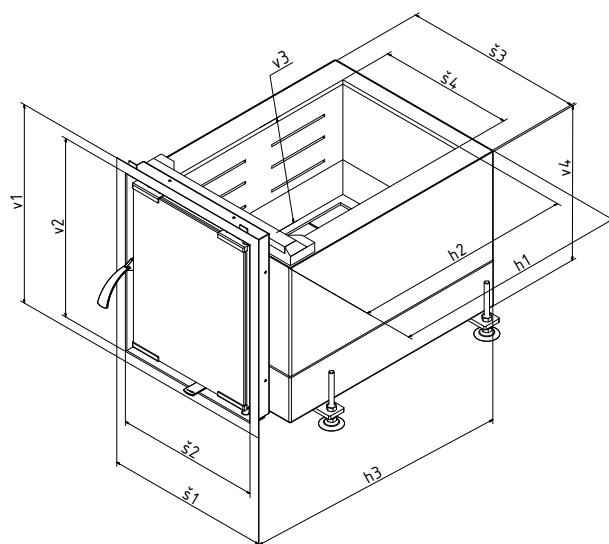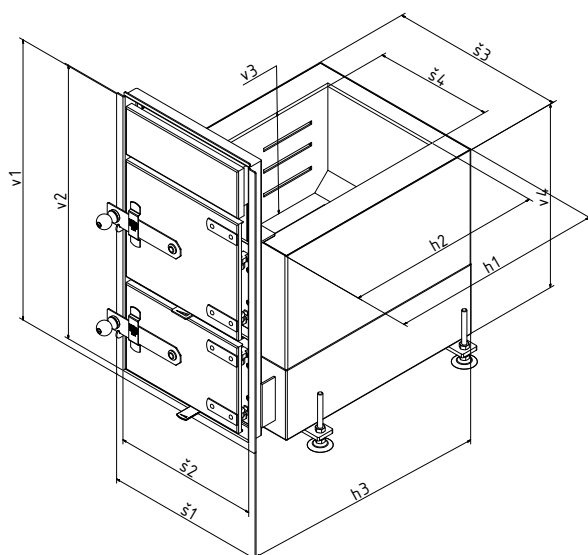

obj.č.	Název	Š1	Š2	Š3	Š4	V1	V2	V3	H3	H1	H2
3012.05	Topný štít UMW 37 x 65	375	305	405	260	650	615	420	510	420	380
3013.05	Topný štít UMW 37 x 45	375	305	405	260	455	420	420	510	420	380
3014.05	Prosklený štít UMW 38 x 46	380	335	425	260	460	415	360	510	420	380
3015.05	Topný štít UMW 31 x 45	315	255	345	230	455	420	420	510	420	380
3016.05	Topný štít UMW 31 x 65	315	255	345	230	650	615	420	510	420	380
3017.05	Prosklený štít UMW 31 x 46	310	265	355	230	460	415	360	510	420	380
3018.05	Prosklený štít UMW 38 x 65	380	335	425	260	650	605	370	510	420	380

Modena se šlci 3000.05

PEČÍCI TROUBY

- Trouby jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standartních rozměrech.
- Výroba atypických troub je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standartně barvené na černo, lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyňské linky.
- Troubu je možno osadit teploměrem do dvířek, měření teploty je však pouze orientační.
- Buben trouby je ve standartním provedení hluboký 580 mm, buben lze zkrátit nebo prodloužit dle požadované délky.
- Měděnec nádoba na ohřev vody je umístěna v troubě. Voda pouze pro technické účely.
- Trouby lze dodat v provedení vyndávací, nutno uvést v objednávce.
- 6121.00 Teploměr do trouby - zabudování do klasické trouby i instalace na prosklenou troubu – POZOR měření teploty není přesné



3105.05
Trouba pečící s vynd. dnem.
46x28x58



3106.05
Trouba pečící dvouk. s vynd. dnem
42x34x58



3107.05
Trouba pečící dvouk. s vynd. dnem
46x34x58



3109.05
Měděnec 46x28x58



3115.05
Trouba pečící 46x35x58



3117.05
Trouba pečící prosklená s vynd. dnem
46x34x58



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

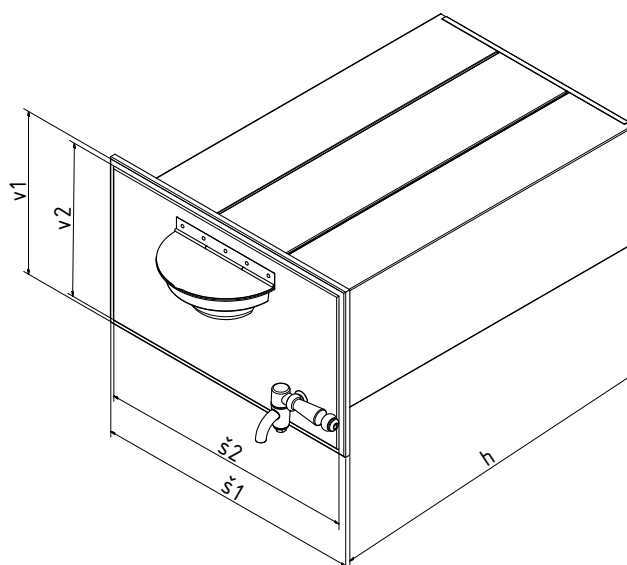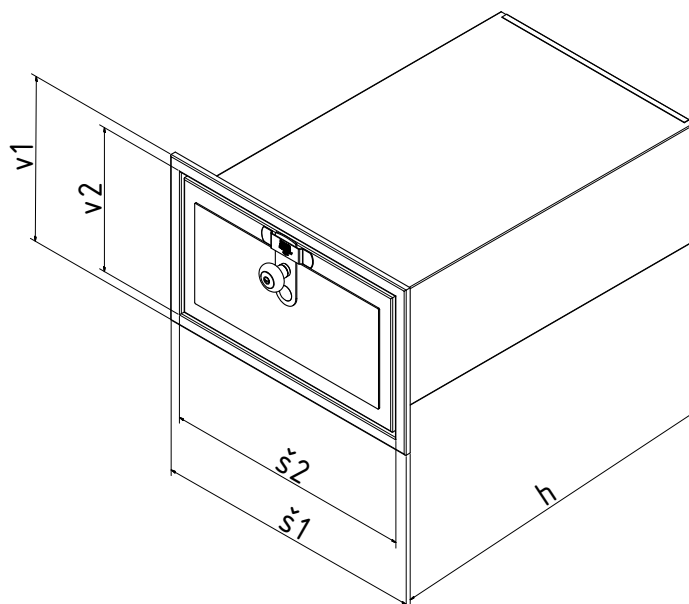

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2	Vnitřní rozměr bubnu
3102.05	Trouba pečící dvoukřídla	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3103.05	Trouba pečící dvoukřídla	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3104.05	Trouba pečící	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3105.05	Trouba pečící	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3106.05	Trouba pečící dvoukřídla	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3107.05	Trouba pečící dvoukřídla	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3108.05	Měděnec	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3109.05	Měděnec	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3110.05	Trouba pečící s čistící lamelou	420 x 450	382 x 242	335 x 195 x 580
3111.05	Trouba pečící s čistící lamelou	460 x 450	422 x 242	375 x 195 x 580
3114.05	Trouba pečící	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3115.05	Trouba pečící	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3117.05	Trouba pečící prosklená	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580

Trouby se dodávají ve standartní hloubce 580, hloubka se upravuje dle potřeby.

VYMETACÍ DVÍŘKA A ČISTÍCÍ LAMELY

- Jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standartních rozměrech.
- Výroba atypických rozměrů je možná, za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standartně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3201.05
Vymetací dvířko 13x13



3203.05
Vymetací dvířko 15x15



3204.05
Vymetací dvířko 18x18



3205.05
Čistící lamela 42x17



3206.05
Čistící lamela 46x17



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

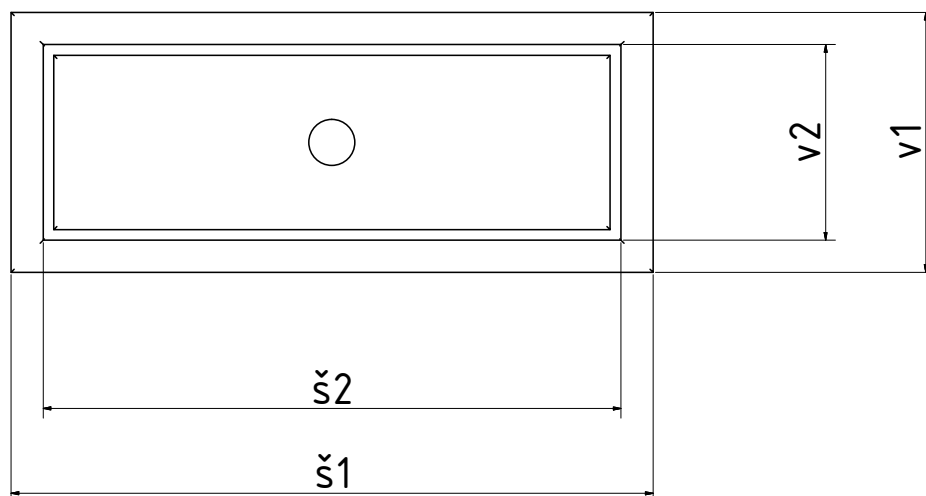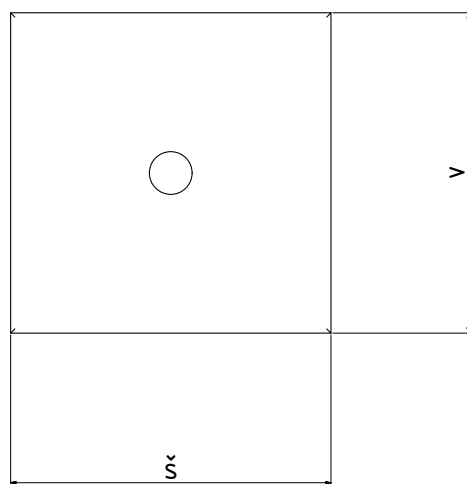

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadívací rozměr Š2 x V2
3201.05	Vymetací dvířko	130 x 130	100 x 100
3203.05	Vymetací dvířko	150 x 150	120 x 120
3204.05	Vymetací dvířko	180 x 180	150 x 150
3205.05	Čistící lamela	420 x 170	350 x 100
3206.05	Čistící lamela	460 x 170	390 x 100

- Uhláky jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standartních rozměrech.
- Atypické uhláky lze vyrobit za příplatek dle náročnosti.
- Varianty uhláků na kolečkách a na výsuvných pojezdech (šuplík), které lze usadit nad sokl. Pojezdy jsou naše výrobky. Konstrukce pojezdů je vyrobena s ohledem na zatížení a prostředí kde jsou používány.
- Výplně jsou standartně barvené na černo, lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Hloubka uhláku je ve standartním provedení 40 cm.



3310.05

Uhlák na kolečkách v rámu
40x34x40




3311.05

Uhlák na kolečkách v rámu
50x34x40



3315.05

Uhlák na teleskopech v rámu
40x34x40

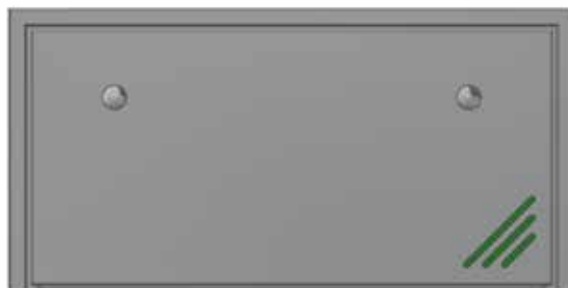

3317.05

Uhlák na teleskopech v rámu 68x34x40



3318.05

Uhlák na teleskopech v rámu rádius 68x34x40



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

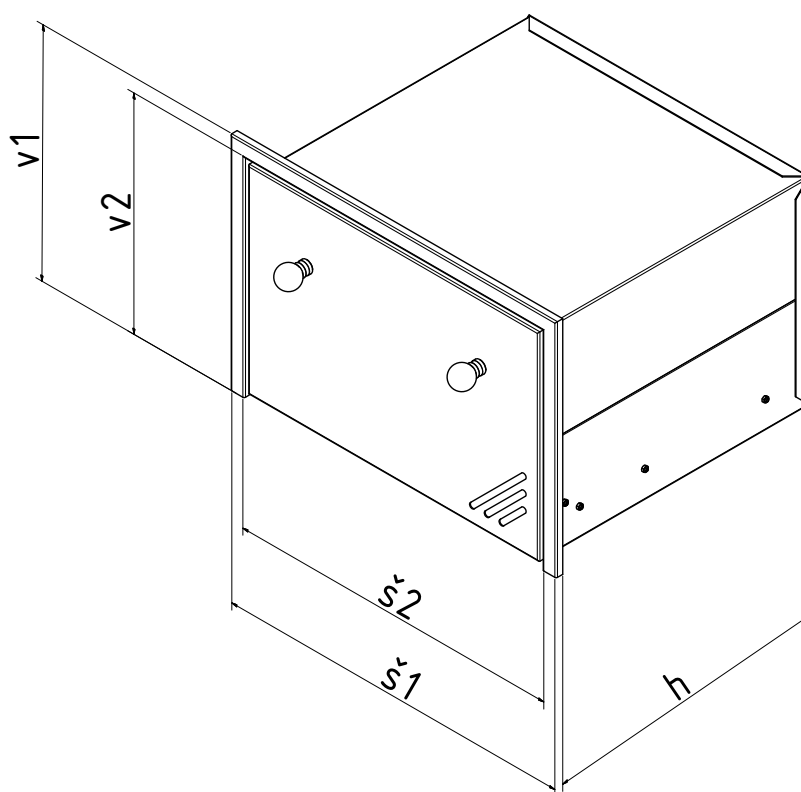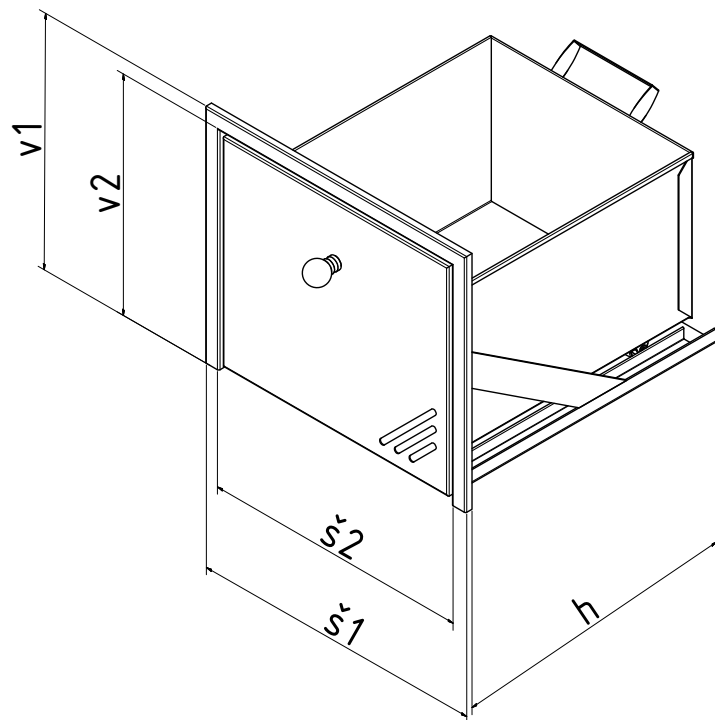

obj.č.	Název	Venkovní rozměr V1 x Š1	Zadivací rozměr V2 x Š2
3310.05	Uhlák na kolečkách v rámu	400 x 340	565 x 325
3311.05	Uhlák na kolečkách v rámu	500 x 340	465 x 325
3312.05	Uhlák na kolečkách v rámu	680 x 340	645 x 325
3315.05	Uhlák na teleskopech v rámu	400 x 340	565 x 325
3316.05	Uhlák na teleskopech v rámu	500 x 340	465 x 325
3317.05	Uhlák na teleskopech v rámu	680 x 340	645 x 325
3318.05	Uhlák na teleskopech v rámu ráduis	680 x 340	645 x 325

Maximální nosnost uhláků je 30 kg.

DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA, DVÍŘKA NA PIZZA PECE A CHLEBOVÉ PECE


- Dvířka jsou vyrobeny z nerezového plechu, materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standartních rozměrech.
- Výroba atypických dvířek je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standartně barvené na černo, ale lze použít i jiné odtíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3410.04
Dvoukřídlé dvířko 42x46



3411.04
Dvoukřídlé dvířko 46x46

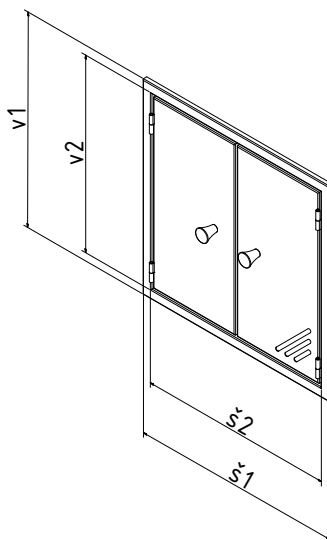

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
3410.05	Dvoukřídlá dvířka	420 x 460	420 x 420
3411.05	Dvoukřídlá dvířka	460 x 460	380 x 420



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom



Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta



ŘEHULKA
S.R.O.

3000.06

MODENA ČERNÁ



Modena černá 3000.06

TOPNÉ ŠTÍTY

- Štíty jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a z ocelových dílů ve standartních rozměrech a povrchově upraveny černou vypalovací barvou Senotherm .
Výroba atypických štítů je možná za příplatek dle náročnosti.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika) nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně .
- Pokud je štít osazen bez rámu je nutné objednat 4 -stranou variantu, nebo pokud je štít usazen mezi rám a kachlovou římsu je nutné zadat rozměr mezi rámem a římsou .
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- 4- stranné provedení je určeno pro osazení štítů a topných dvířek samostatně bez rámu



3001.06
Topný štít 31x45



3002.06
Topný štít 31x65



3003.06
Topné dvířko 31x25



3004.06
Popelníkové dvířko 31x27



3005.06
Topný štít 37x45



3006.06
Topný štít 37x65



3007.06
Topné dvířko 37x25



3008.06
Popelníkové dvířko 37x27



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

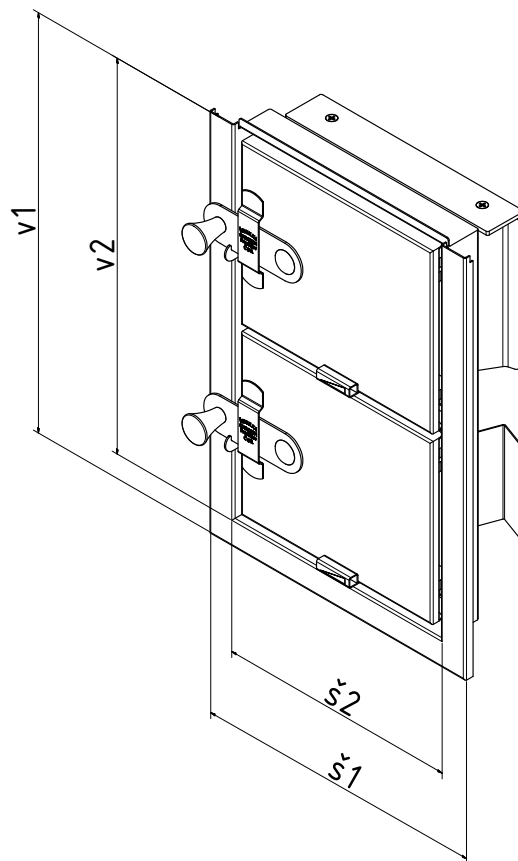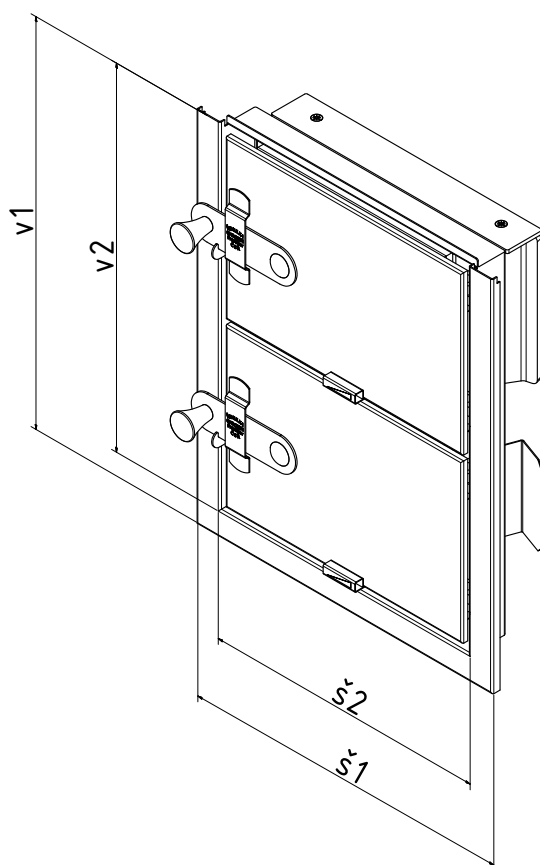

3 – stranné

4 – stranné

obj.č.	Název	Š1 x V1	Š2 x V2	Š1 x V1	Š2 x V2
3001.06	Topný štít	310 x 450	255 x 425	310 x 475	255 x 425
3002.06	Topný štít	310 x 650	255 x 625	310 x 675	255 x 625
3003.06	Topné dvířko	310 x 240	255 x 210	310 x 265	255 x 210
3004.06	Popelníkové dvířko	310 x 265	255 x 210	310 x 265	255 x 210

3005.06	Topný štít	375 x 455	320 x 430	375 x 475	320 x 420
3006.06	Topný štít	375 x 650	320 x 625	375 x 675	320 x 625
3007.06	Topné dvířko	375 x 250	320 x 225	375 x 270	320 x 215
3008.06	Popelníkové dvířko	375 x 270	320 x 215	375 x 270	320 x 215

TOPNÝ ŠTÍT UMW S TOPENIŠTĚM

- Štíty s základnou pro topeniště jsou konstruovány pro stavby kachlových sporáků. Topeniště je navrženo a vyráběno tak, aby bylo dosaženo co nejnižších emisních jednotek s ohledem na životní prostředí dle nejnovějších norem.
- Díky konstrukci a systému přívodu vzduchu dochází v topeništích při spalování k vysokým teplotám cca 750 °C. Díky tak vysokým teplotám dochází ke kvalitnímu zhoření a tím i vyšší účinnosti. Což má dobrý vliv na spotřebu dřeva.
- Vysoké teploty tím pádem umožňují použití teplovodních výměníků usazených mimo topeniště. Tento systém má mnoho výhod proti stávajícím výměníkům, které byly součástí topeniště. Největší výhodou je umístění mimo topeniště, jelikož je možné celý výměník plně odstavit od provozu, pokud dojde k situaci, která by mohla vést k poškození výměníku a topného systému.
- Doporučené teplovodní výměníky najdete v sekci teplovodní výměníky, ale je možné vyrobit i atypické výměníky.
- Topeniště se základnou pro topeniště se dodává ve všech modelových řadách
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- Cetrální přívod vzduchu je řešen přírubou pr.150 ze spodní strany
- Štít se základnou pro topeniště nelze použít samostatně, je určeno pro zástavbu do stavěných kachlových sporáků



3012.06.001
Topný štít 37x65 UMW



3013.06.001
Topný štít 37x45 UMW



3014.06.001
Prosklený topný štít 37x45 UMW







3015.06.001
Topný štít 31x45 UMW



3016.06.001
Topný štít 31x65 UMW



3018.06.001
Prosklený topný štít 37x65 UMW

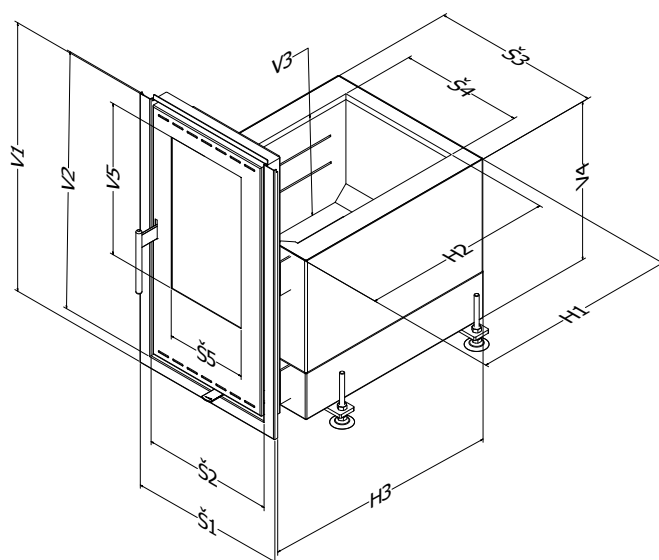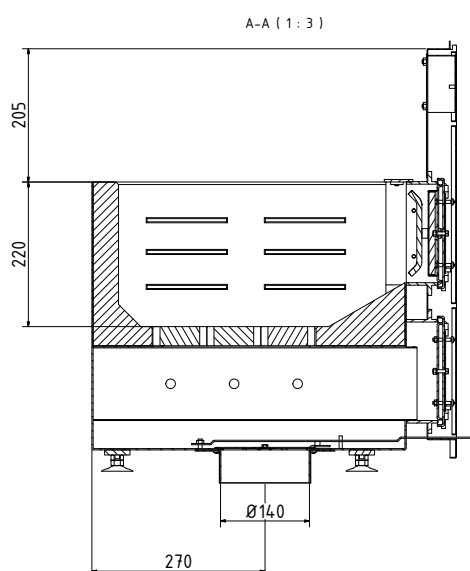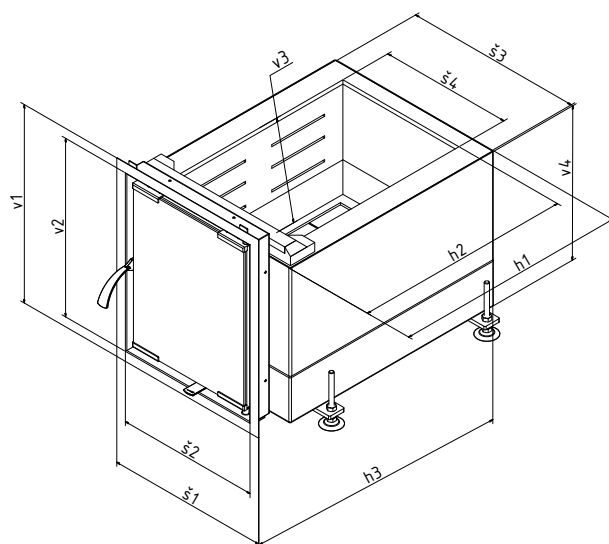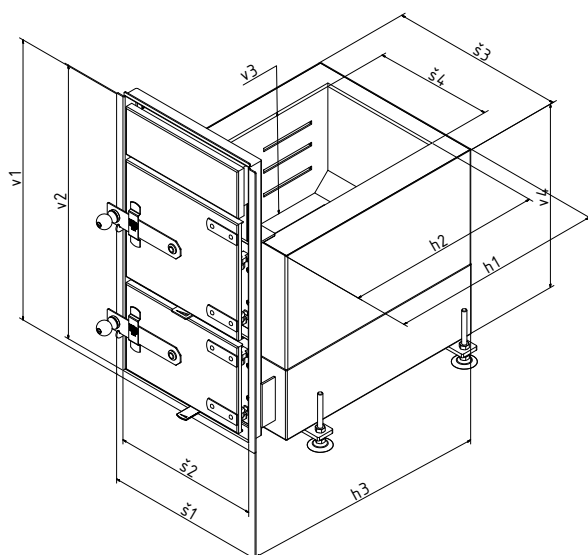

obj.č.	Název	Š1	Š2	Š3	Š4	V1	V2	V3	H3	H1	H2
3012.06	Topný štít UMW 37 x 65	375	305	405	260	650	615	420	510	420	380
3013.06	Topný štít UMW 37 x 45	375	305	405	260	455	420	420	510	420	380
3014.06	Prosklený štít UMW 38 x 46	380	335	425	260	460	415	360	510	420	380
3015.06	Topný štít UMW 31 x 45	315	255	345	230	455	420	420	510	420	380
3016.06	Topný štít UMW 31 x 65	315	255	345	230	650	615	420	510	420	380
3017.06	Prosklený štít UMW 31 x 46	310	265	355	230	460	415	360	510	420	380
3018.06	Prosklený štít UMW 38 x 65	380	335	425	260	650	605	370	510	420	380

Modena černá 3000.06

PEČÍCÍ TROUBY


- Trouby jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 2 mm a povrchově upraveny černou vypalovací barvou Senotherm.
- Výroba atypických troub je možná za příplatek dle náročnosti.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika) nebo lze použít i kovové madla dle kuchyňské linky.
- Troubu je možno osadit teploměrem do dvířek, měření teploty je však pouze orientační.
- Buben trouby je ve standardním provedení hluboký 580, buben lze zkrátit nebo prodloužit dle požadované délky.
- Měděnec nádoba na ohřev vody je umístěna v troubě. Voda pouze pro technické účely.
- Trouby lze dodat v provedení vyndávací, nutno uvést v objednávce.
- Čela trouby lze osadit teploměry, pro orientační měření teploty uvnitř trouby.



3105.06
Trouba pečící s vynd. dnem.
46x28x58



3106.06
Trouba pečící dvouk. s vynd. dnem
42x34x58

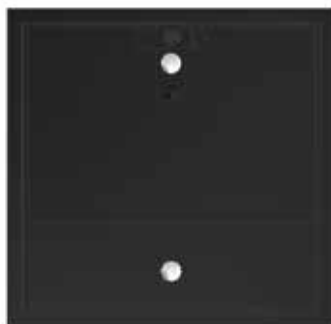

3111.06
Trouba pečící s lamelou
46x45x58



3109.06
Měděnec 46x28x58



3115.06
Trouba pečící 46x35x58



3117.06
Trouba pečící prosklená s vynd. dnem
46x34x58



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

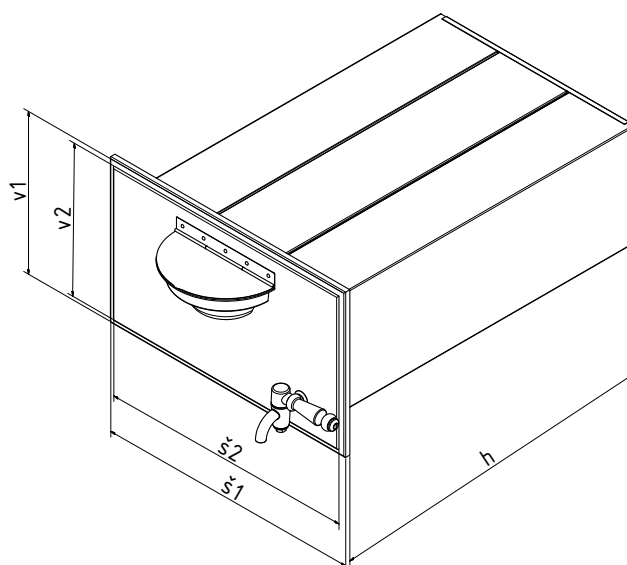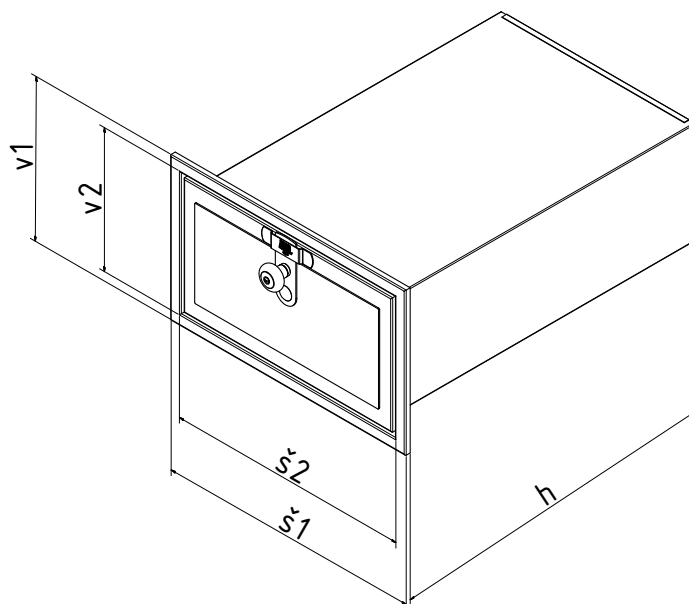


obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2	Vnitřní rozměr bubnu
3102.06	Trouba pečící dvoukřídla	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3103.06	Trouba pečící dvoukřídla	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3104.06	Trouba pečící	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3105.06	Trouba pečící	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3106.06	Trouba pečící dvoukřídla	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3107.06	Trouba pečící dvoukřídla	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3108.06	Měděnec	420 x 280	382 x 242	335 x 195 x 580
3109.06	Měděnec	460 x 280	422 x 242	375 x 195 x 580
3110.06	Trouba pečící s čistící lamelou	420 x 450	382 x 242	335 x 195 x 580
3111.06	Trouba pečící s čistící lamelou	460 x 450	422 x 242	375 x 195 x 580
3114.06	Trouba pečící	420 x 350	382 x 302	335 x 255 x 580
3115.06	Trouba pečící	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580
3117.06	Trouba pečící prosklená	460 x 350	422 x 302	375 x 255 x 580


Trouby se dodávají ve standartní hloubce 580, hloubka se upravuje dle potřeby.

VYMETACÍ DVÍŘKA A ČISTÍCÍ LAMELY


- jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standartních rozměrech a povrchově upraveny černou vypalovací barvou Senotherm .
- Výroba atypických rozměrů je možná, za příplatek dle náročnosti.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika).



3202.06
Vymetací dvířko 13x13




3203.06
Vymetací dvířko 15x15

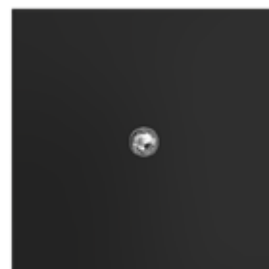

3204.06
Vymetací dvířko 18x18



3205.06
Čistící lamela 42x17

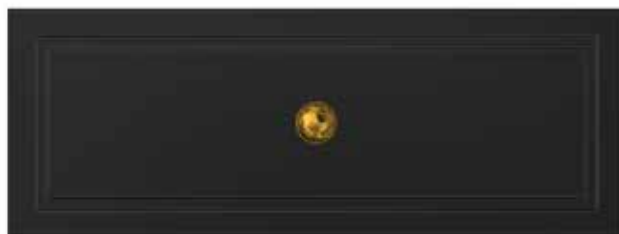

3206.06
Čistící lamela 46x17



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing




Koule nerez
Knopfe Nirosta

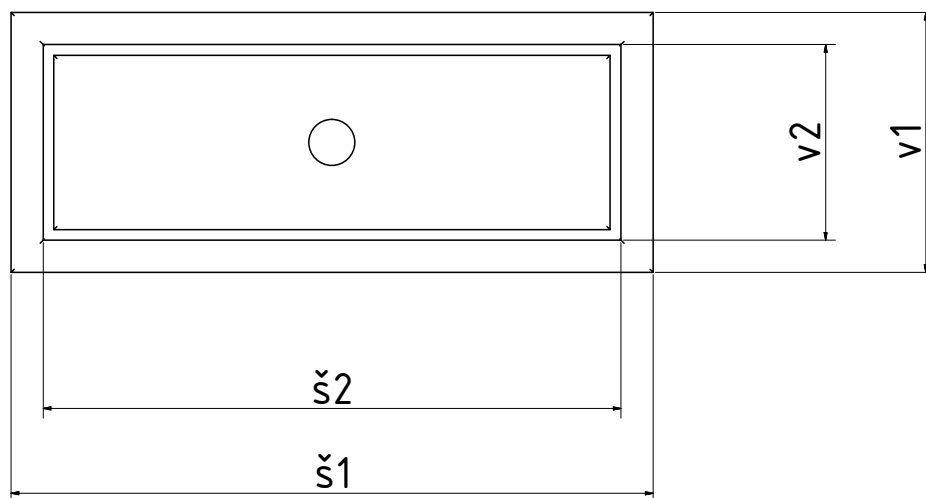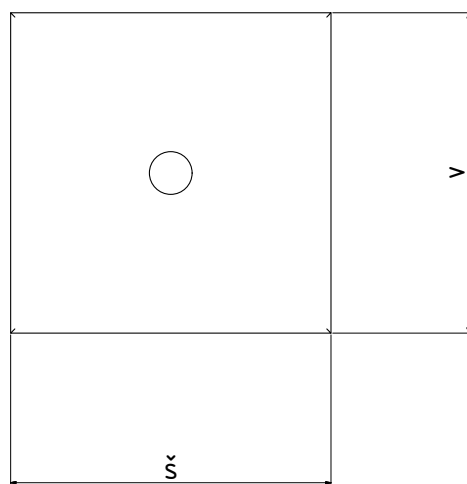

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadívací rozměr Š2 x V2
3201.06	Vymetací dvířko	130 x 130	100 x 100
3203.06	Vymetací dvířko	150 x 150	120 x 120
3204.06	Vymetací dvířko	180 x 180	150 x 150
3205.06	Čistící lamela	420 x 170	350 x 100
3206.06	Čistící lamela	460 x 170	390 x 100

- Uhláky jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm povrchově upraveny černou vypalovací barvou Senotherm .
- Atypické uhláky lze vyrobit, za příplatek dle náročnosti.
- Varianty uhláků na kolečkách a na výsuvných pojezdech (šuplík), které lze usadit nad sokl.
- Uhláky se vyrábí standardně ve 3 stranném provedení pro umístění na podlahu, pro usazení varianty na teleskopech nad podlahu nutno objednat 4 stranné provedení
- Pojezdy jsou naše výrobky. Konstrukce pojezdů je vyrobena s ohledem na zatížení a prostředí kde jsou používány.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika) nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně .
- Hloubka uhláku je ve standardním provedení 40 cm

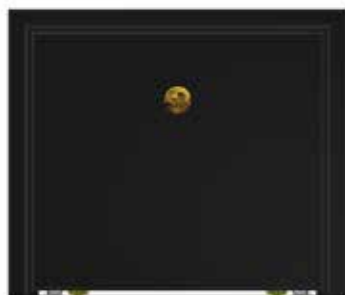

3310.06
Uhlák na kolečkách v rámu
40x34x40



3311.06
Uhlák na kolečkách v rámu
50x34x40



3315.06
Uhlák na teleskopech v rámu
40x34x40



3317.06
Uhlák na teleskopech v rámu 68x34x40



3318.06
Uhlák na teleskopech v rámu rádius 68x34x40



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom





Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

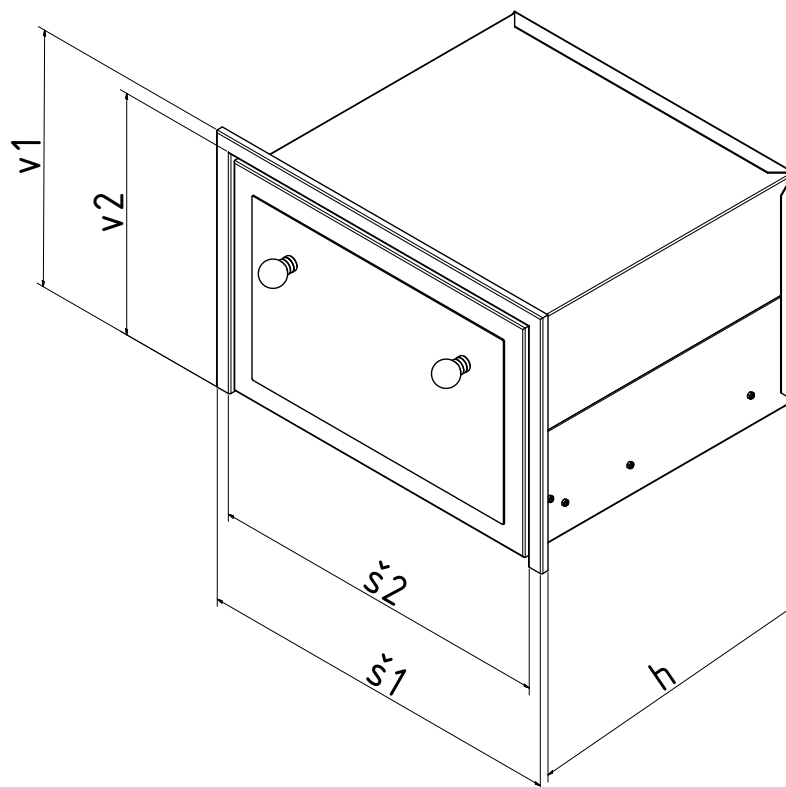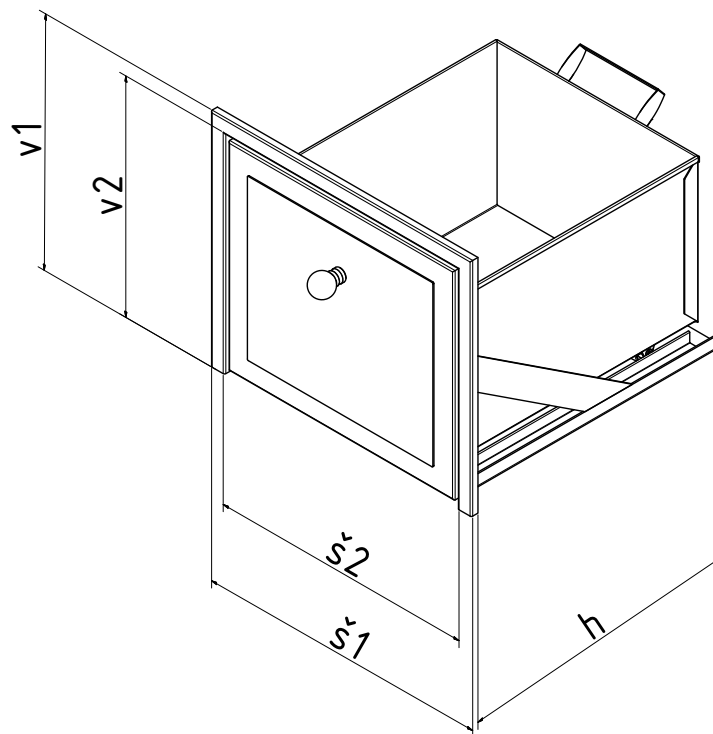

obj.č.	Název	Venkovní rozměr V1 x Š1	Zadivací rozměr V2 x Š2
3310.06	Uhlák na kolečkách v rámu	400 x 340	565 x 325
3311.06	Uhlák na kolečkách v rámu	500 x 340	465 x 325
3312.06	Uhlák na kolečkách v rámu	680 x 340	645 x 325
3315.06	Uhlák na teleskopech v rámu	400 x 340	565 x 325
3316.06	Uhlák na teleskopech v rámu	500 x 340	465 x 325
3317.06	Uhlák na teleskopech v rámu	680 x 340	645 x 325
3318.06	Uhlák na teleskopech v rámu ráduis	680 x 340	645 x 325


Maximální nosnost uhláků je 30 kg.

DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA, DVÍŘKA NA PIZZA PECE A CHLEBOVÉ PECE


- Dvířka jsou vyrobeny z nerezového plechu, materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standartních rozměrech.
- Výroba atypických dvířek je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.



3410.06
Dvoukřídlé dvířko 42x46

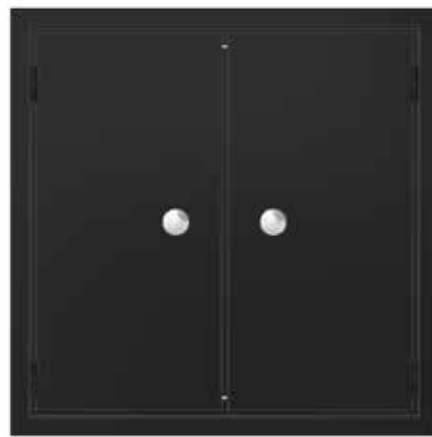

3411.06
Dvoukřídlé dvířko 46x46

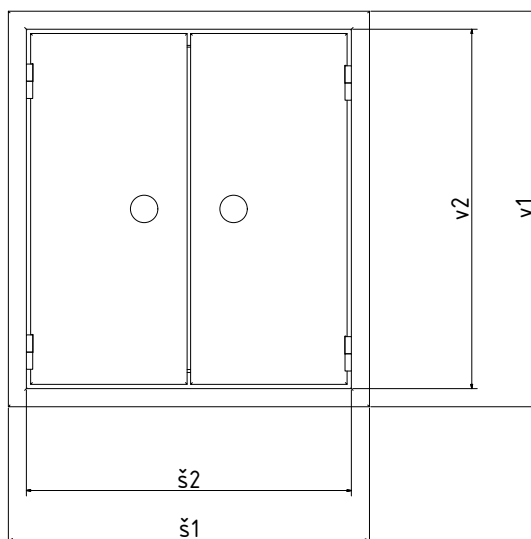

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
3410.06	Dvoukřídlá dvířka	420 x 460	420 x 420
3411.06	Dvoukřídlá dvířka	460 x 460	380 x 420



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom



Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing




Koule nerez
Knopfe Nirosta



ŘEHULKA
S.R.O.

4000.00


EXKLUSIVE

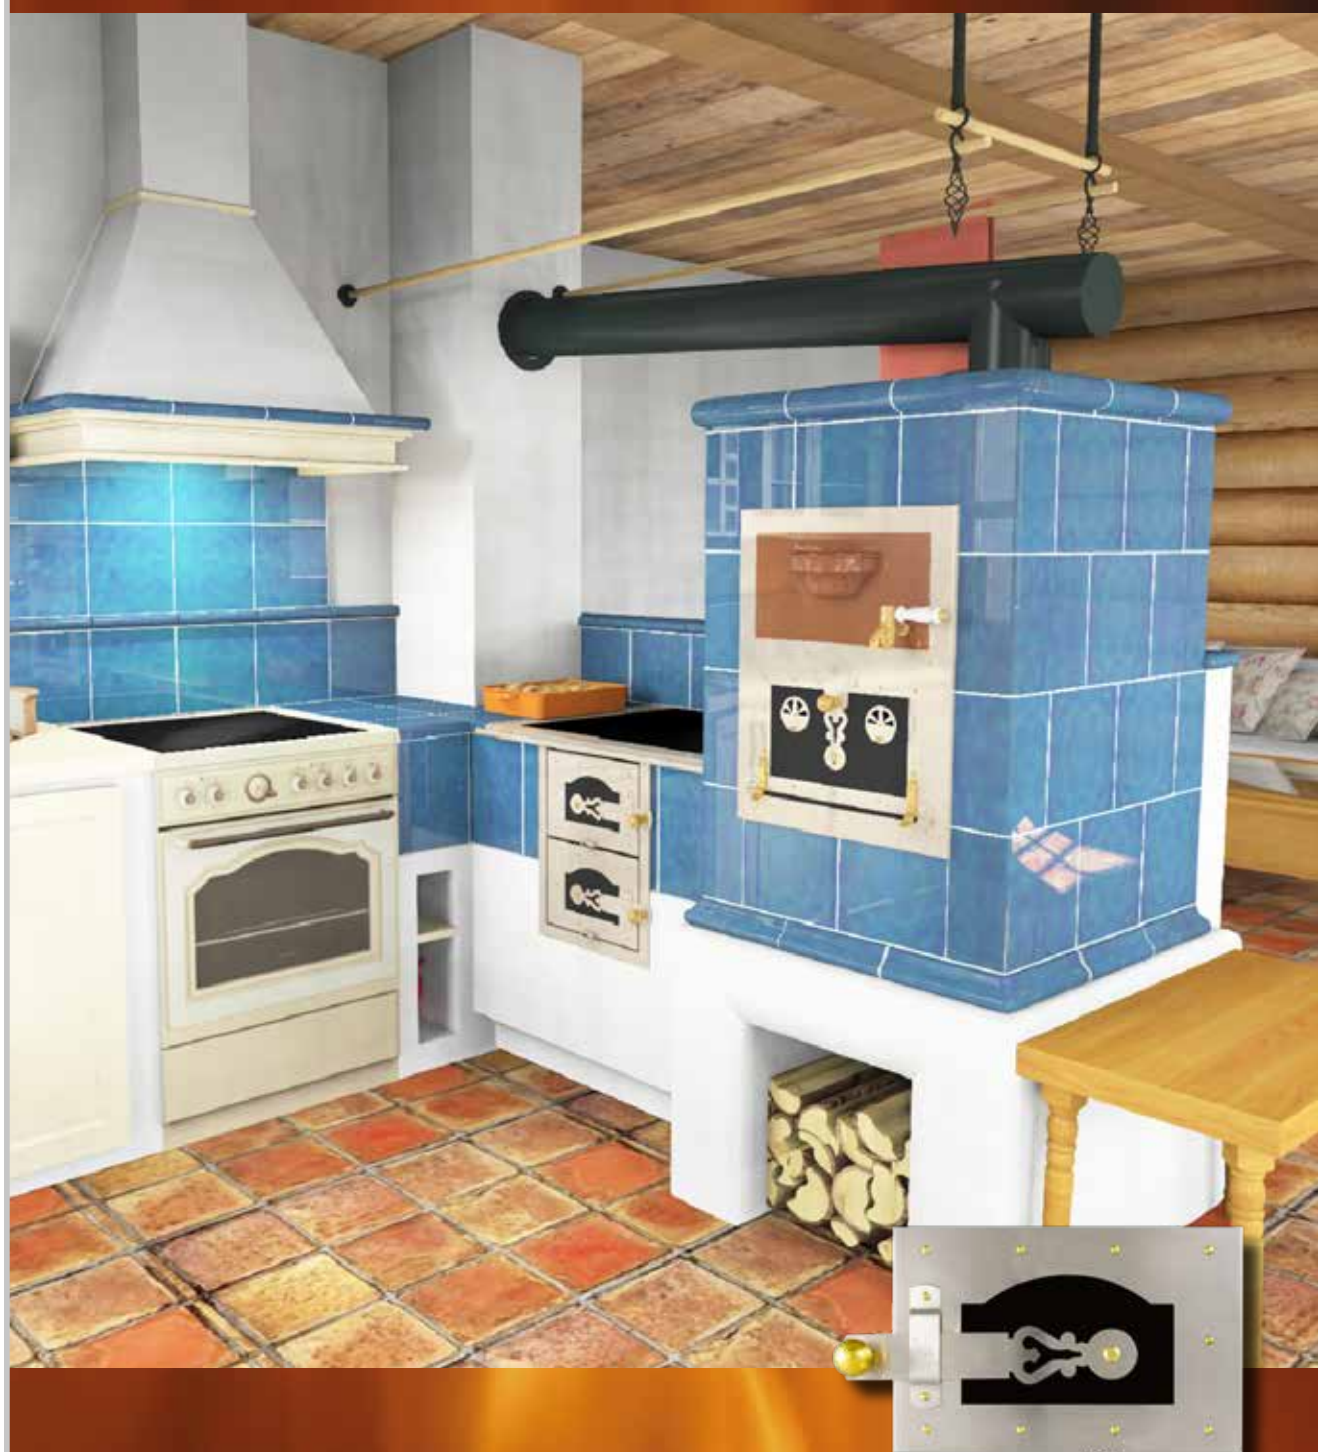

Exklusiv 4000.00

TOPNÉ ŠTÍTY


- Štíty jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a z ocelových dílů zdobené mosaznými doplňky
- Výroba atypických štítů je možná, za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Pokud je štít osazen bez rámu je nutné objednat 4 -stranou variantu, nebo pokud je štít usazen mezi rám a kachlovou římsu je nutné zadat rozměr mezi rámem a římsou.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- 4- stranné provedení je určeno pro osazení štítů a topných dvířek samostatně bez rámu.

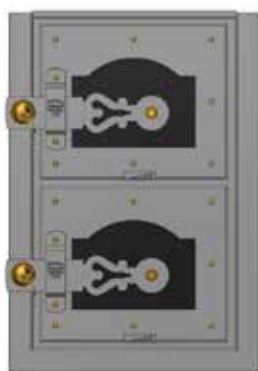

4001.00
Topný štít 31x45



4002.00
Topný štít 31x65

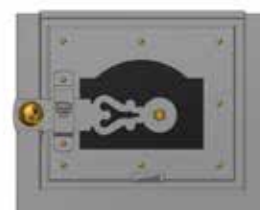

4003.00
Topné dvířko 31x25



4004.00
Popelníkové dvířko 31x27



4005.00
Topný štít 37x45



4006.00
Topný štít 37x65



4007.00
Topné dvířko 37x25



4008.00
Popelníkové dvířko 37x27



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom




Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

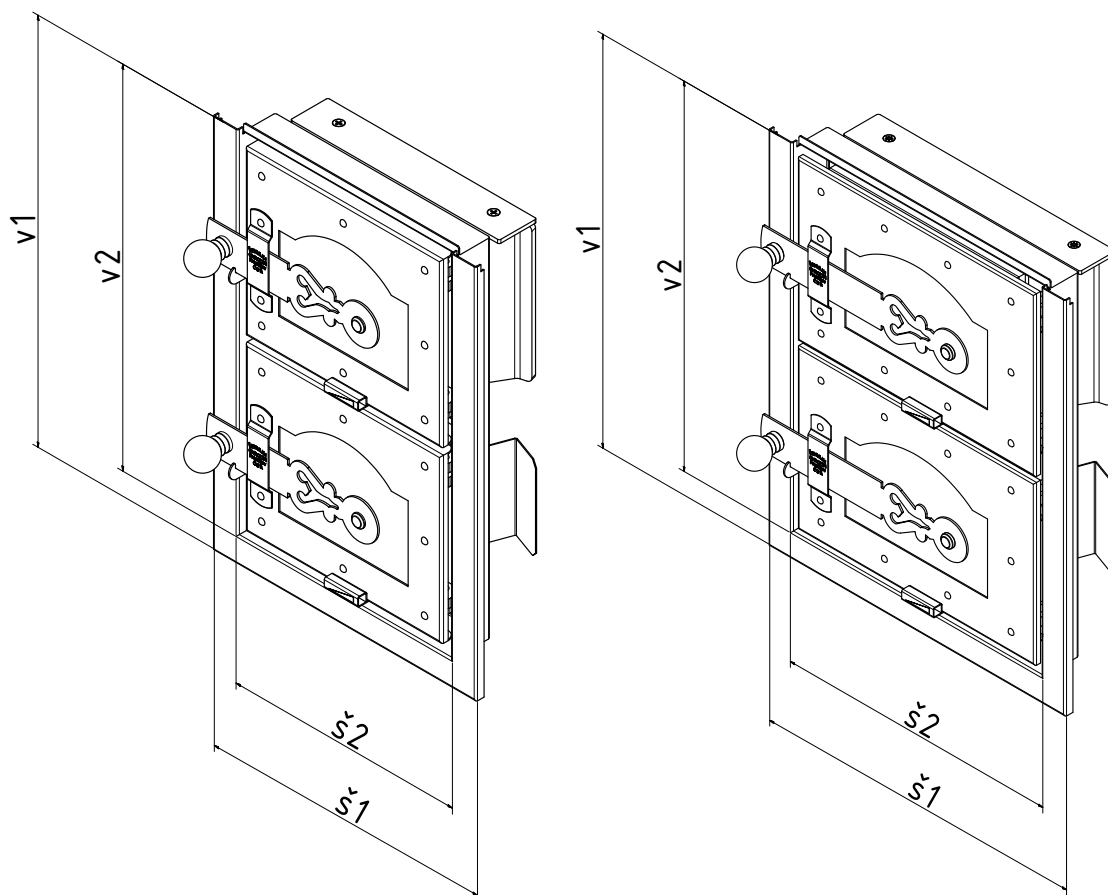

3 – stranné

4 – stranné

obj.č.	Název	Š1 x V1	Š2 x V2	Š1 x V1	Š2 x V2
4001.00	Topný štít	310 x 450	255 x 425	310 x 475	255 x 425
4002.00	Topný štít	310 x 650	255 x 625	310 x 675	255 x 625
4003.00	Topné dvířko	310 x 240	255 x 210	310 x 265	255 x 210
4004.00	Popelníkové dvířko	310 x 265	255 x 210	310 x 265	255 x 210

4005.00	Topný štít	375 x 455	320 x 430	375 x 475	320 x 420
4006.00	Topný štít	375 x 650	320 x 625	375 x 675	320 x 625
4007.00	Topné dvířko	375 x 250	320 x 225	375 x 270	320 x 215
4008.00	Popelníkové dvířko	375 x 270	320 x 215	375 x 270	320 x 215

TOPNÝ ŠTÍT UMW S TOPENIŠTĚM

- Štíty se základnou pro topeniště jsou konstruovány pro stavby kachlových sporáků. Topeniště je navrženo a vyráběno tak, aby bylo dosaženo co nejnižších emisních jednotek s ohledem na životní prostředí dle nejnovějších norem.
- Díky konstrukci a systému přívodu vzduchu dochází v topeništích při spalování k vysokým teplotám cca 750°C. Díky tak vysokým teplotám dochází ke kvalitnímu shoření a tím i vyšší účinnosti. Což má dobrý vliv na spotřebu dřeva.
- Vysoké teploty umožňují použití teplovodních výměníků usazených mimo topeniště. Tento systém má mnoho výhod proti stávajícím výměníkům, které byly součástí topeniště. Největší výhodou je umístění mimo topeniště, jelikož je možné celý výměník plně odstavit od provozu, pokud dojde k situaci, která by mohla vést k poškození výměníku a topného systému.
- Teplovodní výměníky je možné vyrobit i atypické dle konstrukce sporáku.
- Štít se základnou pro topeniště se dodává ve všech modelových řadách.
- Popelník je součástí dodávky štítu.
- Centrální přívod vzduchu je řešen přírubou pr.150 ze spodní strany.
- Štít se základnou pro topeniště nelze použít samostatně, je určeno pro zástavbu do stavěných kachlových sporáků.



4010.00
Topný štít 37x65 UMW



4011.00
Topný štít 37x45 UMW



4018.00
Prosklený topný štít 37x65 UMW



4012.00
Prosklený topný štít 37x45 UMW



Koule dřevěná
Knöpfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knöpfe chrommat



Koule chrom
Knöpfe chrom







Koule keramická
Knöpfe Keramik



Koule mosaz
Knöpfe messing



Koule nerez
Knöpfe Nirosta

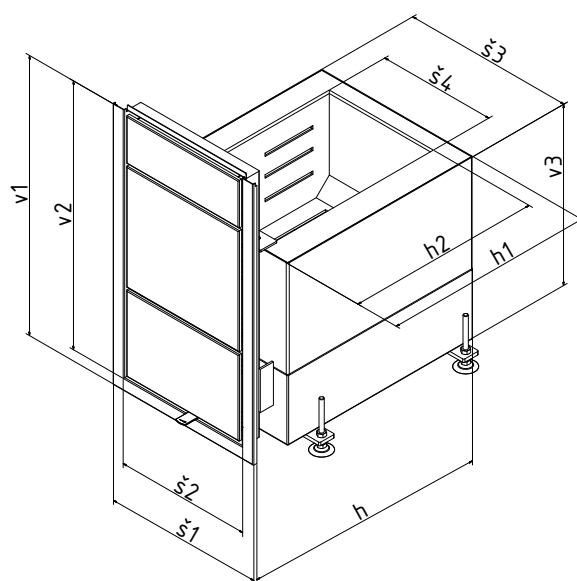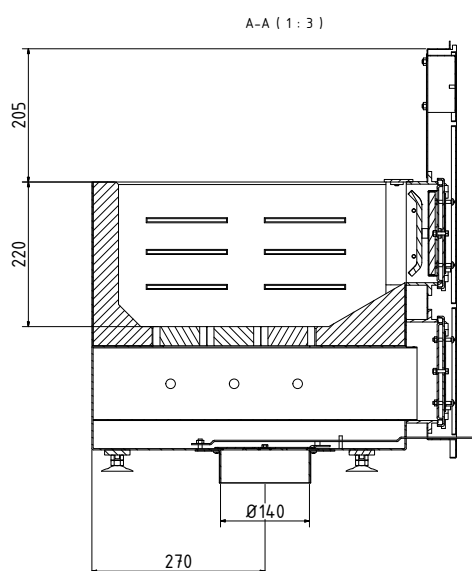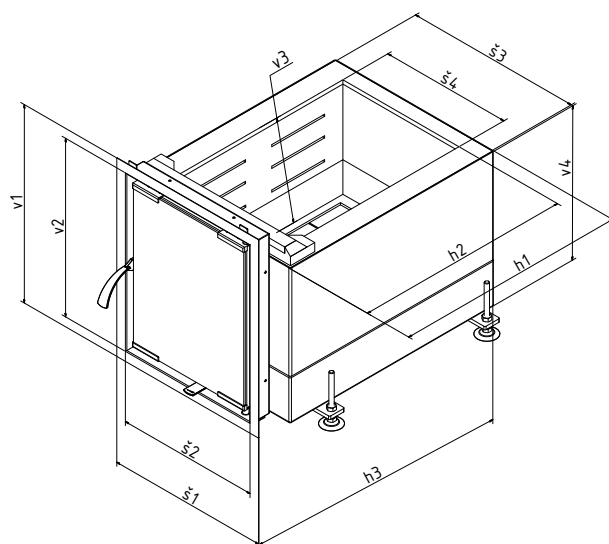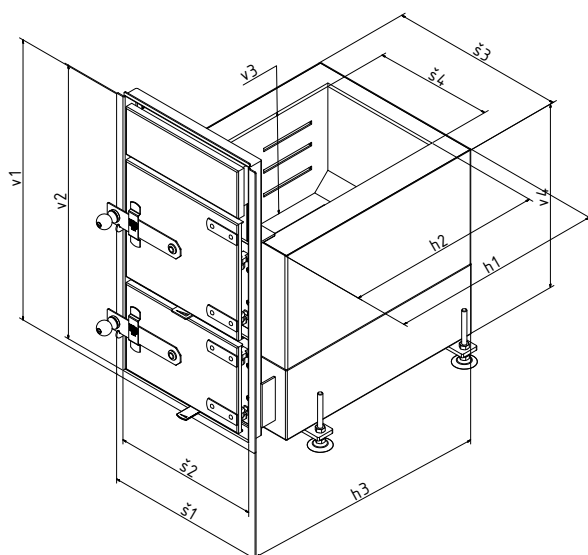

obj.č.	Název	Š1	Š2	Š3	Š4	V1	V2	V3	H3	H1	H2
4010.00	Topný štít UMW 37 x 65	375	305	405	260	650	615	420	510	420	380
4011.00	Topný štít UMW 37 x 45	375	305	405	260	455	420	420	510	420	380
4012.00	Prosklený štít UMW 38 x 46	380	335	425	260	460	415	360	510	420	380
4013.00	Topný štít UMW 31 x 45	315	255	345	230	455	420	420	510	420	380
4016.00	Topný štít UMW 31 x 65	315	255	345	230	650	615	420	510	420	380
4017.00	Prosklený štít UMW 31 x 46	310	265	355	230	460	415	360	510	420	380
4018.00	Prosklený štít UMW 38 x 65	380	335	425	260	650	605	370	510	420	380

- Uhláky jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 2,5 mm a ve standardních rozměrech s mosaznými doplňky.
- Atypické uhláky lze vyrobit za příplatek dle náročnosti.
- Varianty uhláků na kolečkách a na výsuvných pojezdech (šuplík), které lze usadit nad sokl. Pojezdy jsou naše výrobky. Konstrukce pojezdů je vyrobena s ohledem na zatížení a prostředí kde jsou používány.
- Výplně jsou standardně barvené na černo nebo nerezové.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Hloubka uhláku je ve standardním provedení 40 cm.




4110.00

Uhlák na kolečkách v rámu
40x34x40

4111.00



Uhlák na kolečkách v rámu
50x34x40

4115.00

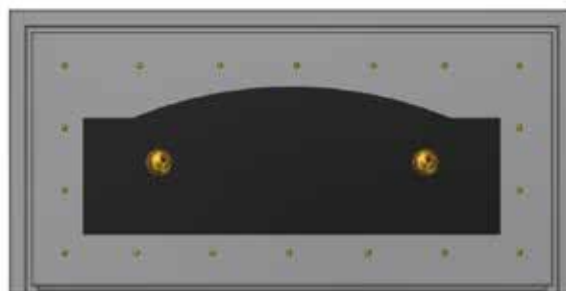Uhlák na teleskopech v rámu
40x34x40

4117.00

Uhlák na teleskopech v rámu
68x34x40Koule dřevěná
Knöpfe holz heizbrustKoule chrom mat.
Knöpfe chrommatKoule chrom
Knöpfe chromKoule keramická
Knöpfe KeramikKoule mosaz
Knöpfe messingKoule nerez
Knöpfe Nirosta

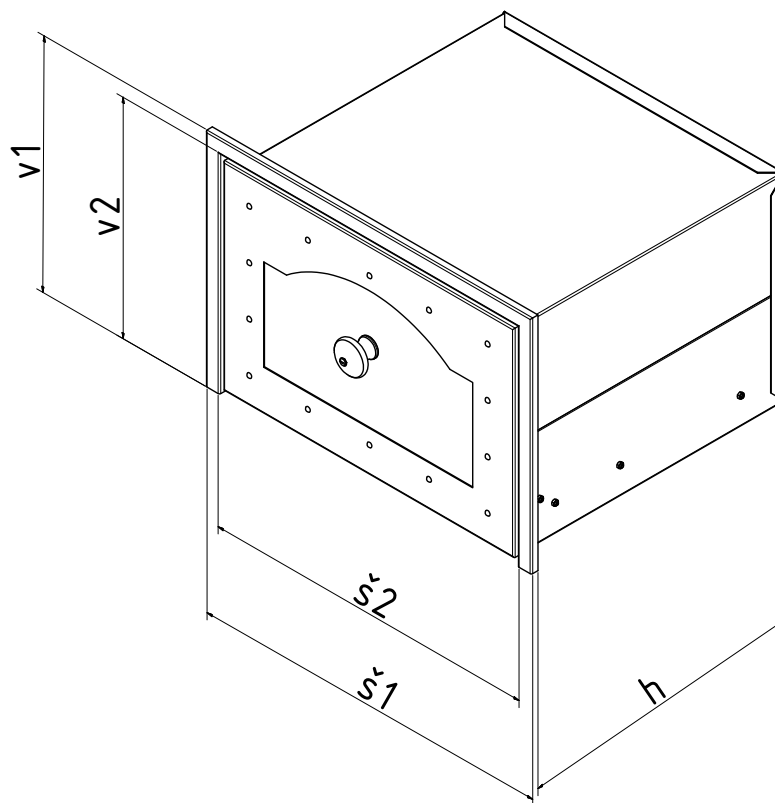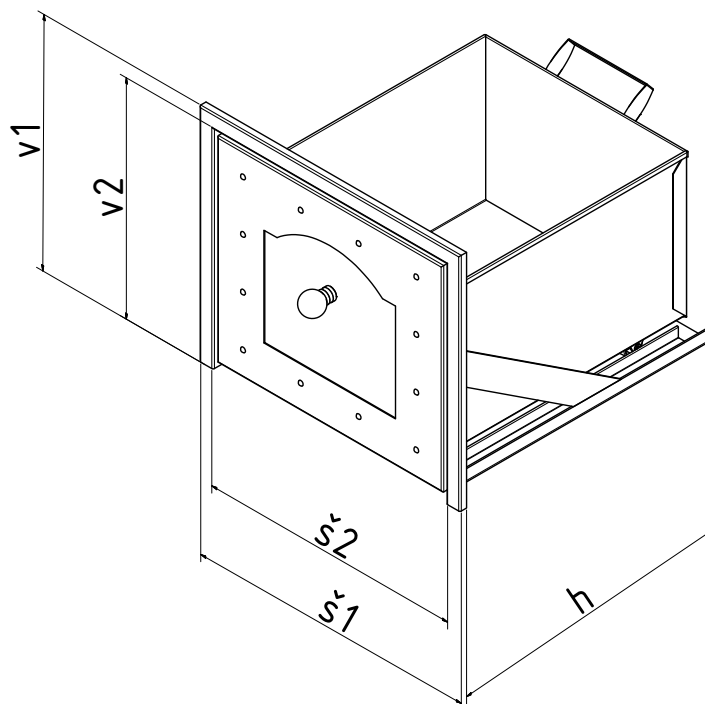

obj.č.	Název	Venkovní rozměr V1 x Š1	Zadivací rozměr V2 x Š2
4010.00	Uhlák na kolečkách v rámu	400 x 340	565 x 325
4011.00	Uhlák na kolečkách v rámu	500 x 340	465 x 325
4012.00	Uhlák na kolečkách v rámu	680 x 340	645 x 325
4015.00	Uhlák na teleskopech v rámu	400 x 340	565 x 325
4016.00	Uhlák na teleskopech v rámu	500 x 340	465 x 325
4017.00	Uhlák na teleskopech v rámu	680 x 340	645 x 325
4018.00	Uhlák na teleskopech v rámu ráduis	680 x 340	645 x 325

Maximální nosnost uhláků je 30 kg.

PEČÍCÍ TROUBY


- Trouby vyndávací jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických troub je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně černé nebo nerezové.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat a keramika.
- Troubu nelze osadit teploměrem do dvířek a nelze prosklení.
- Buben trouby je ve standardním provedení hloubkový 580, buben lze zkrátit nebo prodloužit dle požadované délky.
- Měděnec nádoba na ohřev vody je umístěna v troubě. Voda pouze pro technické účely.
- Teploměr nelze.




4201.00
Pečící trouba pevná
46x28x60



4210.00
Pečící trouba vyndávací
46x34x60

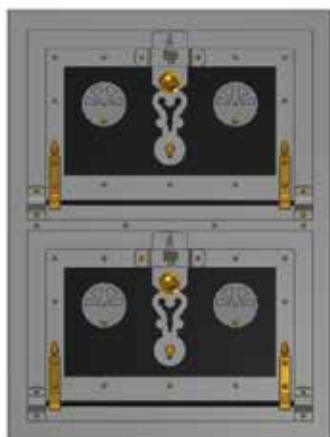

4220.00
Dvojitá pečící trouba vyndávací
46x61x60

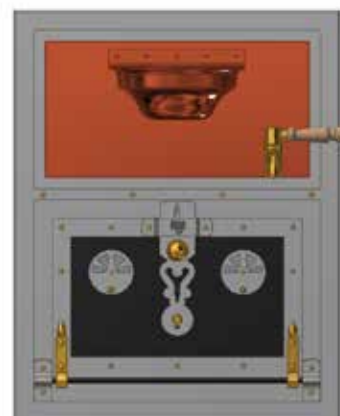

4225.00
Dvojitá peč. tr. vyndávací s Měděncem
46x58x60



3109.05
Měděnec 46x28x58



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom




Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

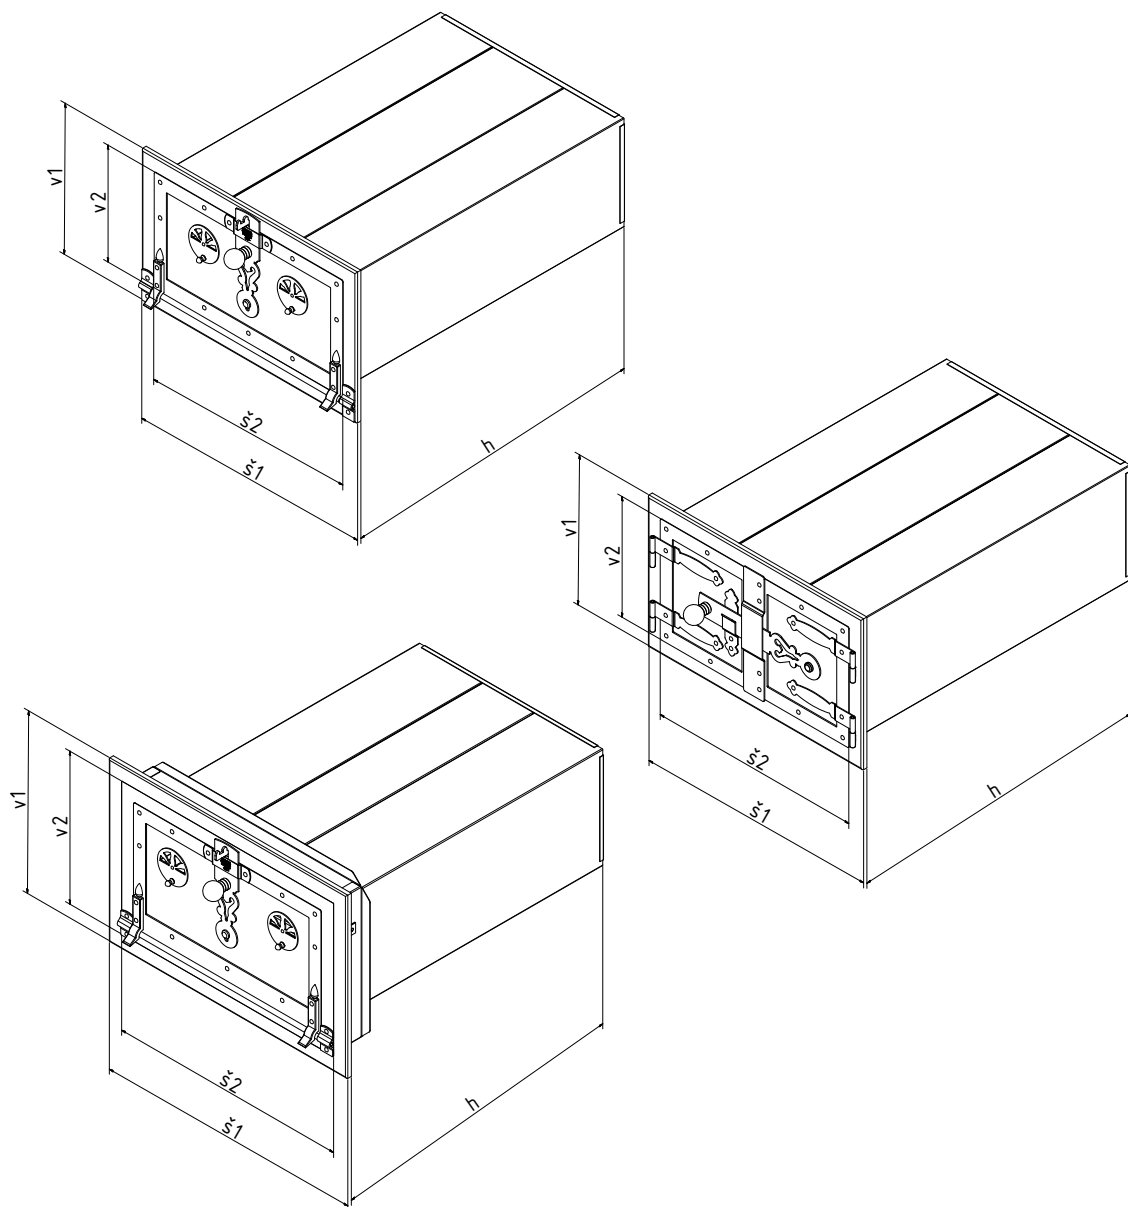


obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2	Vnitřní rozměr bubnu
4201.00	Pečící trouba	460 x 280	405 x 215	375 x 210 x 580
4202.00	Pečící trouba dvoukřídla	460 x 280	405 x 215	375 x 210 x 580
4203.00	Pečící trouba s čistící lamelou	460 x 450	405 x 395	375 x 210 x 580
4210.00	Pečící trouba vyndávací	460 x 350	395 x 275	345 x 215 x 580
4211.00	Pečící trouba vyndávací	510 x 350	445 x 275	395 x 215 x 580
4214.00	Pečící trouba vyndávací	460 x 380	395 x 315	345 x 255 x 580
4215.00	Pečící trouba vyndávací	510 x 380	445 x 315	395 x 255 x 580
4220.00	Dvojité pečící trouba vyndávací	460 x 610	395 x 545	345 x 200 x 580
4221.00	Dvojité pečící trouba vyndávací	510 x 610	445 x 545	395 x 200 x 580
4225.00	Dvojité pečící trouba vyndávací s Měděncem	460 x 580	395 x 515	345 x 215 x 580
4226.00	Dvojité pečící trouba vyndávací s Měděncem	510 x 580	445 x 515	395 x 215 x 580


Trouby se dodávají ve standardní hloubce 580, hloubka se upravuje dle potřeby.
U provedení Exklusivne nelze prosklení u trub.

VYMETACÍ DVÍŘKA


- Jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 0,8 – 1,5 mm a ve standardních rozměrech.
- Výroba atypických rozměrů je možná, za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo, ale lze použít i jiné odstíny dle vzorníku RAL.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka za příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.

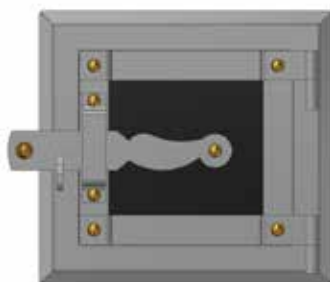

4301.00
Vymetací dvířko 15x14

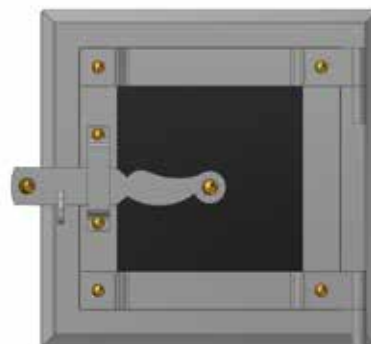

4302.00
Vymetací dvířko 18x18

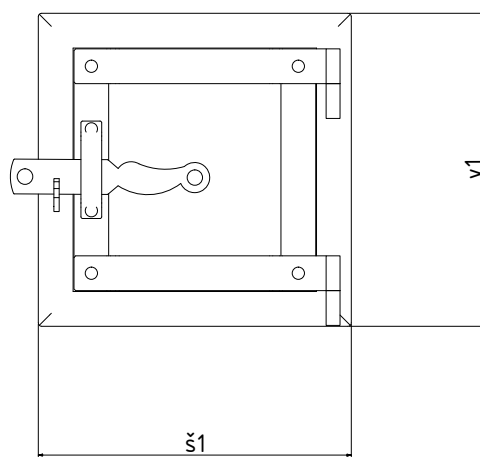

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
4301.00	Vymetací dvířko	150 x 140	
4302.00	Vymetací dvířko	180 x 180	



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom



Koule keramická
Knopfe Keramik




Koule mosaz
Knopfe messing




Koule nerez
Knopfe Nirosta

DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA, DVÍŘKA NA PIZZA PECE A CHLEBOVÉ PECE

- Dvířka jsou vyrobeny z nerezového plechu, materiálů síly 0,8 – 2 mm ve standardních rozměrech dekorované mosaznými nýty.
- Výroba atypických dvířek je možná za příplatek dle náročnosti.
- Výplně jsou standardně barvené na černo nebo nerezové.
- Výplně je možné dodat i ve tvaru dle přání zákazníka příplatek dle náročnosti tvaru.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.

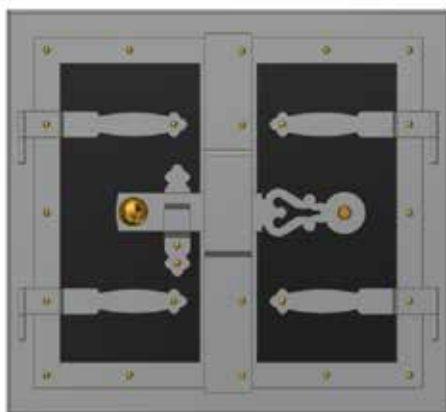


4401.00
Dřevník normál 46x42

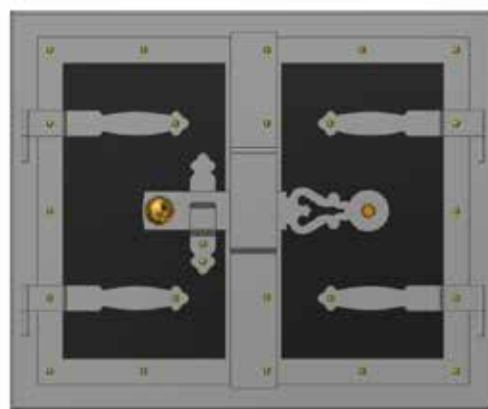

4402.00
Dřevník normál 51x42



4403.00
Dřevník nika 46x50

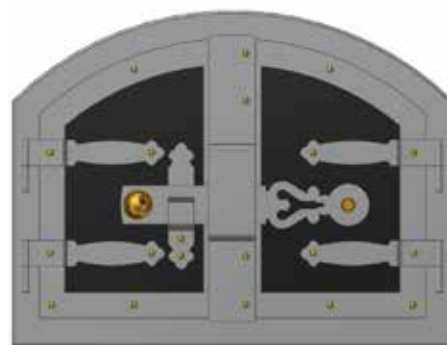

4404.00
Dřevník nika 46x35



Koule dřevěná
Knopfe holz heizbrust



Koule chrom mat.
Knopfe chrommat



Koule chrom
Knopfe chrom




Koule keramická
Knopfe Keramik



Koule mosaz
Knopfe messing



Koule nerez
Knopfe Nirosta

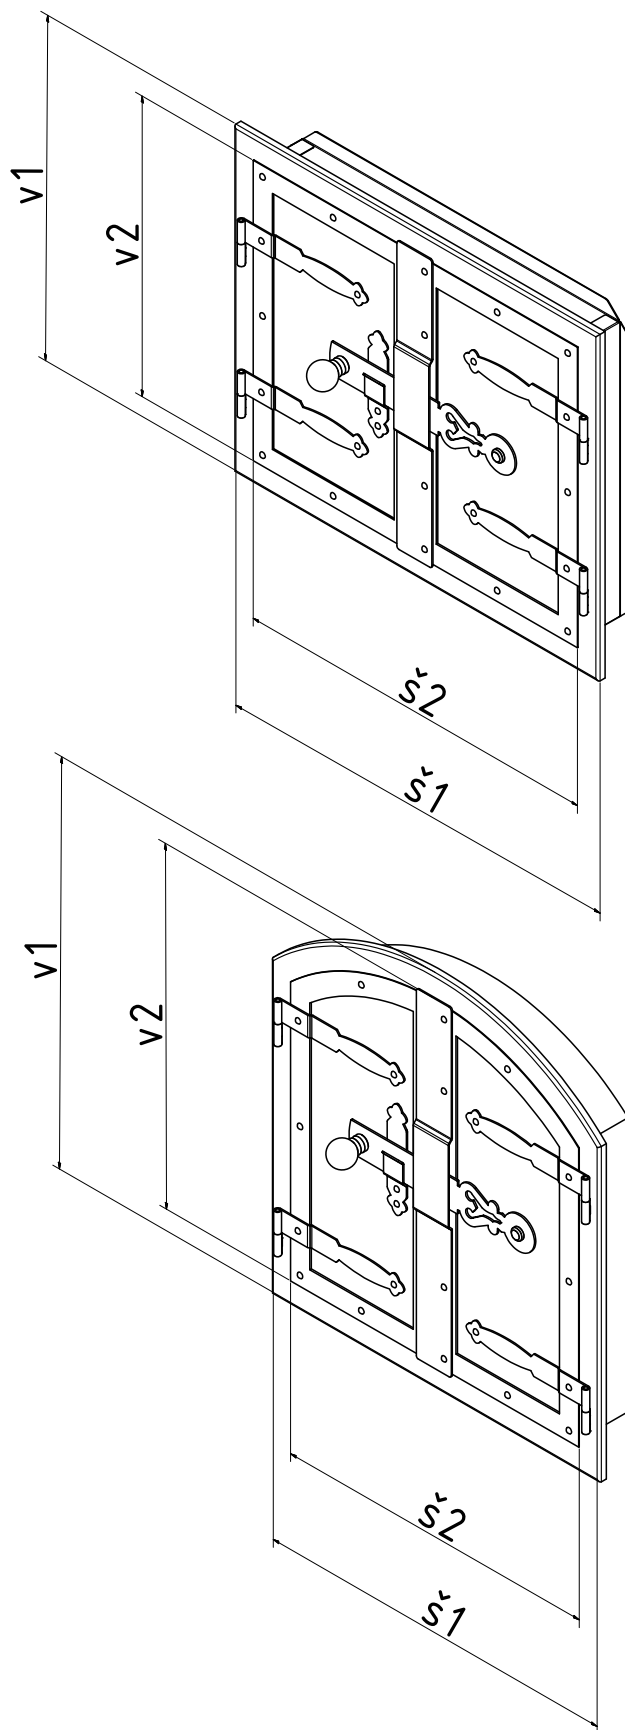


obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadívací rozměr Š2 x V2
4401.00	Dřevník normál 46 x 46	460 x 460	400 x 400
4402.00	Dřevník normál 51 x 46	510 x 460	450 x 400
4403.00	Dřevník nika 46 x 50	460 x 500	400 x 440
4404.00	Dřevník nika 46 x 35	460 x 350	400 x 210






ŘEHULKA
S.R.O.

5000.00

RÁMY A PLOTNY

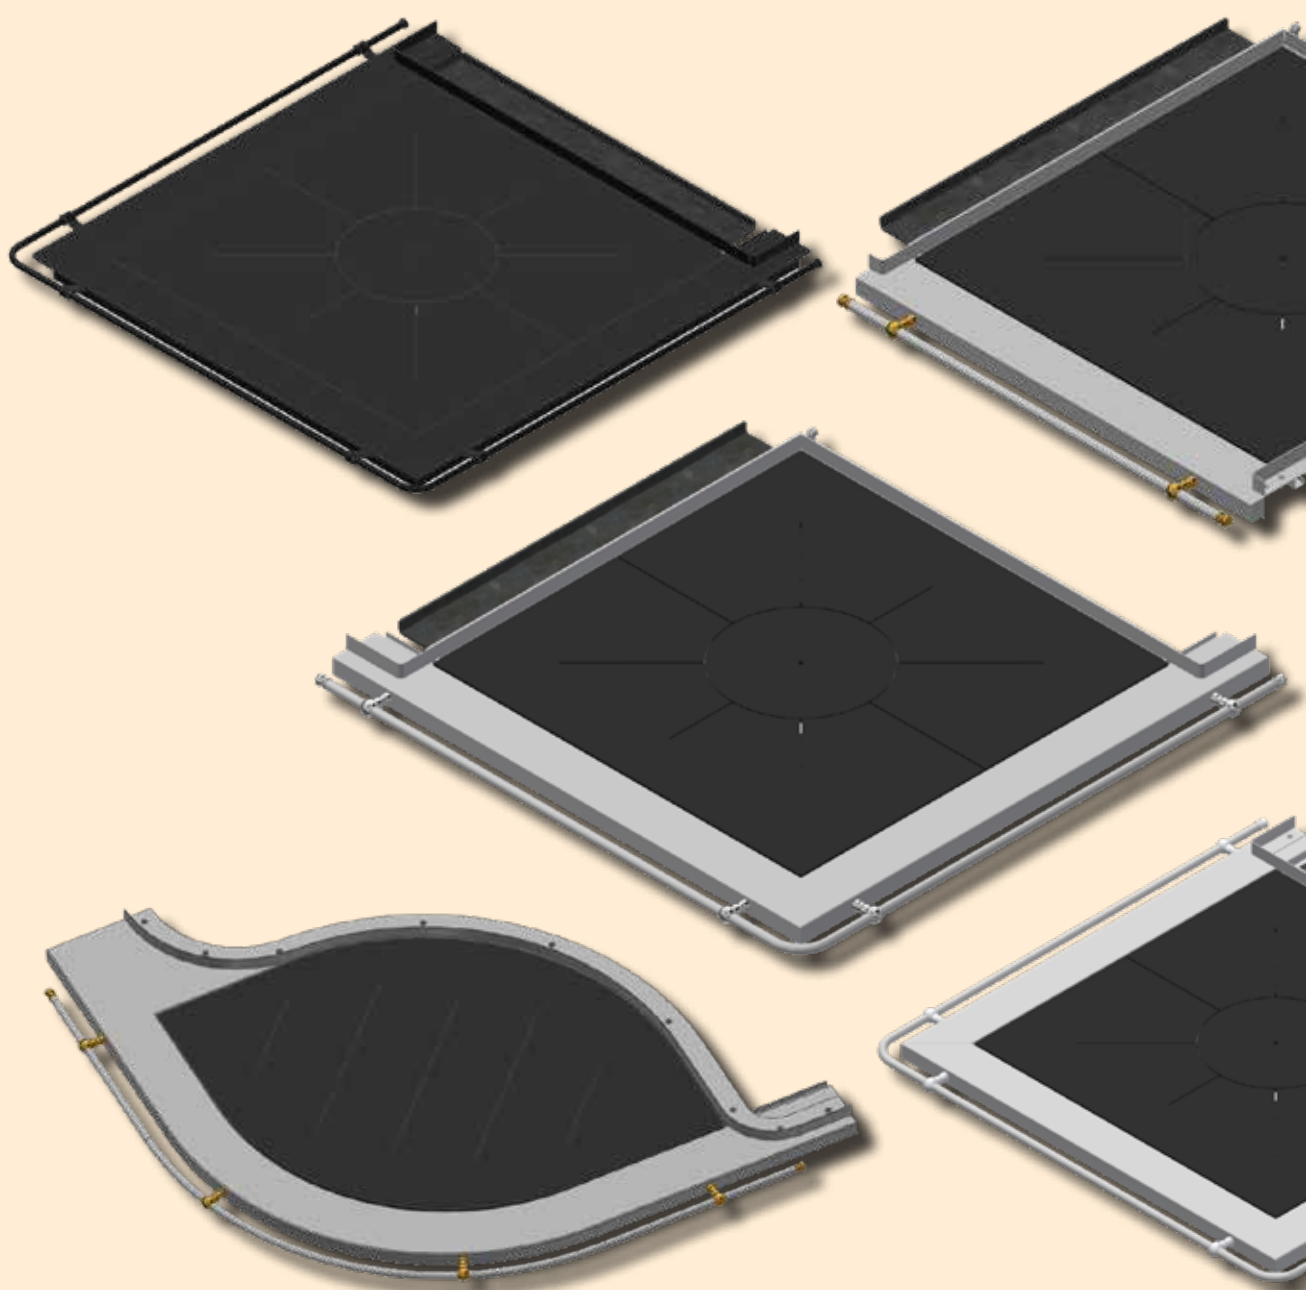


- Rámy a kachelníky jsou vyrobeny z nerezových materiálů síly 1,5 – 2,5 mm dle dodaných výkresů.
- Povrchově lze upravit rámy náněsáním černé vypalovací barvy včetně ochranné tyče.
- Konzole a ukončení lze variabilně měnit dle přání zákazníka – mosaz, chrom, chrom mat, nerez.
- Rámy se dodávají v kompletní sestavě pro zabudování el. varné desky a el. pečicí trouby, umyvadla či pouze odkladových ploch.
- Profily jsou ve standardním provedení šíře 5, 8, 10 a 12 cm.
- Atypický rozměr lze objednat.

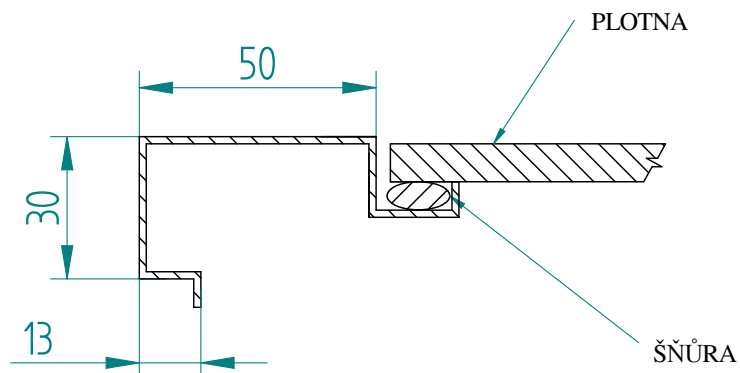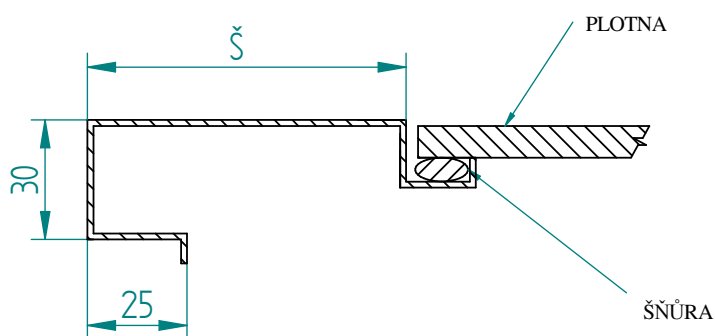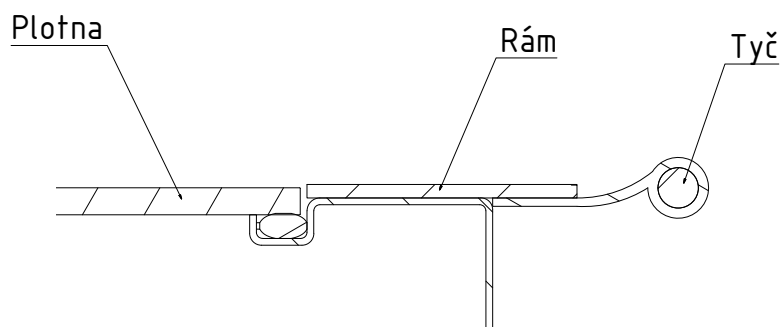
5005.00.001 Rám Profil 5**5008.00.001 Rám profil š = 8****5010.00.001 Rám profil š = 10****5012.00.001 Rám profil š = 12****5014.00 Profil Rustik**

5020.00 Kachelník je dodáván 1 – 4 cm vysoký a pro vzorované kachle doporučená výška 1 cm

KACHELNÍK KOBKA

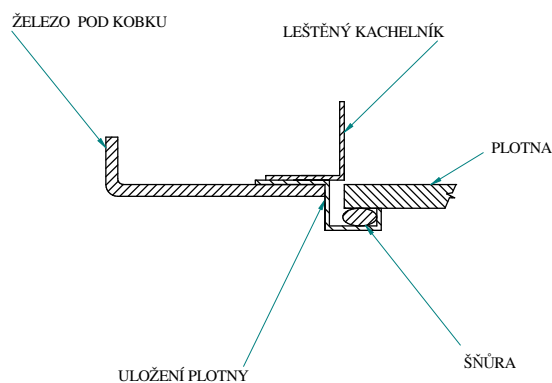

KACHELNÍK NÁSTĚNKA

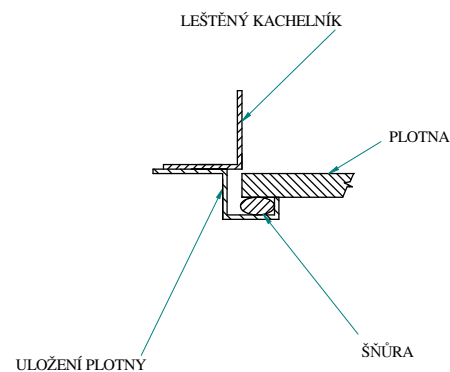

- Ochranná tyč nerez nebo mosazné provedení.

5041.00 Ochranná trubka nerez 15/1,5 mm

5043.00 Tyč mosaz 15 mm

5051.00 Konzola mosaz

5052.00 Konzola chrom

5053.00 Konzola nerez

5055.00 Ukončení mosaz

5056.00 Ukončení chrom

5057.00 Ukončení nerez



5051.00.001
Konzole mosaz



5052.00.001
Konzole chrom mat



5052.00.001
Konzole chrom



5053.00.001
Konzole nerez



5055.00.001
Ukončení mosaz



5056.00.001
Ukončení chrom mat



5056.00.001
Ukončení chrom




5057.00.001
Ukončení nerez

- Ploty se dodávají ocelové s= 6,8,10 a 12 mm
- nerezové s= 8 mm
- sklokeramické s= 6 mm
- Plotny síly 6 mm jsou nýtované z tálů.
- Plotny 8, 10, 12 mm jsou s dilatačním rozpalem ve tvaru slunce, nebo s rovnými rozpaly.

5105.00 Plotna sklokeramická s = 6 mm

5106.00 Plotna ocelová nýtovaná s = 6 mm

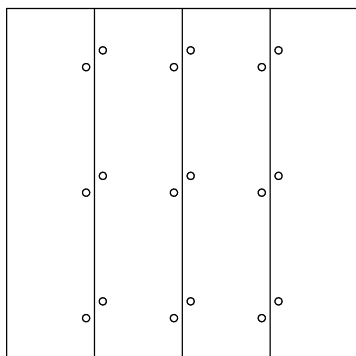


5108.00 Plotna ocelová s = 8 mm (možnost slunko)


5208.00 Plotna nerezová s = 8 mm

5110.00 Plotna ocelová s = 10 mm


5112.00 Plotna ocelová s = 12 mm

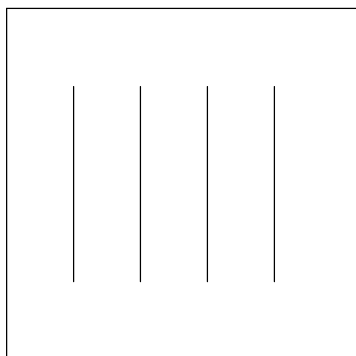


Rovný rozpal

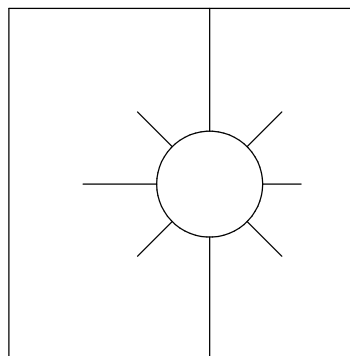


Slunko - pouze na objednání

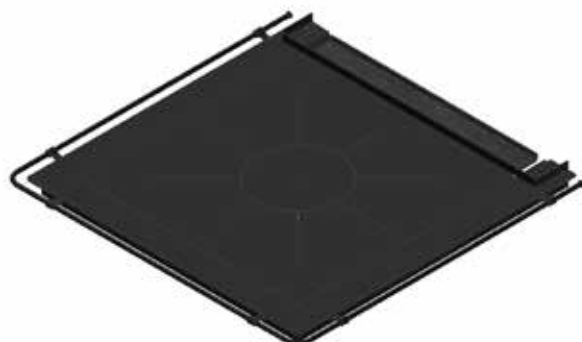


5902.00.00
Rám rustika

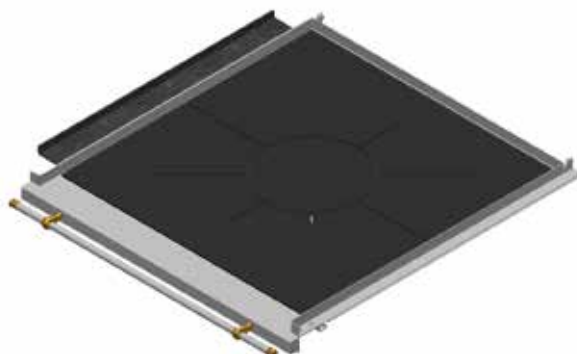

5901.00.001
Rám přímý

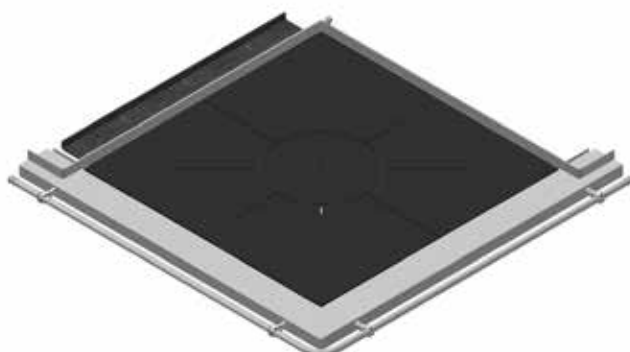

5902.00.001
Rám dvoustranný pravý

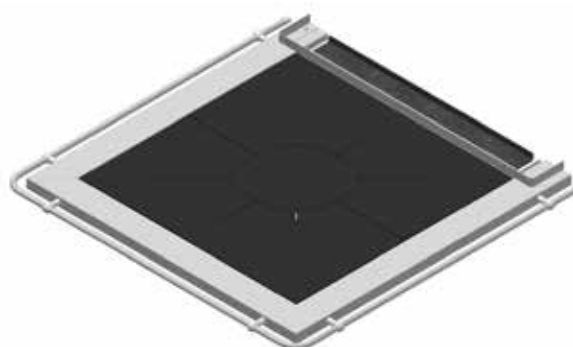

5903.00.001
Rám třístranný



5909.00.001
Rám atyp rádius elipsa



ŘEHULKA
S.R.O.

6000.00

PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ








ŘEHULKA
S.R.O.

6500.00

TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY

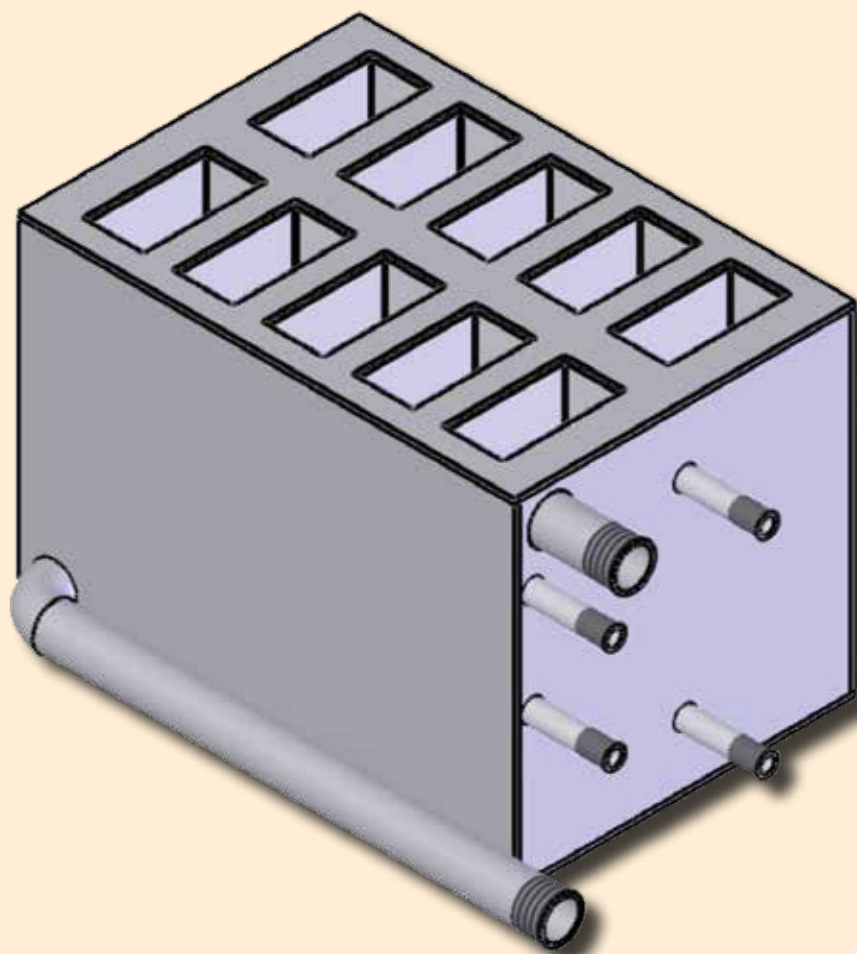

6504.00.001 Teplovodní výměník 9 kW

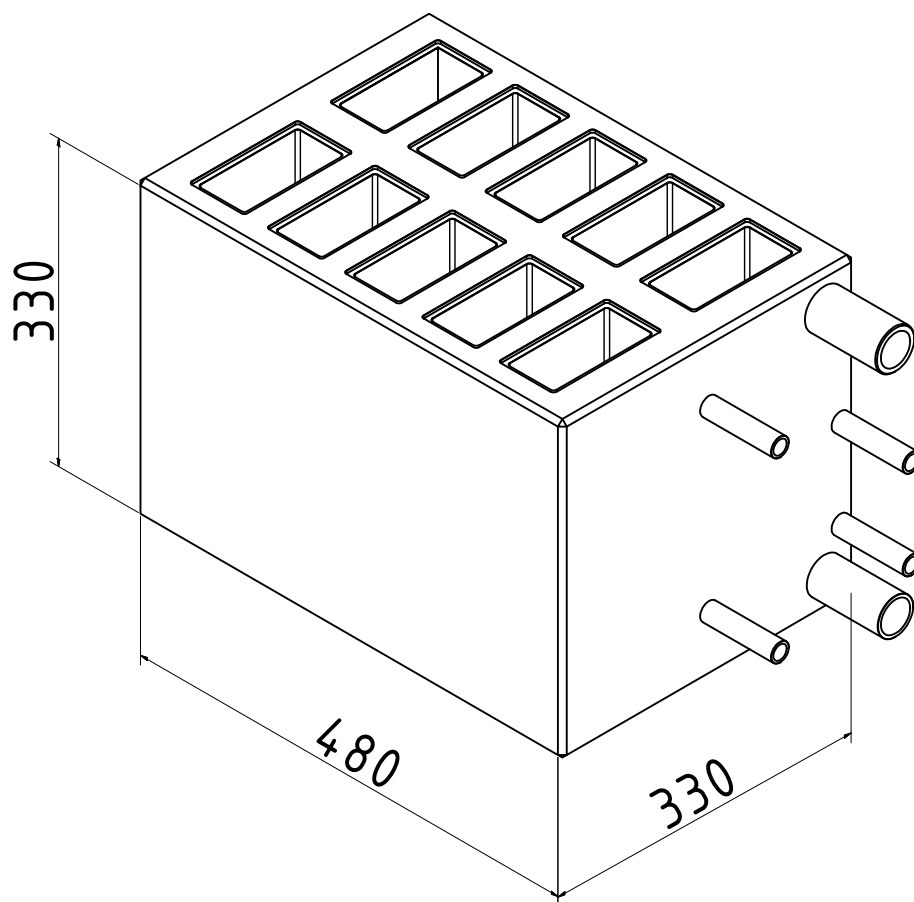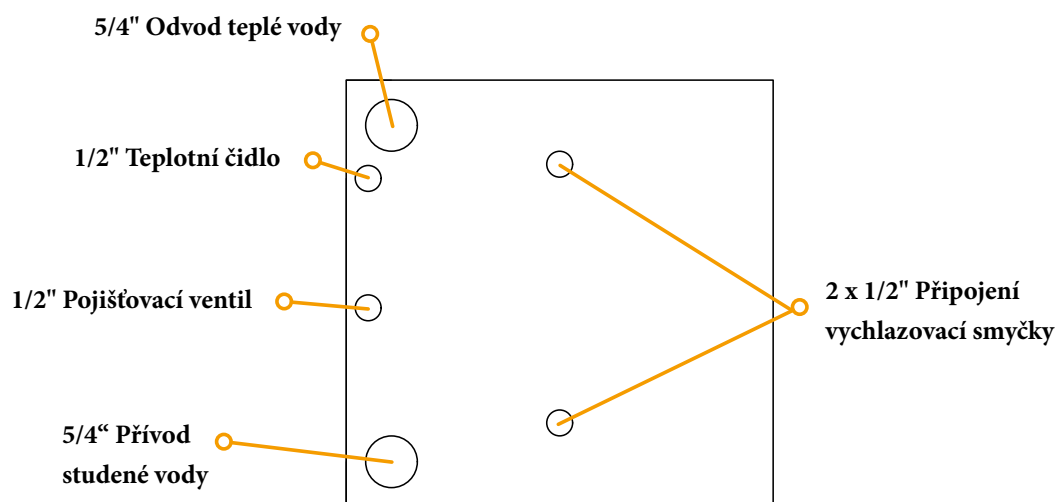



ŘEHULKA
S.R.O.

7000.00

SKLODVÍŘKA



SKLODVÍŘKA

- Sklodvířka jsou vyrobeny z materiálů síly 2 – 3 mm a osazeny žáruvzdorným sklem
- Povrchová úprava vypalovací barvou Senotherm.
- Sklodvířka 7001-7005 vyrábíme s jedním sklem, lze použít na rekonstrukci otevřených krbů a lze vyrábět v atypických rozměrech
- Sklodvířka 7020, 7021, 7025 vyrábíme s dvojitým sklem, modulem pro rozvod vzduch a pro připojení na centrální přívod vzduchu



7003.00.001
Prosklené ocelové dvířko 47x47



7004.00.001
Prosklené ocelové dvířko 58x47




7003.00.001
Prosklené ocelové dvířko 47x47




7020.00.001


Ocelové dvířko 47x47 dvojsklo - BIO

OCLOVÉ DVÍŘKO S DVOJITÝM SKLEM A PŘIPOJENÍM NA CENTRÁLNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

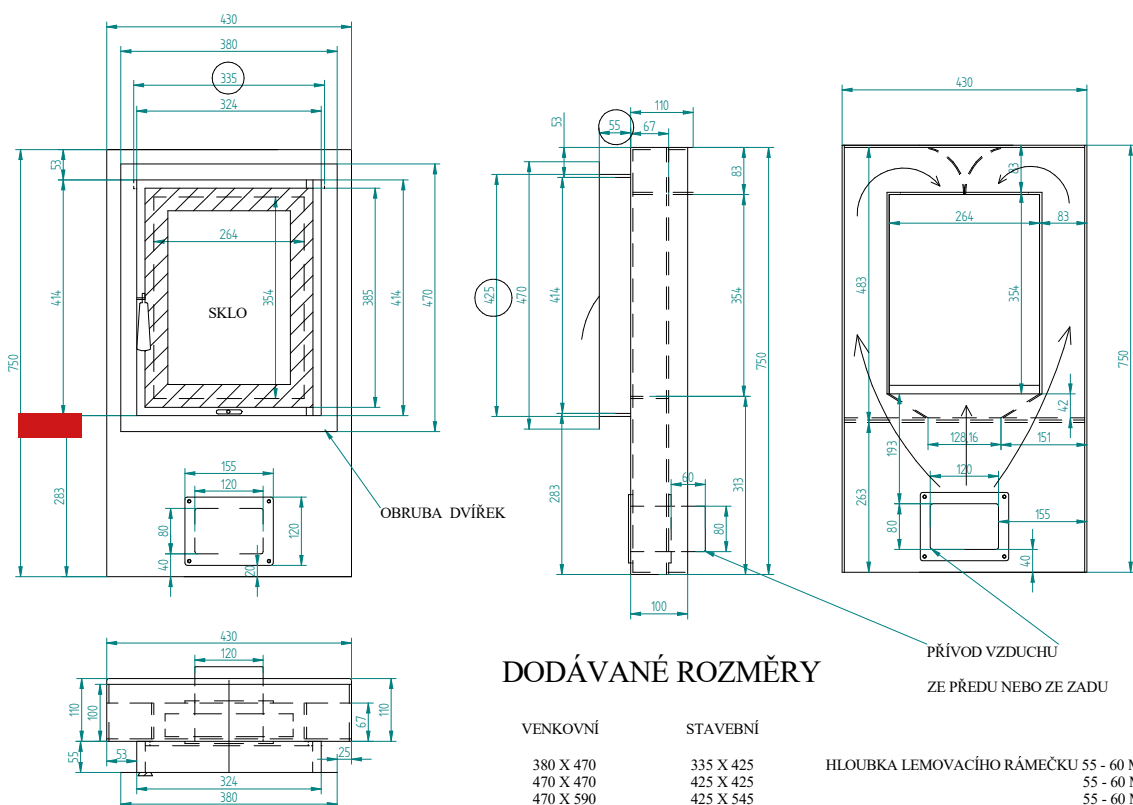

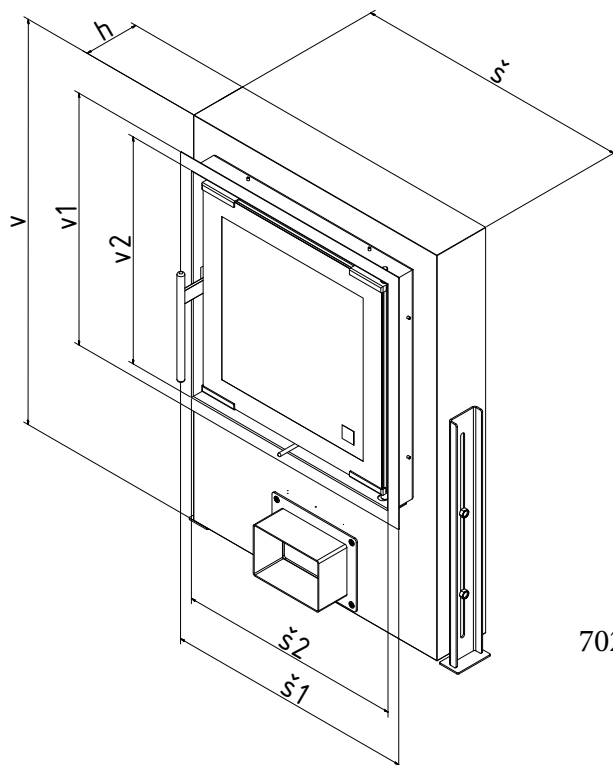

7020-7025

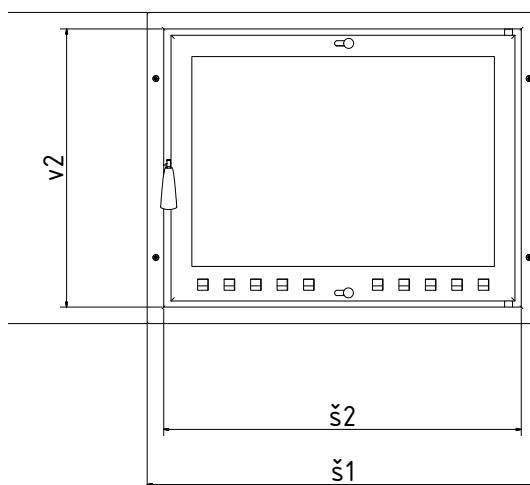

7001-7005

obj.č.	Název	Venkovní rozměr Š1 x V1	Zadivací rozměr Š2 x V2
7001.00.001	Prosklené dvířko ocelové	380 x 470	330 x 420
7002.00.001	Prosklené dvířko ocelové	410 x 440	360 x 390
7003.00.001	Prosklené dvířko ocelové	470 x 470	420 x 420
7004.00.001	Prosklené dvířko ocelové	580 x 470	530 x 420
7005.00.001	Prosklené dvířko ocelové	470 x 580	420 x 530
7020.00.001	Ocelové dvířko 47 x 47 dvojsklo – Bio	470 x 470	335 x 425
7021.00.001	Ocelové dvířko 38 x 47 dvojsklo – Bio	380 x 470	425 x 425
7025.00.001	Ocelové dvířko 47 x 58 dvojsklo – Bio	470 x 580	425 x 545



ŘEHULKA
S.R.O.

7900.00

GRILY
GRILY






ŘEHULKA
S.R.O.

8000.00

STOLOVÉ SPORÁKY

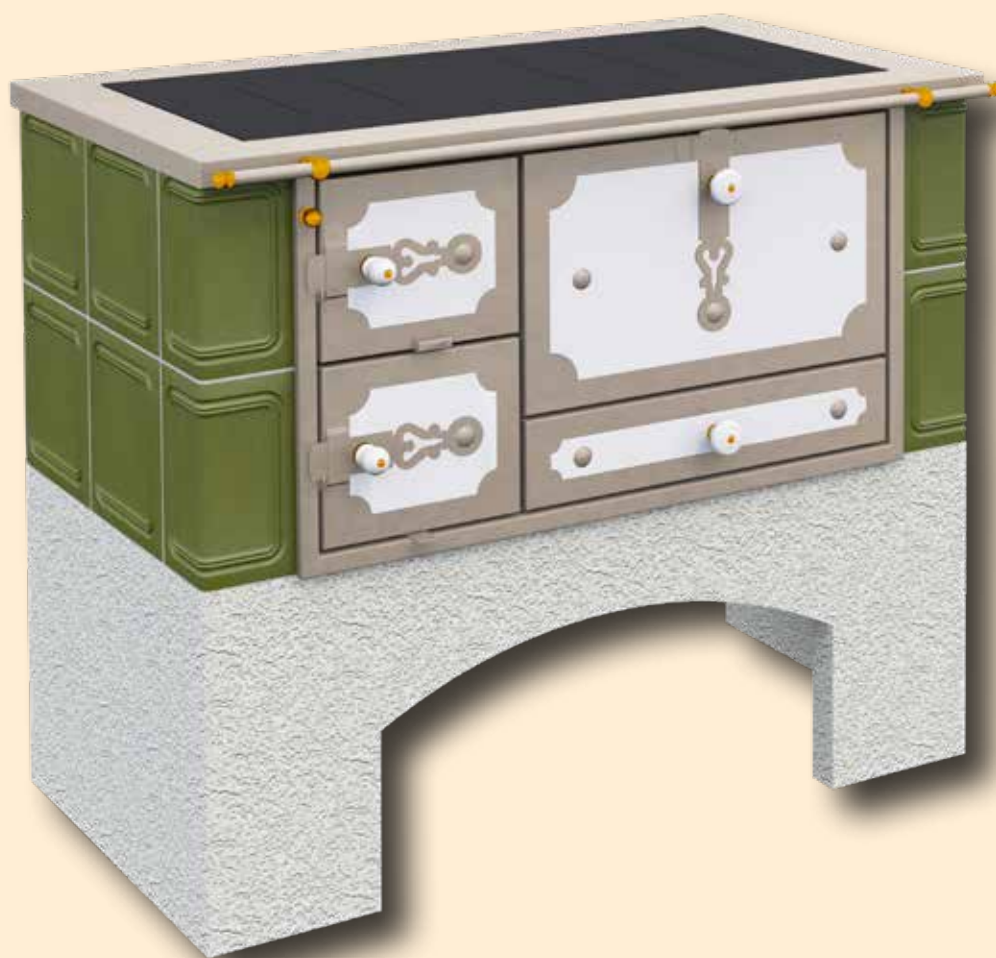

STOLOVÉ SPORÁKY

Stolové sporáky jsou vyráběny v souladu s normou, platnou v ČR a EU a mají certifikát Strojírenského zkušebního ústavu v Brně (E-30-00094-11). Hlavním a pro nás závazným ukazatelem je však kvalita našich výrobků, které mají sloužit pro celou jednu generaci, což znamená minimální životnost alespoň 40 let. Je však samozřejmé, že některé komponenty je nutné časem měnit (plotny a bubny trub).

- Korpus, rám a vnitřní konstrukce sporáku je vyrobena z nerezového materiálu síly 1,5 mm.
- Štít sporáku je zhotoven dle popisu samostatně vyráběného sporákového kování.
- Vnitřní část - spalovací komora a tahy kolem trouby - je vyložena šamotovými pláty.
- V topeništi jsou použity šamoty síly 30 mm, u tahů pak 15 – 20 mm silné plátky.
- Takto vyrobený sporák dosahuje vysokých akumulčních hodnot i celkové kvality.
- Široký výběr designového provedení 8 modelových řad.
- Barevné řešení výplní dvířek.
- Kuličky lze variabilně měnit dle přání zákazníka – dřevo, mosaz, chrom, chrom mat, nerez a keramika nebo lze použít i kovové madla dle kuchyně.
- Veškeré modely mohou být s prosklenými topnými dvířky.

- možnost individuální obestavby AKCE KUTIL řada 8600.00
- sporáky lze zabudovat do kuchyňských linek
- sporáky 83 x 60 obklad kachlový síla 2,5 cm
- sporáky 90 x 60 obklad kachlový kachel 22/22 x 5
- sporáky 100 x 60 obklad kachlový kachel 22/22 x 5
- vysoká akumulace, tepelná setrvačnost až 12 hodin
- doba přiložení 1x za hodinu 2 kg dřeva
- účinnost 75%, výkon 5 kW
- ekologicky šetrný provoz
- keramický rošt – vyšší teploty spalování
- centrální přívod vzduchu
- vhodný pro nízkoenergetické domy
- vyrobeno z nerezového materiálu 1,5 mm a plně vyšamotováno
- trouby lze osadit sklem a teploměrem za příplatek

Měření emisí CO, NOx, OGC a prachu u sporáků na tuhá paliva se provádí odběrem vzorků spalin ze zkušebního komína dle (ČSN) EN 12815.

Vyhodnocení tohoto vzorku spalin se provádí dle CEN/TS15883 Annex A čl. A1.

Výsledek se porovná s požadavky příslušných předpisů např. 15a B-VG, BImSchV, DINplus..



Stolový sporák Chalupář



Stolový sporák Rustika



Stolový sporák Salsburg



Stolový sporák Munchen



Stolový sporák Zurich



Stolový sporák Bozen




Stolový sporák Modena




Stolový sporák Modena se šlící



Stolový sporák Modena černá

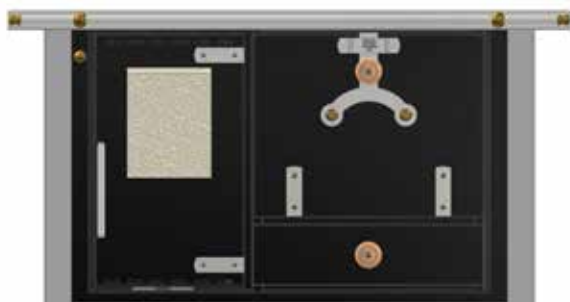

Stolový sporák prosklený Chalupář
900x600x470 mm

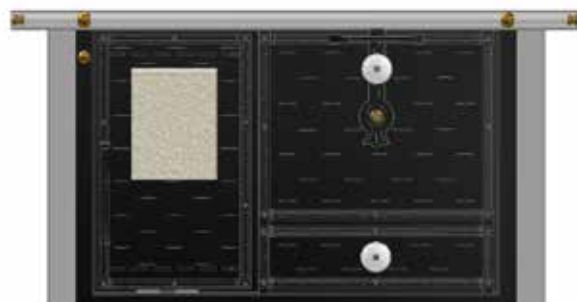

Stolový sporák prosklený Rustika
900x600x470 mm



Stolový sporák prosklený Salzburg
900x600x470 mm



Stolový sporák prosklený Munchen
900x600x470 mm



Stolový sporák prosklený Zurich
900x600x470 mm



Stolový sporák prosklený Bozen
900x600x470 mm



Stolový sporák prosklený Modena
900x600x470 mm



Stolový sporák prosklený Modena černá
900x600x470 mm



Sporák rustika 90x60x47
s obkl. sl. kost se soklem om., uhlákem







Sporák salsburg 90x60x47
s obkladem červená s uhlákem, soklem om.



Sporák s litinovým soklem chalupář 90

83/60

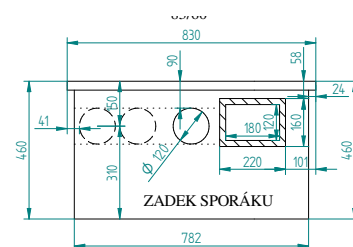
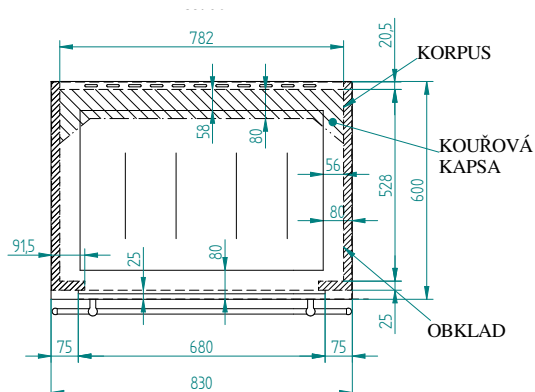
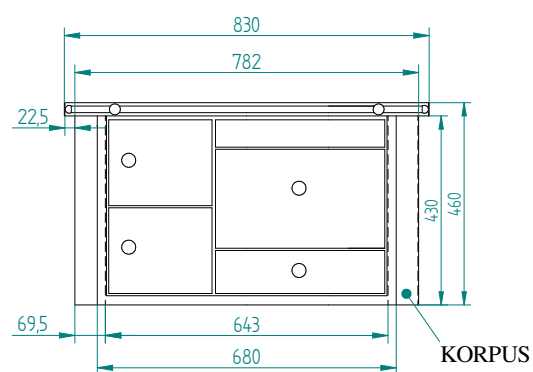
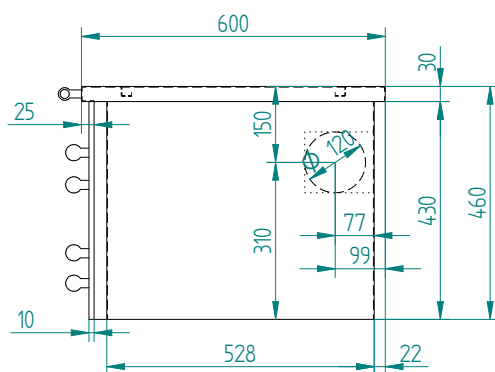


V ZADNÍ STĚNĚ VÝVOD MOŽNÝ PO CELÉ DÉLCE

HMOTNOST 140 KG OBKLAD 12 KG

SOKL LITINA 14 KG SOKL OMÍTNUTÝ 10 KG

90/60/46

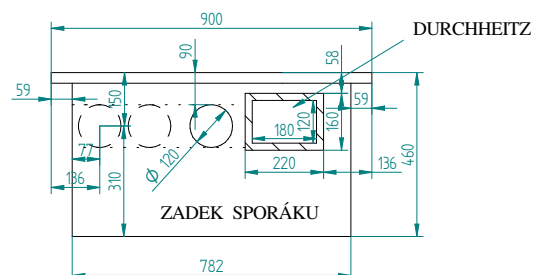
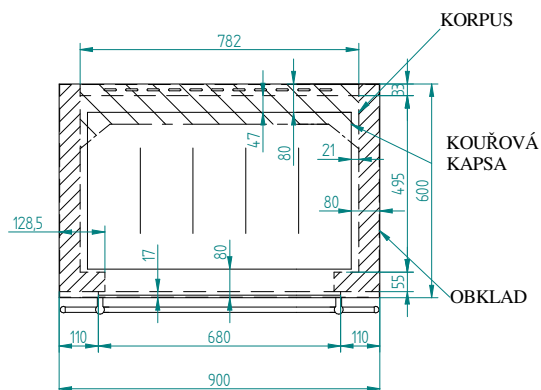

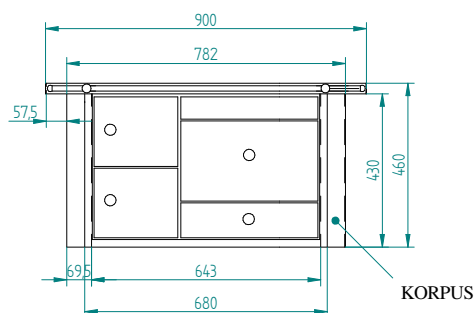


V ZADNÍ STĚNĚ VÝVOD MOŽNÝ PO CELÉ DÉLCE

HMOTNOST 176 KG OBKLAD 26 KG

SOKL LITINA 17 KG SOKL OMÍTNUTÝ 21 KG

100/60/46

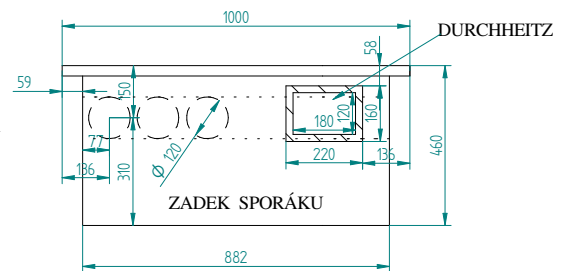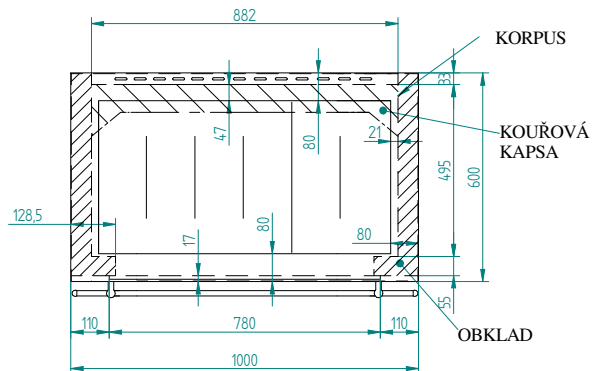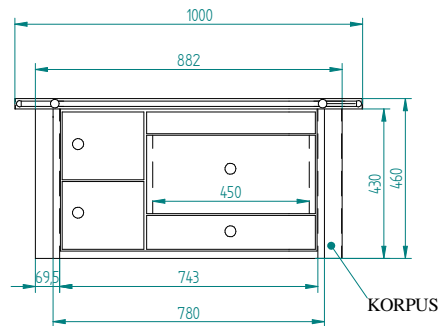

V ZADNÍ STĚNĚ VÝVOD MOŽNÝ PO CELÉ DÉLCE

HMOTNOST 192 KG

OBKLAD 26 KG

SOKL LITINA 23 KG

SOKL OMÍTNUTÝ 25 KG

obj.č.	Název	Rozměr (mm)
8571.00.002	Stolový sporák Chalupář	830 x 600 x 470 B
8572.00.002	Stolový sporák Rustika	830 x 600 x 470 B
8573.00.002	Stolový sporák Salzburg	830 x 600 x 470 B
8573.01.002	Stolový sporák Munchen	830 x 600 x 470 B
8573.02.002	Stolový sporák Zurich	830 x 600 x 470 B
8573.03.002	Stolový sporák Bozen	830 x 600 x 470 B
8573.04.002	Stolový sporák Modena	830 x 600 x 470 B
8573.05.002	Stolový sporák Modena se šlicem	830 x 600 x 470 B
8573.06.001	Stolový sporák Modena Černá	830 x 600 x 470 B
8581.00.001	Stolový sporák Chalupář prosklený	830 x 600 x 470
8582.00.001	Stolový sporák Rustika prosklený	830 x 600 x 470
8583.00.001	Stolový sporák Salzburg prosklený	830 x 600 x 470
8583.01.001	Stolový sporák Munchen prosklený	830 x 600 x 470
8583.02.001	Stolový sporák Zurich prosklený	830 x 600 x 470
8583.03.001	Stolový sporák Bozen prosklený	830 x 600 x 470
8583.04.001	Stolový sporák Modena prosklený	830 x 600 x 470
8583.06.001	Stolový sporák Modena Černá prosklený	830 x 600 x 470
8661.00.002	Stolový sporák Chalupář	900 x 600 x 470 B
8662.00.002	Stolový sporák Rustika	900 x 600 x 470 B
8663.00.002	Stolový sporák Salzburg	900 x 600 x 470 B
8663.01.002	Stolový sporák Munchen	900 x 600 x 470 B
8663.02.002	Stolový sporák Zurich	900 x 600 x 470 B
8663.03.002	Stolový sporák Bozen	900 x 600 x 470 B
8663.04.002	Stolový sporák Modena	900 x 600 x 470 B
8663.05.002	Stolový sporák Modena se šlicem	900 x 600 x 470 B
8663.06.001	Stolový sporák Modena Černá	900 x 600 x 470 B
8671.00.001	Stolový sporák Chalupář prosklený	900 x 600 x 470 B
8672.00.001	Stolový sporák Rustika prosklený	900 x 600 x 470 B
8673.00.001	Stolový sporák Salzburg prosklený	900 x 600 x 470 B
8673.01.001	Stolový sporák Munchen prosklený	900 x 600 x 470 B
8673.02.001	Stolový sporák Zurich prosklený	900 x 600 x 470 B
8673.03.001	Stolový sporák Bozen prosklený	900 x 600 x 470 B
8673.04.001	Stolový sporák Modena prosklený	900 x 600 x 470 B
8673.06.001	Stolový sporák Modena Černá prosklený	900 x 600 x 470 B
8761.00.002	Stolový sporák Chalupář	1000 x 600 x 470 B
8762.00.002	Stolový sporák Rustika	1000 x 600 x 470 B
8763.00.002	Stolový sporák Salzburg	1000 x 600 x 470 B
8763.01.002	Stolový sporák Munchen	1000 x 600 x 470 B
8763.02.002	Stolový sporák Zurich	1000 x 600 x 470 B
8763.03.002	Stolový sporák Bozen	1000 x 600 x 470 B
8763.04.002	Stolový sporák Modena	1000 x 600 x 470 B
8763.05.002	Stolový sporák Modena se šlicem	1000 x 600 x 470 B
8763.06.001	Stolový sporák Modena Černá	1000 x 600 x 470 B
8771.00.001	Stolový sporák Chalupář prosklený	1000 x 600 x 470 B
8772.00.001	Stolový sporák Rustika prosklený	1000 x 600 x 470 B
8773.00.001	Stolový sporák Salzburg prosklený	1000 x 600 x 470 B
8773.01.001	Stolový sporák Munchen prosklený	1000 x 600 x 470 B
8773.02.001	Stolový sporák Zurich prosklený	1000 x 600 x 470 B
8773.03.001	Stolový sporák Bozen prosklený	1000 x 600 x 470 B
8773.04.001	Stolový sporák Modena prosklený	1000 x 600 x 470 B
8773.06.001	Stolový sporák Modena	1000 x 600 x 470 B



ŘEHULKA
S.R.O.


TECHNICKÉ LISTY

TECHNICKÉ LISTY

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA INSTALACI TOPENIŠTĚ A TOPENIŠTĚ S VÝMĚNÍKEM

1. Usazení výměníku 2

- usazení výměníku, kdy dochází pouze k ohřevu vody středem výměníku, účinnost cca 45–55 %


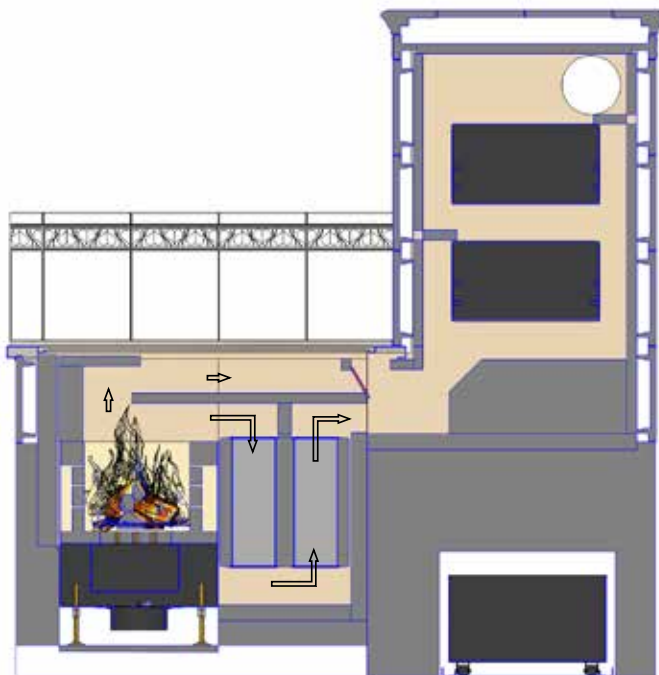


2. Usazení výměníku 4

- varianta usazení výměníku, kdy dochází k ohřevu vody bočními stěnami a středem výměníku, tím se zvětší účinnost cca 55–75 %. Pozor na kvalitu komína. Doporučujeme minimální tah komína 15 Pa.



6504.00.001 Teplovodní výměník 9 kW

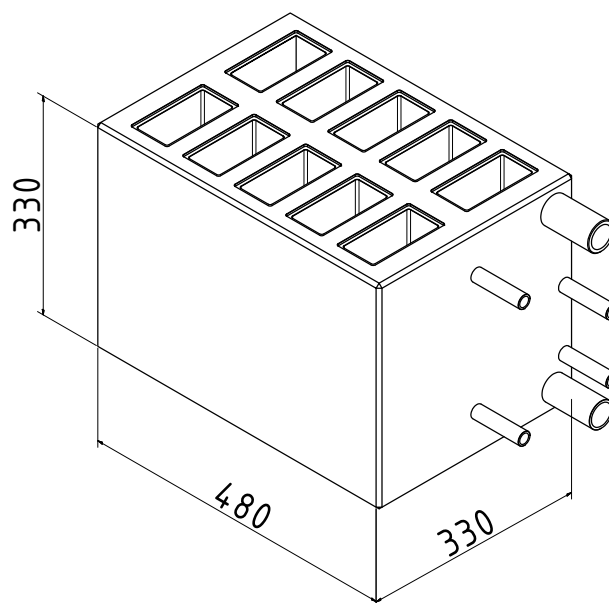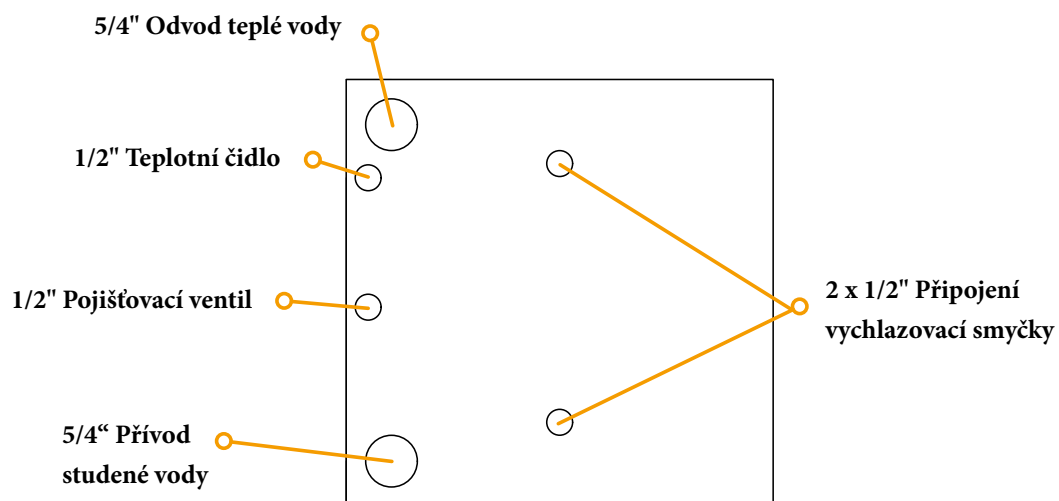

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 10 zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a § 6 odst.1
nařízení vlády č.173/1997 Sb.

Výrobce: ŘEHULKA s.r.o
798 03 OHROZIM 68
IČO: 28285107

Výrobek: Sporákové kování řady 1000, 2000, 3000, 4000
(Topné štíty, Pečící trouby, Vymetací dvířka, adt.)
Plotnové rámy a plotny řady 5000
Ocelová sklodvířka řady 7000
Ostatní příslušenství řady 6000

Sporákové kování je určeno pro individuální výstavbu kachlových sporáků a kachlových kamen.
Sporákové kování je vyráběno v souladu dle platných norem.
ČSN 061008: 1997. ČSN EN 12815:2002/A12005.
Veškeré použité materiály jsou vyrobeny dle platných norem.

Prohlašuji na vlastní zodpovědnost, že uvedené typy výrobků jsou bezpečné a splňují všechny
požadavky na bezpečný provoz dle platných ČSN a jsou v souladu s nařízením vlády číslo 178/1997.

V Ohrozimi dne 5.2.2010


Řehulka, s.r.o.
798 03 Ohrozim 68
Tel: 582 393 995 Fax: 582 393 530
IČO: 28285107 DIČ: CZ28285107

.....
razítko
majitel-výrobce

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 10 zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a § 6 odst.1 nařízení vlády č.173/1997 Sb.

Výrobce: ŘEHULKA s.r.o.
798 03 OHROZIM 68
IČO: 28285107

Výrobek:

8571.00.002 Stolový sporák Chalupář	83 x 60 x 47
8572.00.002 Stolový sporák Rustika	83 x 60 x 47
8573.00.002 Stolový sporák Salzburg	83 x 60 x 47
8573.01.002 Stolový sporák München	83 x 60 x 47
8573.02.002 Stolový sporák Zurich	83 x 60 x 47
8573.03.002 Stolový sporák Bozen	83 x 60 x 47
8573.04.002 Stolový sporák Modena	83 x 60 x 47
8573.05.002 Stolový sporák Modena se šlicem	83 x 60 x 47

8661.00.002 Stolový sporák Chalupář	90 x 60 x 47
8662.00.002 Stolový sporák Rustika	90 x 60 x 47
8663.00.002 Stolový sporák Salzburg	90 x 60 x 47
8663.01.002 Stolový sporák München	90 x 60 x 47
8663.02.002 Stolový sporák Zurich	90 x 60 x 47
8663.03.002 Stolový sporák Bozen	90 x 60 x 47
8663.04.002 Stolový sporák Modena	90 x 60 x 47
8663.05.002 Stolový sporák Modena se šlicem	90 x 60 x 47

8761.00.002 Stolový sporák Chalupář	100 x 60 x 47
8762.00.002 Stolový sporák Rustika	100 x 60 x 47
8763.00.002 Stolový sporák Salzburg	100 x 60 x 47
8763.01.002 Stolový sporák München	100 x 60 x 47
8763.02.002 Stolový sporák Zurich	100 x 60 x 47
8763.03.002 Stolový sporák Bozen	100 x 60 x 47
8763.04.002 Stolový sporák Modena	100 x 60 x 47
8763.05.002 Stolový sporák Modena se šlicem	100 x 60 x 47

Sporákový korpus-kostra je zhotoven-svařen z nerezového plechu síly = 1,5 mm a vyšamotován šamotovými deskami za použití žáruvzdorného tmele a těsnicí minerální šňůry. Venkovní část je obložena, keramickým kachlovým obkladem. Sporák je určen na vaření a pečení pokrmů a současně jako lokální zdroj tepla.

Autor. osoba: Stroj. zkušební ústav s.p., Hudcova 56, 621 00 BRNO

Protokol číslo: 1015-CPR-39-10521 ze dne 6.3.2017

Osvědčuje, že u předmětných výrobků zjistil shodu jeho vlastností s požadavky:

CERTIFIKÁTEM č. E-39-00233-17 ze dne 6.3.2017

Prohlašuji na vlastní zodpovědnost, že uvedené typy sporáků jsou bezpečné a splňují všechny požadavky na bezpečný provoz dle platných ČSN a jsou v souladu s nařízením vlády číslo 178/1997.

V Ohrozimi dne 6.3.2017

Řehulka, s.r.o.
798 03 Ohrozim 68
Tel: 582 393 995 Fax: 582 393 530
IČO: 28285107 DIČ: CZ28285107

.....
razítko
majitel-výrobce



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Certifikační orgán certifikující produkty
Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Tschechische Republik
Produktzertifizierungsstelle

CERTIFIKÁT ZERTIFIKAT

Číslo: **E-39-00233-17**
Nummer:

Držitel certifikátu – výrobce:
Zertifikatsinhaber – Hersteller:

Řehulka, s.r.o.
798 03 Ohrozim 68
Česká republika – Tschechische Republik
IČ/IdNr.: 28285107

Výrobky:
Produkte:

Sporáky na dřevo
Holzbefeuerte Herde

Typové označení:
Typenbezeichnung:

řada / Baureihe 83/60, 90/60, 100/60
viz 2. strana / siehe Seite 3

Aplikovaná harmonizovaná norma:
Angewandte harmonisierte Norm:

ČSN EN 12815:2002/A1:2005

Podklad pro vydání certifikátu:
Grundlage für die Ausstellung des
Zertifikats:

Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku
č. 1015-CPR-39-10521 ze dne 2017-03-06
Protokoll über die Bewertung der Leistung eines Bauprodukts
1015-CPR-39-10521 vom 2017-03-06

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti stavebních výrobků v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebních výrobků.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U.) bestätigt, dass sie die Leistung von Bauprodukten in Übereinstimmung mit der Bestimmung der Nummer 1.4 (b) System 3 des Anhangs V der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR) in der jeweils gültigen Fassung bewertet hat, und die wesentlichen Merkmale der Bauprodukte festgelegt hat.

Dieses Zertifikat ersetzt nicht das entsprechende, durch die Benannte Stelle ausgestellte Dokument.

Brno, 2017-03-06




Dipl.-Ing. Tomáš Hruška
ředitel – Direktor

E-39-00233-17, strana – Seite 1 (3)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz





Specifikace výrobků – základní technické údaje:

Typ – řada	Hlavní rozměry (mm)				Jmenovitý výkon (kW)	Spotřeba paliva – dřevo (kg/h)
	výška	šířka	hloubka	kouřovod		
83/60	850	800	600	120	5,0	1,6
90/60		900	600			
100/60		1000	600			

Varianty:

8571.00.002 Stolový sporák Chalupář 83 x 60 x 47
8572.00.002 Stolový sporák Rustika 83 x 60 x 47
8573.00.002 Stolový sporák Salzburg 83 x 60 x 47
8573.01.002 Stolový sporák Munchen 83 x 60 x 47
8573.02.002 Stolový sporák Zurich 83 x 60 x 47
8573.03.002 Stolový sporák Bozen 83 x 60 x 47
8573.04.002 Stolový sporák Modena 83 x 60 x 47
8573.05.002 Stolový sporák Modena se šlicem 83 x 60 x 47

8661.00. Stolový sporák Chalupář 90 x 60 x 47
8662.00. Stolový sporák Rustika 90 x 60 x 47
8663.00. Stolový sporák Salzburg 90 x 60 x 47
8663.01. Stolový sporák Munchen 90 x 60 x 47
8663.02. Stolový sporák Zurich 90 x 60 x 47
8663.03. Stolový sporák Bozen 90 x 60 x 47
8663.04. Stolový sporák Modena 90 x 60 x 47
8663.05. Stolový sporák Modena se šlicem 90 x 60 x 47

8761.00. Stolový sporák Chalupář 100 x 60 x 47
8762.00. Stolový sporák Rustika 100 x 60 x 47
8763.00. Stolový sporák Salzburg 100 x 60 x 47
8763.01. Stolový sporák Munchen 100 x 60 x 47
8763.02. Stolový sporák Zurich 100 x 60 x 47
8763.03. Stolový sporák Bozen 100 x 60 x 47
8763.04. Stolový sporák Modena 100 x 60 x 47
8763.05. Stolový sporák Modena se šlicem 100 x 60 x 47

Poznámka: rozdíl je pouze v designovém zpracování příkladacích a popelníkových dvířek.



Produktspezifikation – grundlegende technische Daten:

Typ - Baureihe	Hauptabmessungen (mm)				Nennleistung (kW)	Brennstoffverbrauch – Holz (kg/h)
	Höhe	Breite	Tiefe	Rauchrohrdurchmesser		
83/60	850	800	600	120	5,0	1,6
90/60		900	600			
100/60		1000	600			

Varianten:

8571.00.002 Tischherd Chalupář 83 x 60 x 47
 8572.00.002 Tischherd Rustika 83 x 60 x 47
 8573.00.002 Tischherd Salzburg 83 x 60 x 47
 8573.01.002 Tischherd Munchen 83 x 60 x 47
 8573.02.002 Tischherd Zurich 83 x 60 x 47
 8573.03.002 Tischherd Bozen 83 x 60 x 47
 8573.04.002 Tischherd Modena 83 x 60 x 47
 8573.05.002 Tischherd Modena mit Schlitz 83 x 60 x 47

8661.00. Tischherd Chalupář 90 x 60 x 47
 8662.00. Tischherd Rustika 90 x 60 x 47
 8663.00. Tischherd Salzburg 90 x 60 x 47
 8663.01. Tischherd Munchen 90 x 60 x 47
 8663.02. Tischherd Zurich 90 x 60 x 47
 8663.03. Tischherd Bozen 90 x 60 x 47
 8663.04. Tischherd Modena 90 x 60 x 47
 8663.05. Tischherd Modena mit Schlitz 90 x 60 x 47

8761.00. Tischherd Chalupář 100 x 60 x 47
 8762.00. Tischherd Rustika 100 x 60 x 47
 8763.00. Tischherd Salzburg 100 x 60 x 47
 8763.01. Tischherd Munchen 100 x 60 x 47
 8763.02. Tischherd Zurich 100 x 60 x 47
 8763.03. Tischherd Bozen 100 x 60 x 47
 8763.04. Tischherd Modena 100 x 60 x 47
 8763.05. Tischherd Modena mit Schlitz 100 x 60 x 47

Anmerkung: Der Unterschied besteht nur in der Designverarbeitung der Heiz- und Aschetür.

